

BELLA LUCE

Professional Lighting








BL089

CÓD BL089

DIMENSÃO - BL089

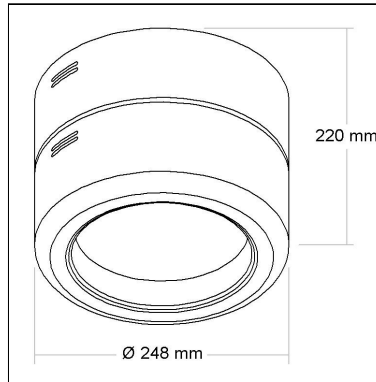

Linha: **anelo**

Luminária de sobrepor com vidro transparente.

Categoria: **Sobrepor**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL160

CÓD BL160

DIMENSÃO - BL160

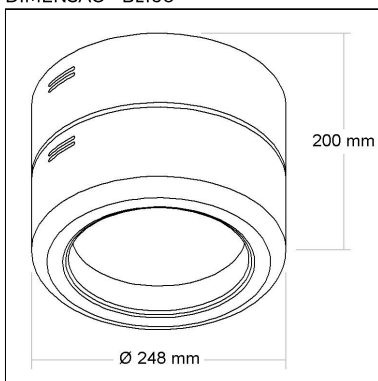

Linha: **anelo**

Luminária de sobrepor com vidro todo fôsko.

Categoria: **Sobrepor**

Altura: **200mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL186

CÓD BL186

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

Linha: **anelo**

Luminária de sobrepor com louver.



trend & style
NEW YORK

120



BL4010/3K


CÓD BL4010/3K

TEMPERATURA DE COR

3000K

IP 65	IK 10	80 IRC	α 140
----------	----------	-----------	-----------------

DIMENSÃO - BL4010/3K

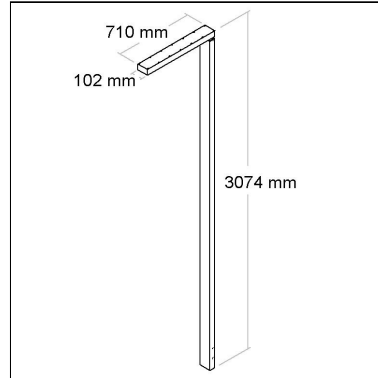

Linha: **drito**

Poste em LED. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em vidro translúcido.

Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Jardim**

Altura: **3074mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**



BL4010/4K

CÓD BL4010/4K


TEMPERATURA DE COR
4000K

FLUXO LUMINOSO
2865lm

INTENSIDADE LUMINOSA
988cd

IP 65	IK 10	40 W	71 lm/W	80 IRC	α 140
----------	----------	---------	------------	-----------	----------

FOTOMETRIA - BL4010/4K - 40W

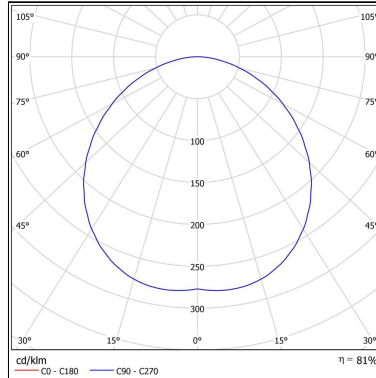

ILUMINÂNCIA - BL4010/4K - 40W

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [klx]
0.5	1.48	E(0°) E(C0) 56.0° 3904 346
1.0	2.97	E(0°) E(C0) 56.0° 976 87
1.5	4.45	E(0°) E(C0) 56.0° 434 38
2.0	5.93	E(0°) E(C0) 56.0° 244 22
2.5	7.41	E(0°) E(C0) 56.0° 155 14
3.0	8.90	E(0°) E(C0) 56.0° 108 10

Distância [m] Dímetro do cone [m] Potência luminosa [klx]
C0 - C180 (Semi-ângulo: 112.0°)

Linha: **drito**

Poste em LED. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em vidro translúcido.

Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Poste**

Altura: **3074mm**

Rendimento da luminária: **81%**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**


Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

DIMENSÃO - BL4010/4K

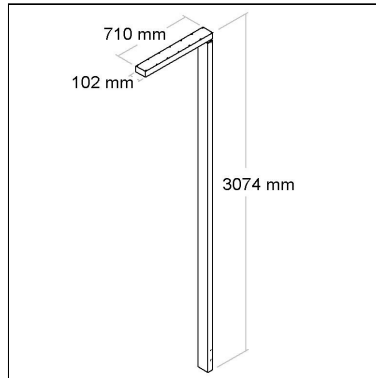



BL4010/5K


CÓD BL4010/5K

TEMPERATURA DE COR

5000K

IP 65	IK 10	80 IRC	α 140
----------	----------	-----------	-----------------

DIMENSÃO - BL4010/5K

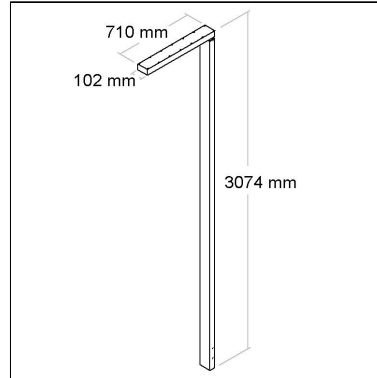

Linha: **drito**

Poste em LED. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em vidro translúcido.

Corpo em alumínio extrudado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Poste**

Altura: **3074mm**

Alimentação: **85~265V**




Projeto: Karina Stein

BL4036/1

CÓD BL4036/1



DIMENSÃO - BL4036/1

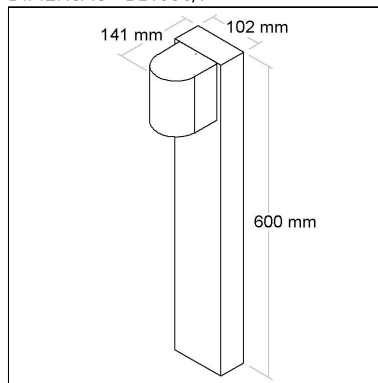

Linha: **petallo**

Poste balizador raiado.

Categoria: **Jardim**

Altura: **600mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL4037/1

CÓD BL4037/1



DIMENSÃO - BL4037/1

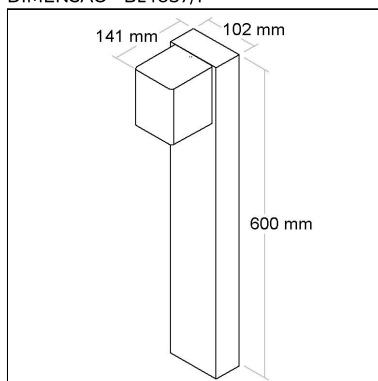

Linha: **petallo**

Poste balizador retangular.

Categoria: **Jardim**

Altura: **600mm**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL4048/1


CÓD BL4048/1

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL4048/1

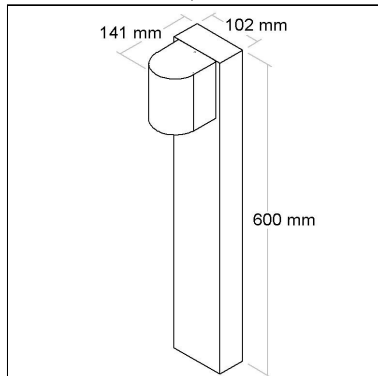

Linha: **petallo**

Poste balizador raiado LED.

Categoria: **Jardim**

Altura: **600mm**

Alimentação: **100~240V**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL4036/2

CÓD BL4036/2



DIMENSÃO - BL4036/2

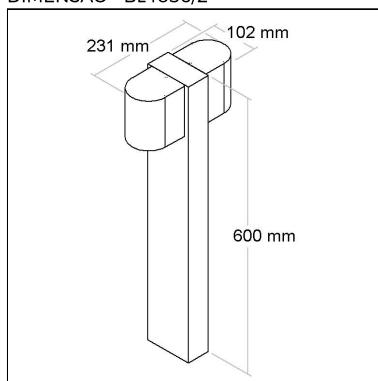

Linha: **petallo**

Poste balizador raiado.

Categoria: **Jardim**

Altura: **600mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL4037/2

CÓD BL4037/2



DIMENSÃO - BL4037/2

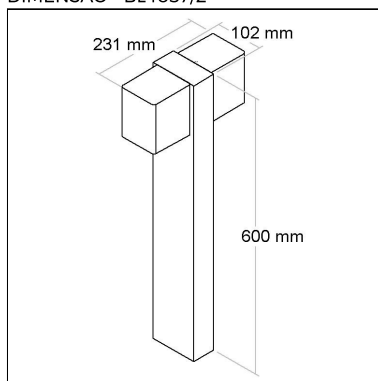

Linha: **petallo**

Poste balizador retangular.

Categoria: **Jardim**

Altura: **600mm**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL4048/2


CÓD BL4048/2

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL4048/2

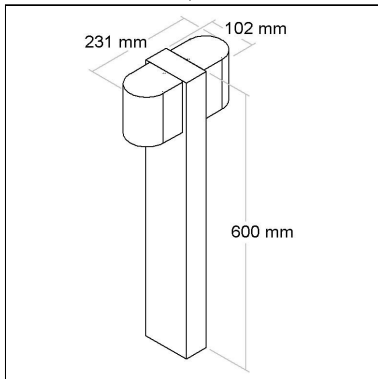

Linha: **petallo**

Poste balizador raiado LED.

Categoria: **Jardim**

Altura: **600mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL4049/1

CÓD BL4049/1

80
IRC



Linha: **petallo**


Poste balizador retangular LED.

Categoria: **Jardim**

Altura: **600mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL4049/1

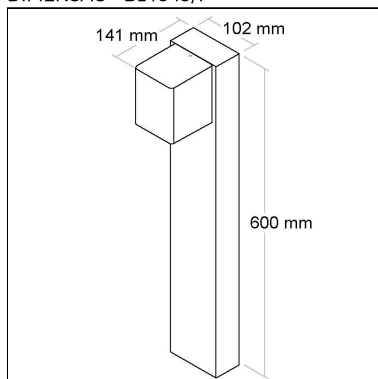


BL4049/2

CÓD BL4049/2

80
IRC



DIMENSÃO - BL4049/2

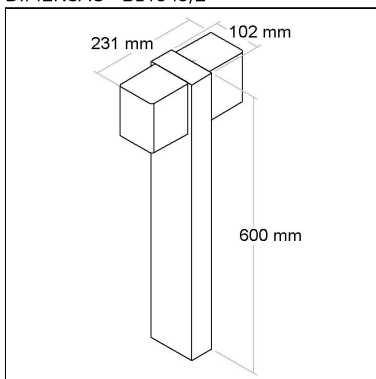

Linha: **petallo**

Poste balizador retangular LED.

Categoria: **Jardim**

Altura: **600mm**

Tipo de embalagem: **Individual**




BL5000

CÓD BL5000



DIMENSÃO - BL5000

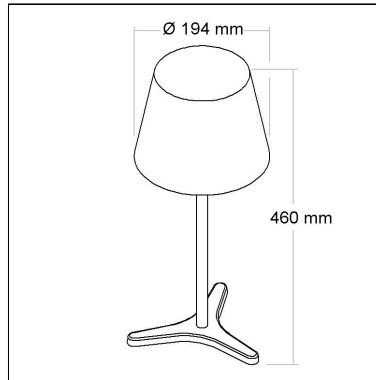

Linha: **bracio**

Abajour para lampada bolinha ou vela 40W.

Altura: **460mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL5001

CÓD BL5001




Linha: **bracio**

Coluna para lâmpada eletrônica até 23W

Altura: **1800mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL5001

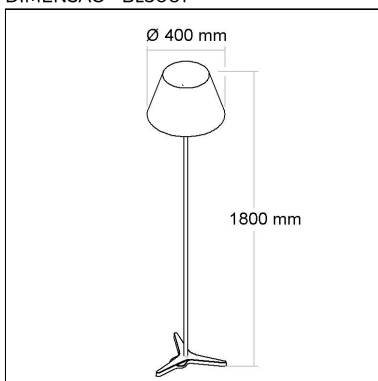

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL5002

CÓD BL5002



DIMENSÃO - BL5002

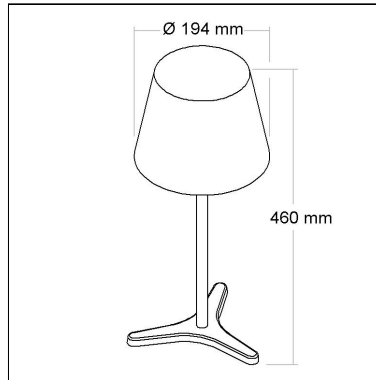

Linha: **bracio**

Abajour para lampada bolinha ou vela 40W

Altura: **460mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL5003

CÓD BL5003



DIMENSÃO - BL5003

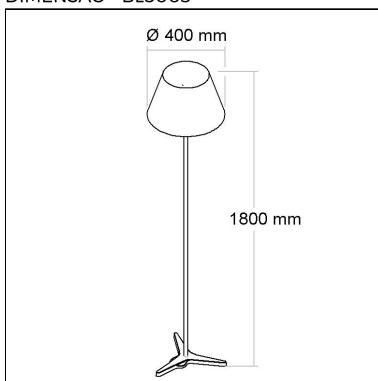

Linha: **bracio**

Coluna para lâmpada eletrônica até 23W

Altura: **1800mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL8075

CÓD BL8075



DIMENSÃO - BL8075

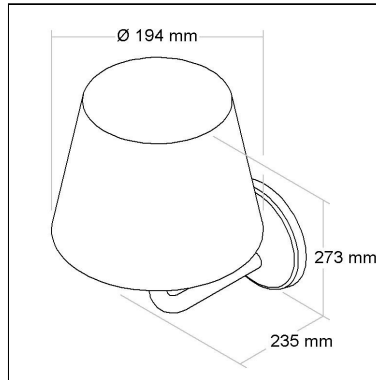

Linha: **bracio**

Arandela decorativa cúpula interna branca microtexturizada.

Categoria: **Arandela**

Altura: **270mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL8076

CÓD BL8076



DIMENSÃO - BL8076

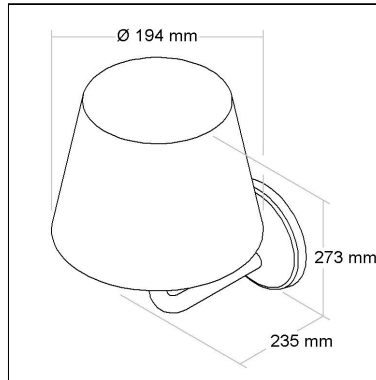

Linha: **bracio**

Arandela decorativa.

Categoria: **Arandela**

Altura: **270mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



Projeto: Nidia Borelli

BL1018/318W

CÓD BL1018/318W

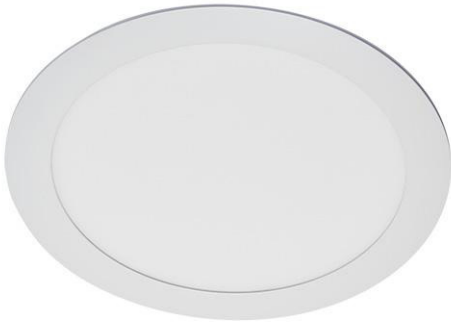


TEMPERATURA DE COR
3000K

FLUXO LUMINOSO
1309lm

INTENSIDADE LUMINOSA
444cd

IP 20	18 W	72 lm/W	80 IRC	α 140
----------	---------	------------	-----------	----------

FOTOMETRIA - BL1018/318W

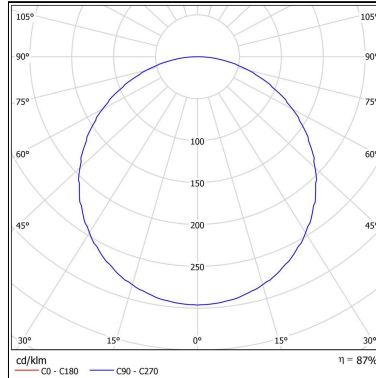


ILUMINÂNCIA - BL1018/318W

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [klm]
0.5	1.54	E(0°) E(C0) 57.0° 1778 E(C0) 57.0° 144
1.0	3.08	E(0°) E(C0) 57.0° 444 E(C0) 57.0° 36
1.5	4.62	E(0°) E(C0) 57.0° 198 E(C0) 57.0° 16
2.0	6.16	E(0°) E(C0) 57.0° 111 E(C0) 57.0° 9
2.5	7.70	E(0°) E(C0) 57.0° 71 E(C0) 57.0° 6
3.0	9.24	E(0°) E(C0) 57.0° 49 E(C0) 57.0° 4

Distância [m] Dímetro do cone [m] Potência luminosa [klm]
— C0 - C180 (Semi-ângulo: 114.0°)

DIMENSÃO - BL1018/318W

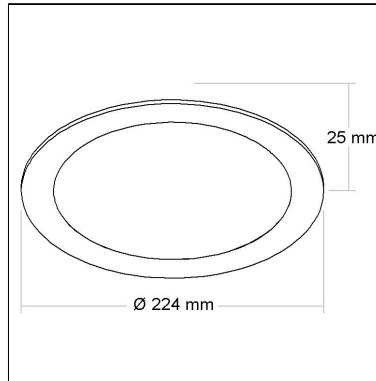

Linha: **snelo**

Luminária "slim" redonda de embutir. Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Recepções, Shoppings, Terraços, Varandas, Vestiários

Nicho: **Ø=207mm**

Altura: **25mm**

Rendimento da luminária: **87%**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**


Expectativa de vida do produto:
30.000 horas

BL1019/312W


CÓD BL1019/312W

TEMPERATURA DE COR

3000K



DIMENSÃO - BL1019/312W

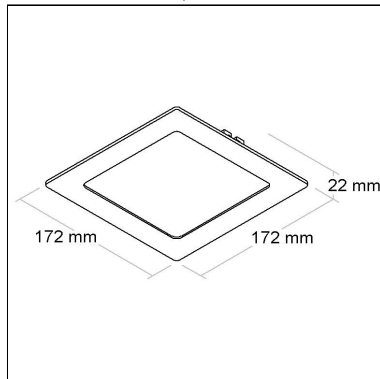

Linha: **snelo**

Luminária "slim" quadrada de embutir.
Corpo em alumínio injetado e difusor em
acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Nicho: **155x155mm**

Altura: **25mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C


Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
30.000 horas

BL1018/312W

CÓD BL1018/312W

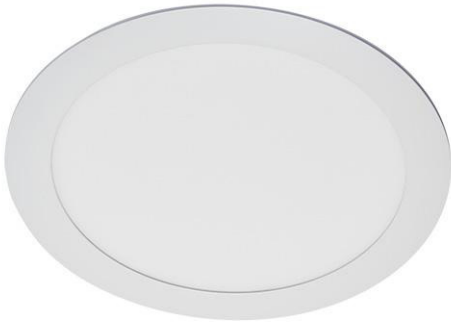


TEMPERATURA DE COR
3000K

FLUXO LUMINOSO
811lm

INTENSIDADE LUMINOSA
272cd

IP 20	12 W	67 lm/W	80 IRC	α 140
----------	---------	------------	-----------	----------

FOTOMETRIA - BL1018/312W

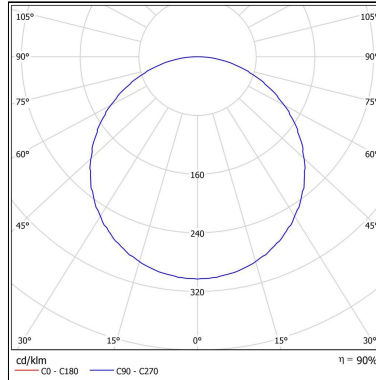


ILUMINÂNCIA - BL1018/312W

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [W]
0.5	1.56	1891
1.0	3.12	273
1.5	4.67	121
2.0	6.23	68
2.5	7.79	44
3.0	9.35	30

Distância [m] Dímetro do cone [m] Potência luminosa [W]
— CD - C180 — C90 (Semi-ângulo: 114.6°)

DIMENSÃO - BL1018/312W

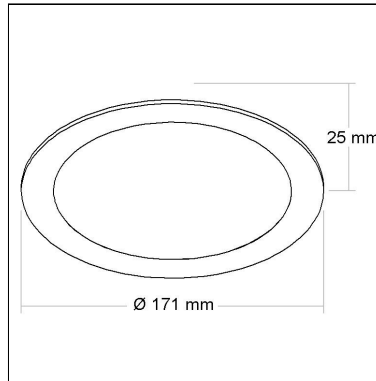

Linha: **snelo**

Luminária "slim" redonda de embutir. Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, garagens, Halls, Lojas, Recepções, Shoppings, Terraços, Varandas, Vestiários

Nicho: **Ø=155mm**

Altura: **25mm**

Rendimento da luminária: **90%**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
30.000 horas

BL1018/324W

CÓD BL1018/324W

TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO

1990lm

INTENSIDADE LUMINOSA

673cd

IP	24	83	80	α
20	W	lm/W	IRC	140



Linha: **snelo**

Luminária "slim" redonda de embutir. Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, garagens, Halls, Lojas, Recepções, Shoppings, Terraços, Varandas, Vestiários

Nicho: **Ø=280mm**

Altura: **25mm**

Rendimento da luminária: **95%**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C


Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas

FOTOMETRIA - BL1018/324W

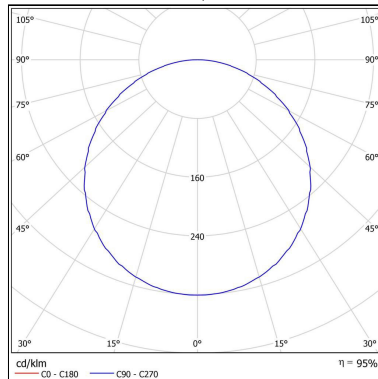


ILUMINÂNCIA - BL1018/324W

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [lx]
0.5	1.55	E(P) E(CO) 57.2° 2696 215
1.0	3.10	E(P) E(CO) 57.2° 674 54
1.5	4.66	E(P) E(CO) 57.2° 300 24
2.0	6.21	E(P) E(CO) 57.2° 168 13
2.5	7.76	E(P) E(CO) 57.2° 108 9
3.0	9.31	E(P) E(CO) 57.2° 75 6

Distância [m] Dímetro do cone [m] Potência luminosa [lx]
C0 - C180 (Semi-ângulo: 114.4°)

DIMENSÃO - BL1018/324W

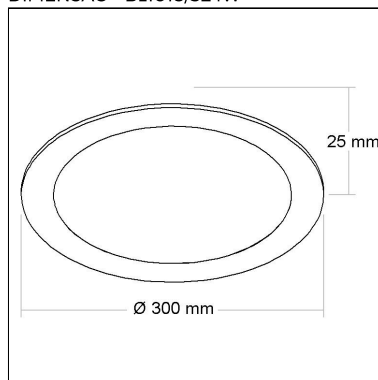

BL1019/318W

CÓD BL1019/318W


TEMPERATURA DE COR

3000K

IP 20	80 IRC
----------	-----------



DIMENSÃO - BL1019/318W

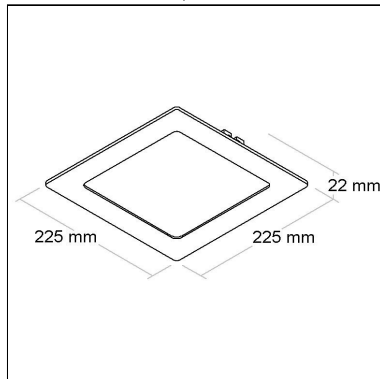

Linha: **snelo**

Luminária "slim" quadrada de embutir.
Corpo em alumínio injetado e difusor em
acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Nicho: **207x207mm**

Altura: **25mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
30.000 horas

BL1019/324W

CÓD BL1019/324W



TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO


1836lm

INTENSIDADE LUMINOSA

615cd

IP	24	76	80	α
20	W	lm/W	IRC	140

FOTOMETRIA - BL1019/324W

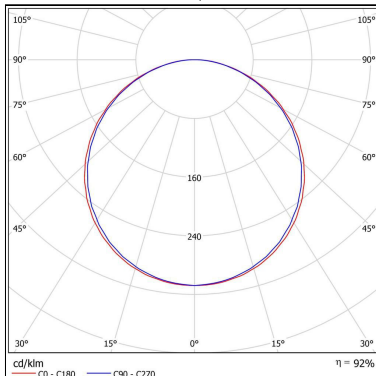


ILUMINÂNCIA - BL1019/324W

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	E(E°)	E(C90)	E(C0)	Potência luminosa [kl]
0.5	1.52 1.59	2463 206	56.6° 57.8°	187	
1.0	3.03 3.18	616 51	56.6° 57.8°	47	
1.5	4.55 4.76	274 21	56.6° 57.8°		
2.0	6.07 6.35	154 13	56.6° 57.8°		
2.5	7.58 7.94	99 8	56.6° 57.8°		
3.0	9.10 9.53	68 5	56.6° 57.8°		

Distância [m] Dímetro do cone [m] Potência luminosa [kl]
 — C0 - C180 (Semi-ângulo: 115.6°)
 — C90 - C270 (Semi-ângulo: 113.2°)

DIMENSÃO - BL1019/324W

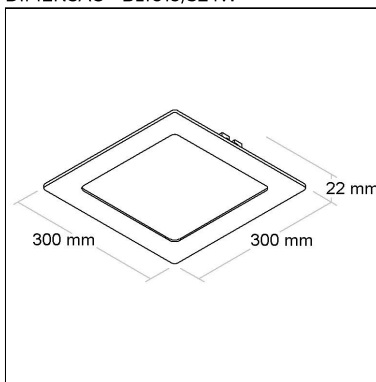

Linha: **snelo**

Luminária "slim" quadrada de embutir.
Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Recepções, Shoppings,
Vestiários**

Nicho: **280x280mm**

Altura: **25mm**

Rendimento da luminária: **92%**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
30.000 horas

BL1018/612W

CÓD BL1018/612W


TEMPERATURA DE COR

6000K

IP 20	80 IRC	α 140
----------	-----------	-----------------



DIMENSÃO - BL1018/512W

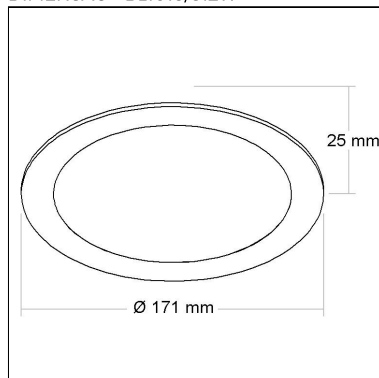

Linha: **snelo**

Luminária "slim" redonda de embutir. Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, garagens, Halls, Lojas,
Recepções, Shoppings, Terraços,
Varandas, Vestiários**

Nicho: **Ø=155mm**

Altura: **25mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas


BL1018/618W

CÓD BL1018/618W


TEMPERATURA DE COR

6000K

IP 20	80 IRC	α 140
----------	-----------	-----------------

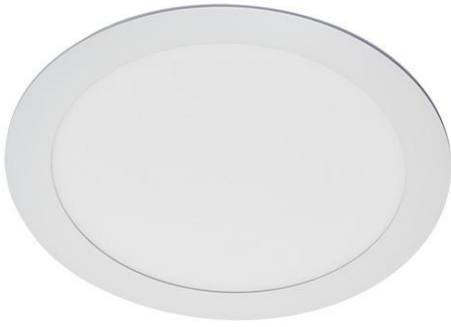

DIMENSÃO - BL1018/518W

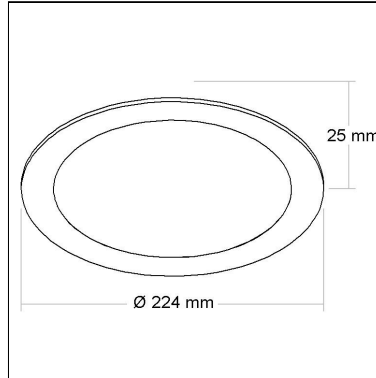

Linha: **snelo**

Luminária "slim" redonda de embutir. Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, garagens, Halls, Lojas,
Recepções, Shoppings, Terraços,
Varandas, Vestiários**

Nicho: **Ø=207mm**

Altura: **25mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas

BL1018/624W

CÓD BL1018/624W


TEMPERATURA DE COR

6000K

IP	80	α
20	IRC	140



DIMENSÃO - BL1018/524W

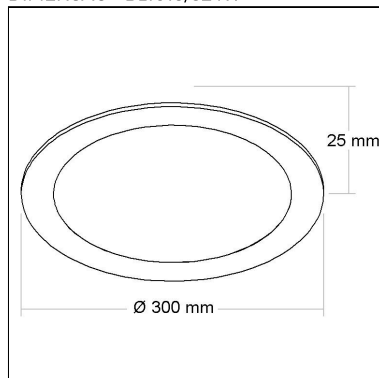

Linha: **snelo**

Luminária "slim" redonda de embutir. Corpo em alumínio injetado e difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, garagens, Halls,
Recepções, Shoppings, Terraços,
Varandas, Vestiários**

Nicho: **Ø=280mm**

Altura: **25mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas



BL1019/612W


CÓD BL1019/612W

TEMPERATURA DE COR

6000K

IP 20	80 IRC
----------	-----------

DIMENSÃO - BL1019/512W

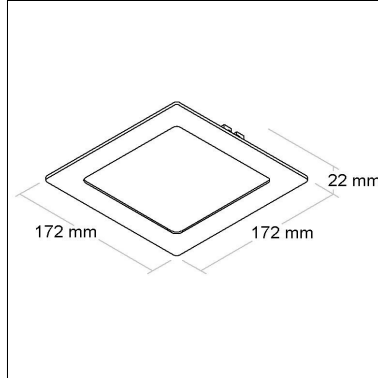

Linha: **snelo**

Luminária "slim" quadrada de embutir.
Corpo em alumínio injetado e difusor em
acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Nicho: **155x155mm**

Altura: **25mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
30.000 horas



BL1019/618W


CÓD BL1019/618W

TEMPERATURA DE COR

6000K

IP 20	80 IRC
----------	-----------

DIMENSÃO - BL1019/518W

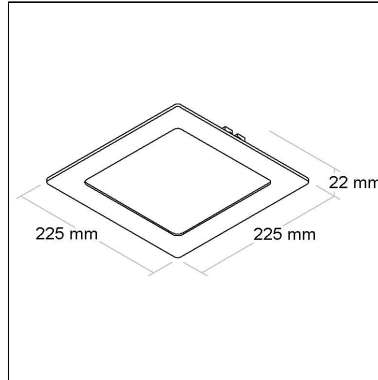

Linha: **snelo**

Luminária "slim" quadrada de embutir.
Corpo em alumínio injetado e difusor em
acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Nicho: **207x207mm**

Altura: **25mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
30.000 horas



BL1019/624W


CÓD BL1019/624W

TEMPERATURA DE COR

6000K

IP 20	80 IRC
----------	-----------

DIMENSÃO - BL1019/524W

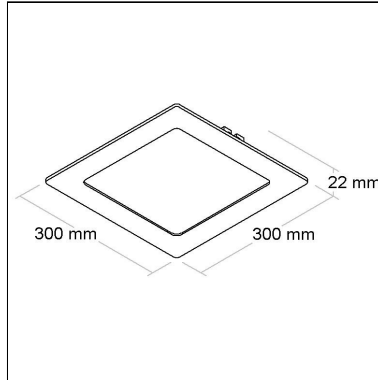

Linha: **snelo**

Luminária "slim" quadrada de embutir.
Corpo em alumínio injetado e difusor em
acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Família: **Painel LED**

Nicho: **280x280mm**

Altura: **25mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
30.000 horas




BL1024

CÓD BL1024



DIMENSÃO - BL1024

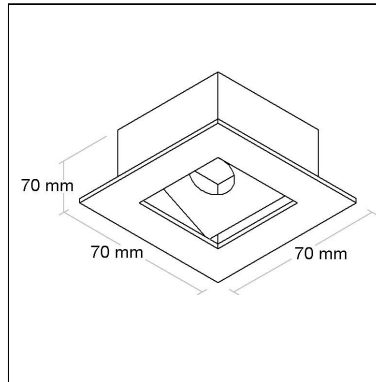

Linha: **pontual**

Luminária de embutir com micro foco pontual recuado.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **65x65mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: StudioQ

BL1465/3

CÓD BL1465/3



DIMENSÃO - BL1465/3

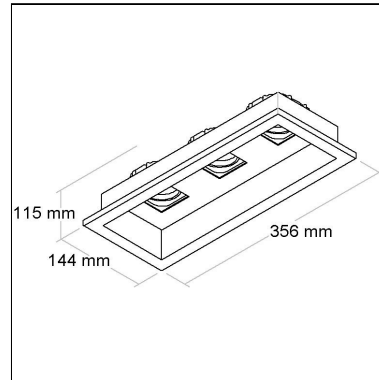

Linha: **festina-3**

Luminária de embutir recuada com aba e moldura clicada.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Nicho: **325x130mm**

Altura: **115mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



Projeto: Salim Dib

BL1580

CÓD BL1580

TEMPERATURA DE COR
2700K

FLUXO LUMINOSO
170lm

INTENSIDADE LUMINOSA
1500cd

IP 50	2 W	56 lm/W	80 IRC	α 15
----------	--------	------------	-----------	---------



Linha: **minorii**

Luminária micro spot de embutir, com foco recuado e lente colimadora em 15°. Corpo e dissipador em alumínio injetado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente a intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Banheiros, Corredores, Halls, Quartos, Recepções, Salas

Nicho: **Ø30mm**

Altura: **52mm**

Rendimento da luminária: **85%**

Norma: **L70**

Alimentação: **100~240V**


Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**


Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
30.000 horas


FOTOMETRIA - BL1580

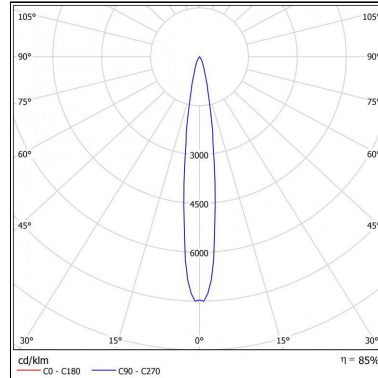

ILUMINÂNCIA - BL1580

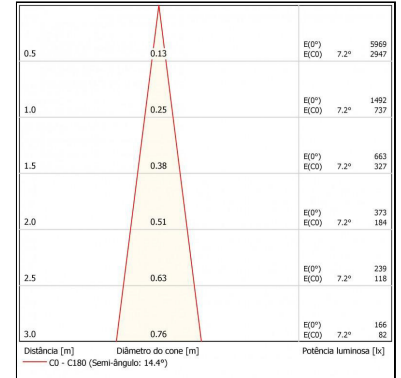

DIMENSÃO - BL1580

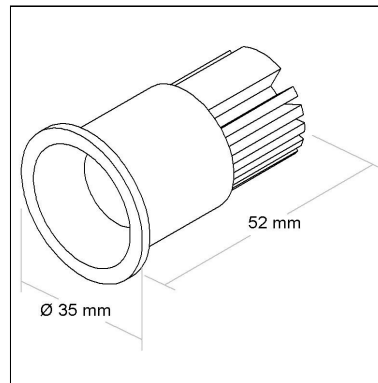

BL1581

CÓD BL1581




TEMPERATURA DE COR
2700K

FLUXO LUMINOSO
169lm


INTENSIDADE LUMINOSA
1841cd

IP 50	3 W	56 lm/W	80 IRC	α 10
----------	--------	------------	-----------	---------


FOTOMETRIA - BL1581

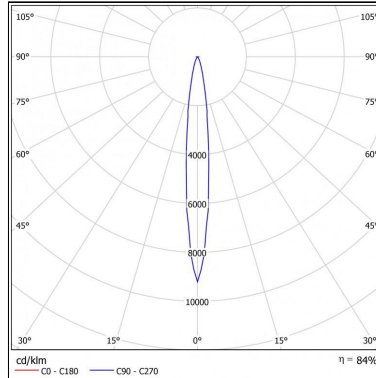

ILUMINÂNCIA - BL1581

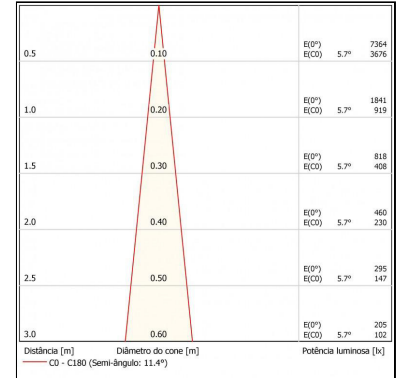

DIMENSÃO - BL1581

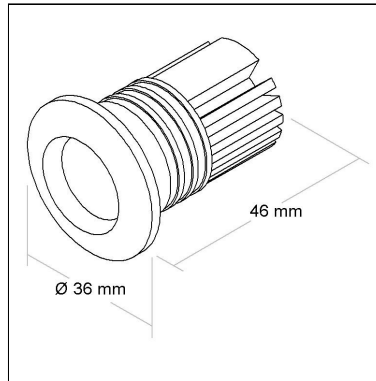

Linha: **minorii**

Luminária micro spot com foco em alumínio injetado com lente colimadora de 10°.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Banheiros, Corredores, Halls,
Lojas, Quartos, Recepções, Salas**

Nicho: **Ø=30mm**

Altura: **46mm**

Rendimento da luminária: **84%**

Norma: **LM70**

Alimentação: **100~240V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas

BL1582

CÓD BL1582

TEMPERATURA DE COR
2700K

FLUXO LUMINOSO
159lm

INTENSIDADE LUMINOSA
126cd

IP 50	3 W	53 lm/W	80 IRC	α 60
----------	--------	------------	-----------	---------



Linha: **minorii**

Luminária micro spot em alumínio injetado com refletor metalizado e difusor translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Banheiros, Corredores, Halls,
Lojas, Quartos, Recepções, Salas,
Vitrines**

Nicho: **Ø=35mm**

Altura: **26mm**

Rendimento da luminária: **79%**

Norma: **LM70**

Alimentação: **100~240V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C


Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas

FOTOMETRIA - BL1582

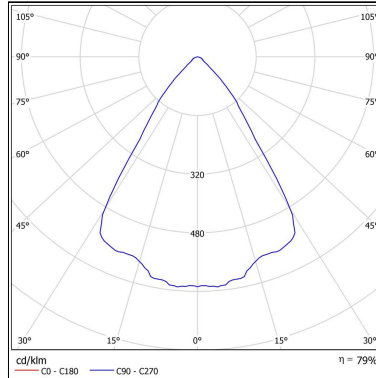


ILUMINÂNCIA - BL1582

Distância [m]	Diâmetro do cone [m]	Potência luminosa [lx]
0.5	0.68	E(P) E(CO) 34.2° 502 145
1.0	1.36	E(P) E(CO) 34.2° 125 36
1.5	2.04	E(P) E(CO) 34.2° 56 16
2.0	2.72	E(P) E(CO) 34.2° 31 9
2.5	3.40	E(P) E(CO) 34.2° 20 6
3.0	4.08	E(P) E(CO) 34.2° 14 4

Distância [m] Diâmetro do cone [m] Potência luminosa [lx]
C0 - C180 (Semi-ângulo: 68.4°)

DIMENSÃO - BL1582

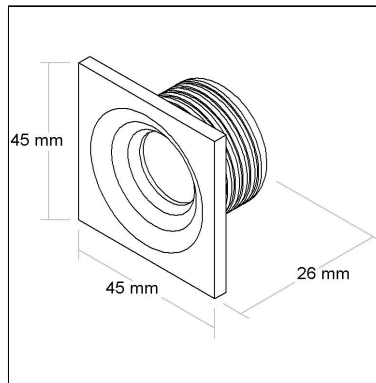

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: StudioQ

BL1465/2

CÓD BL1465-2



DIMENSÃO - BL1465/2

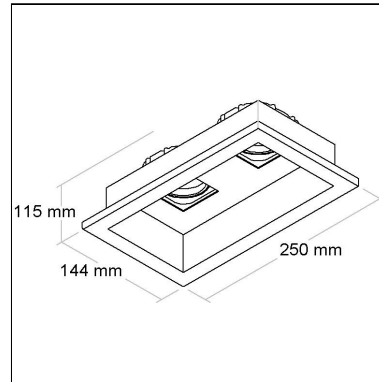

Linha: **festina-2**

Luminária de embutir recuada com aba e moldura clicada.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **220x130mm**

Altura: **115mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: StudioQ

BL1465/1

CÓD BL1465/1



DIMENSÃO - BL1465/1

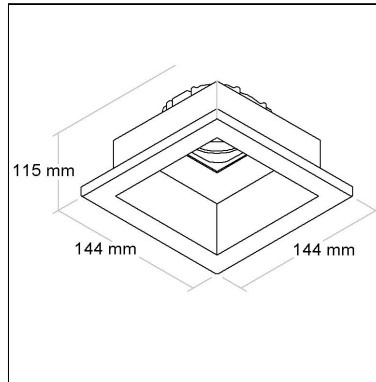

Linha: **festina**

Luminária de embutir recuada com aba e moldura clicada.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **115x130mm**

Altura: **115mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------






BL7010

CÓD BL7010

DIMENSÃO - BL7010

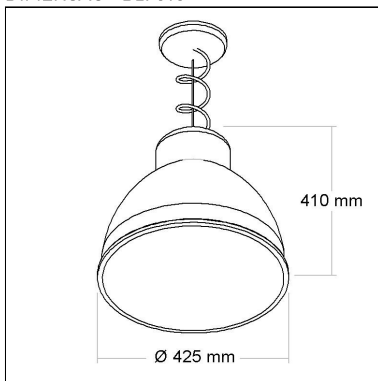

Linha: **single**

Cúpula 18 Pendente Alumínio com Tampa em Acrílico

Categoria: **Pendente**

Altura: **410mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL9025/21


CÓD BL9025/21

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL9025/21

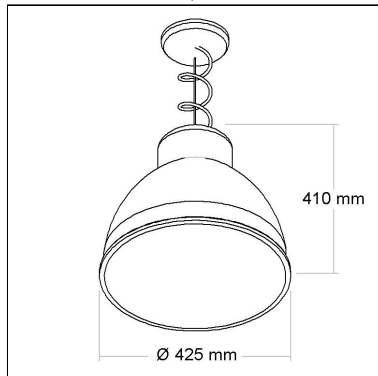

Linha: **single**

Luminária pendente LED com difusor em acrílico leitoso.

Categoria: **Pendente**

Altura: **410mm**

Alimentação: **85~265V**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL7009

CÓD BL7009

DIMENSÃO - BL7009

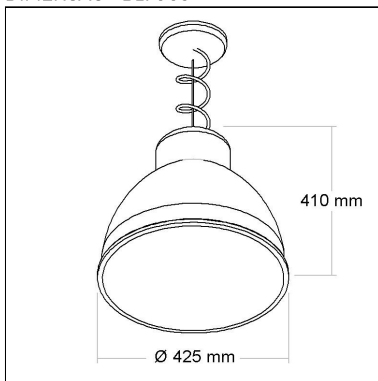

Linha: **single**

Luminária pendente.

Categoria: **Pendente**

Altura: **410mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL9024/21


CÓD BL9024/21

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL9024/21

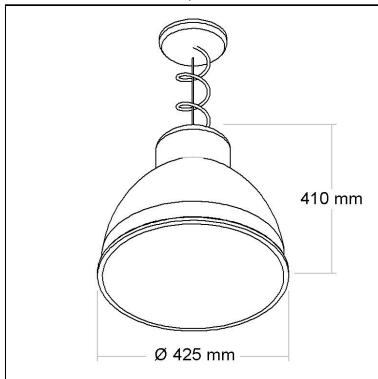

Linha: **single**

Luminária pendente LED.

Categoria: **Pendente**

Altura: **410mm**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL9024/31


CÓD BL9024/31

TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL9024/31

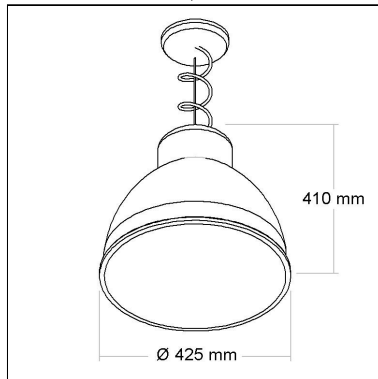

Linha: **single**

Luminária pendente LED.

Categoria: **Pendente**

Altura: **410mm**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL9024/41


CÓD BL9024/41

TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL9024/41

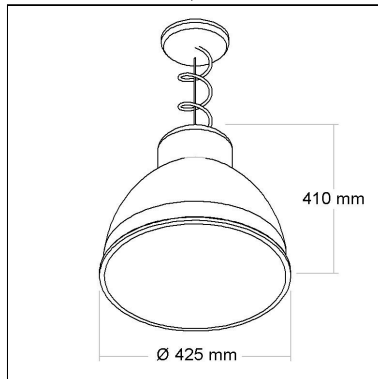

Linha: **single**

Luminária pendente LED.

Categoria: **Pendente**

Altura: **410mm**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL9025/31


CÓD BL9025/31

TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL9025/31

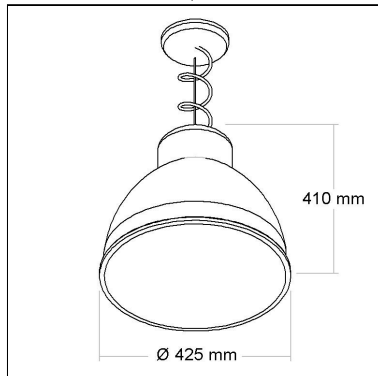

Linha: **single**

Luminária pendente LED com difusor em acrílico leitoso.

Categoria: **Pendente**

Altura: **410mm**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL9025/41


CÓD BL9025/41

TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL9025/41

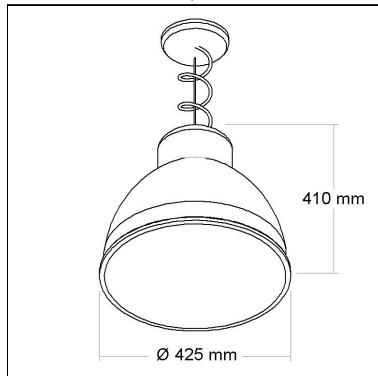

Linha: **single**

Luminária pendente LED com difusor em acrílico leitoso.

Categoria: **Pendente**

Altura: **410mm**

Alimentação: **85~265V**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL7009V

CÓD BL7009V

DIMENSÃO - BL7009V

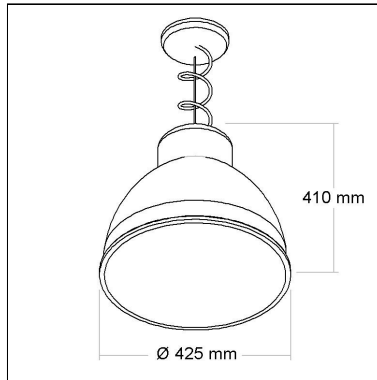

Linha: **single**

Luminária pendente.

Categoria: **Pendente**

Altura: **410mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL2091/3K

CÓD BL2091/3K



DIMENSÃO - BL2091/3K

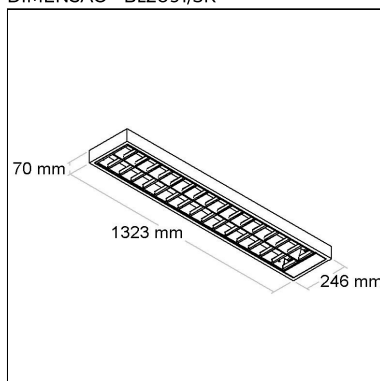

Linha: **lavoro**

Categoria: **Sobrepor**

Altura: **70mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL2090/3K

CÓD BL2090/3K



DIMENSÃO - BL2090/3K

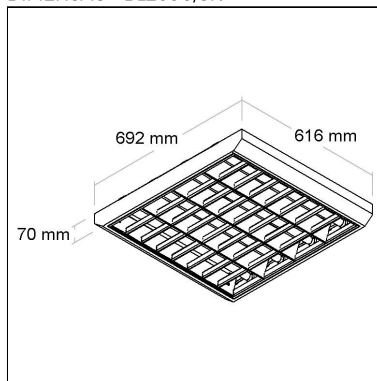

Linha: **lavoro**


Categoria: **Sobrepor**

Altura: **70mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL1190/4K

CÓD BL1190/4K

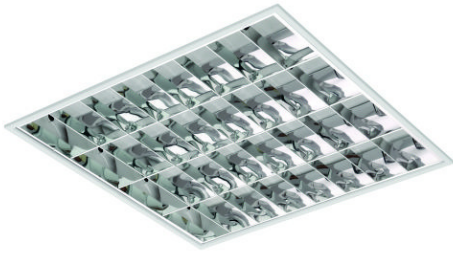

TEMPERATURA DE COR

4000K

FLUXO LUMINOSO

3414lm

INTENSIDADE LUMINOSA


301cd

40
W


85
lm/W

80
IRC

FOTOMETRIA - BL1190/4K - 40W

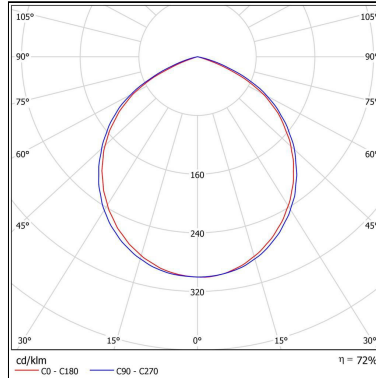

DIMENSÃO - BL1190/4K

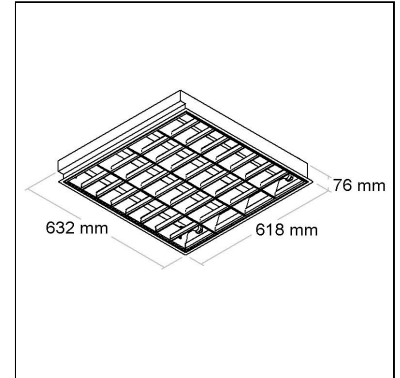

Linha: **lavoro**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" e aba 25mm. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor translúcido com aletas parabólicas em alumínio de alto brilho. Corpo em chapa de aço tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Escritórios, Lojas

Altura: **76mm**

Rendimento da luminária: **72%**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000h

BL1191/4K

CÓD BL1191/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1191/4K

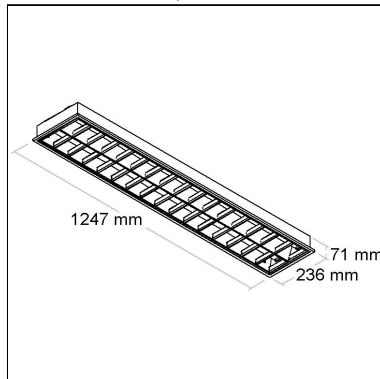

Linha: **lavoro**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" e aba 25mm. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor translúcido com aletas parabólicas em alumínio de alto brilho. Corpo em chapa de aço tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **71mm**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL1191/3K

CÓD BL1191/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1191/3K

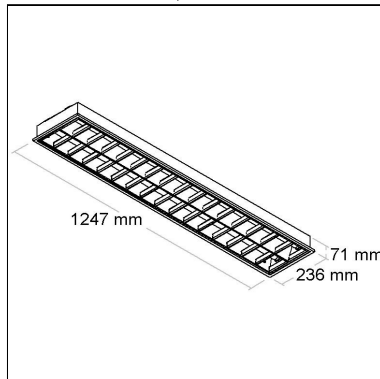

Linha: **lavoro**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" e aba 25mm. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor translúcido com aletas parabólicas em alumínio de alto brilho. Corpo em chapa de aço tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **71mm**

Alimentação: **85~265V**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL1191/G13

CÓD BL1191/G13



DIMENSÃO - BL1191/G13

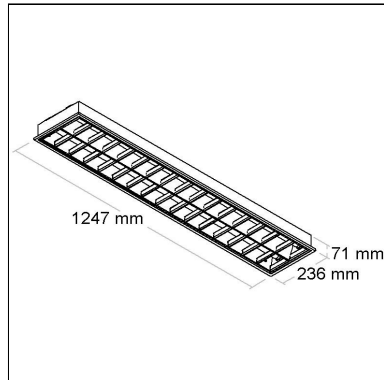

Linha: **lavoro**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" e aba 25mm. Difusor translúcido com aletas parabólicas em alumínio de alto brilho. Corpo em chapa de aço tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **71mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL1191/G5

CÓD BL1191/G5



DIMENSÃO - BL1191/G5

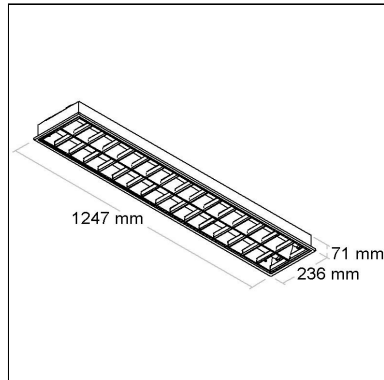

Linha: **lavoro**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" e aba 25mm.

Difusor translúcido com aletas parabólicas em alumínio de alto brilho. Corpo em chapa de aço tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **71mm**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL1190/3K


CÓD BL1190/3K

TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1190/3K

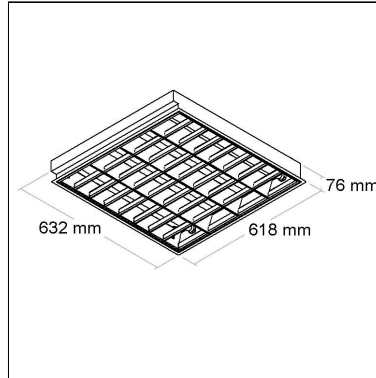

Linha: **lavoro**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" e aba 25mm. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor translúcido com aletas parabólicas em alumínio de alto brilho. Corpo em chapa de aço tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **76mm**

Alimentação: **85~265V**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL1190/G13

CÓD BL1190/G13



DIMENSÃO - BL1190/G13

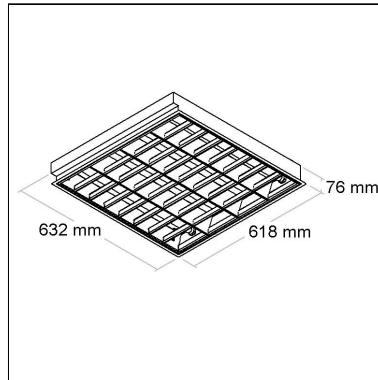

Linha: **lavoro**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" e aba 25mm. Difusor translúcido com aletas parabólicas em alumínio de alto brilho. Corpo em chapa de aço tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.


Categoria: **Embutido**

Altura: **76mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL1190/G5

CÓD BL1190/G5

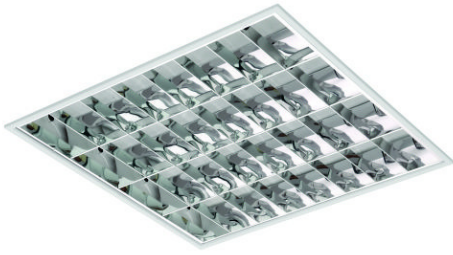

DIMENSÃO - BL1190/G5

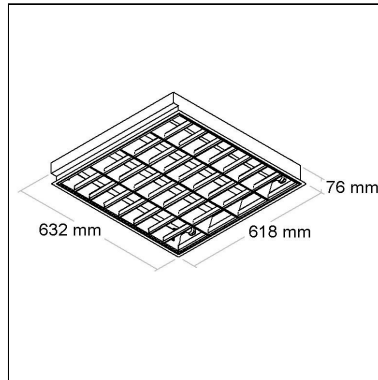

Linha: **lavoro**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" e aba 25mm. Difusor translúcido com aletas parabólicas em alumínio de alto brilho. Corpo em chapa de aço tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **76mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL2091/4K

CÓD BL2091/4K



DIMENSÃO - BL2091/4K

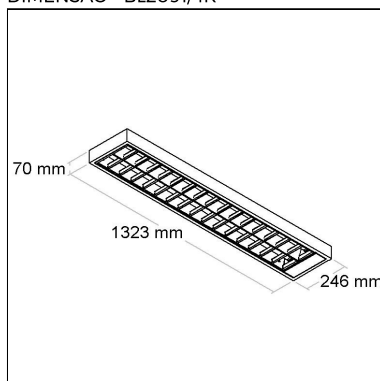

Linha: **lavoro**

Categoria: **Sobrepor**

Altura: **70mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL2091/G13

CÓD BL2091/G13



DIMENSÃO - BL2091/G13

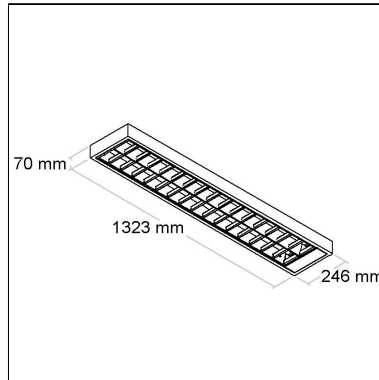

Linha: **lavoro**

Categoria: **Sobrepor**

Altura: **70mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL2091/G5

CÓD BL2091/G5



DIMENSÃO - BL2091/G5

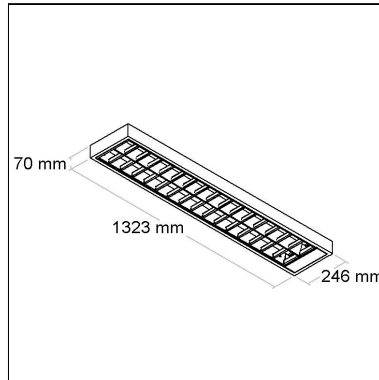

Linha: **lavoro**


Categoria: **Sobrepor**

Altura: **70mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL2090/4K

CÓD BL2090/4K

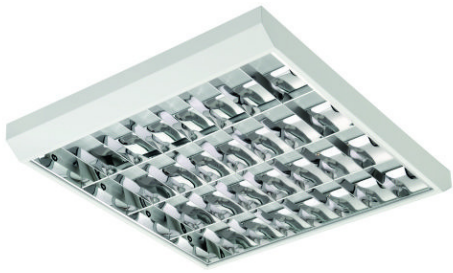

DIMENSÃO - BL2090/4K

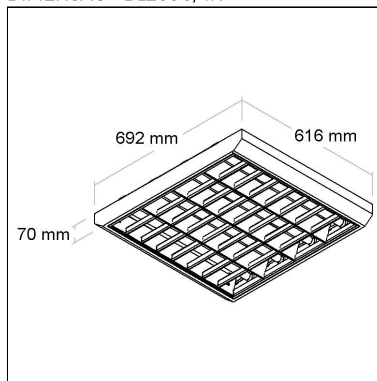

Linha: **lavoro**

Categoria: **Sobrepor**

Altura: **70mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL2090/G13

CÓD BL2090/G13



DIMENSÃO - BL2090/G13

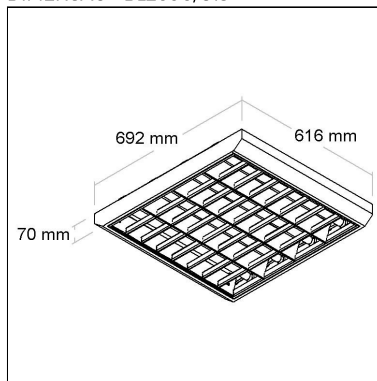

Linha: **lavoro**

Categoria: **Sobrepor**

Altura: **70mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL2090/G5

CÓD BL2090/G5



DIMENSÃO - BL2090/G5

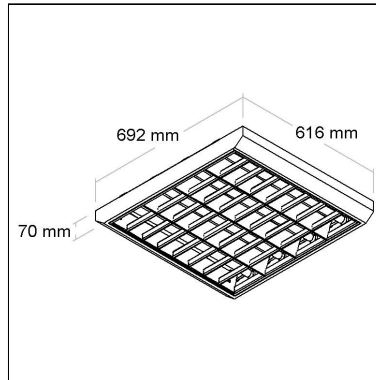

Linha: **lavoro**

Categoria: **Sobrepor**

Altura: **70mm**

Tipo de embalagem: **Individual**





BL8059


CÓD BL8059

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8059

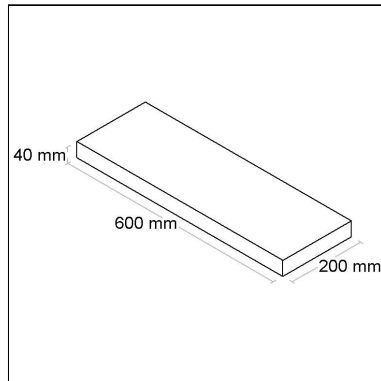

Linha: **sottile**

Arandela com iluminação indireta.

Categoria: **Arandela**

Altura: **40mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8060/2K


CÓD BL8060/2K

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL8060/2K

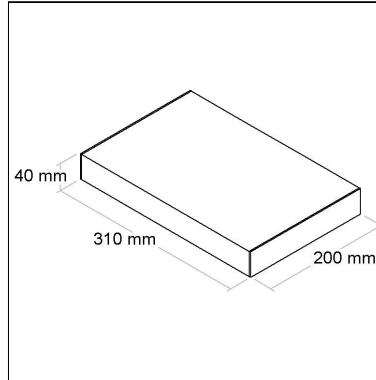

Linha: **sottile**

Categoria: **Arandela**

Altura: **40mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL8060/3K


CÓD BL8060/3K

TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8060/3K

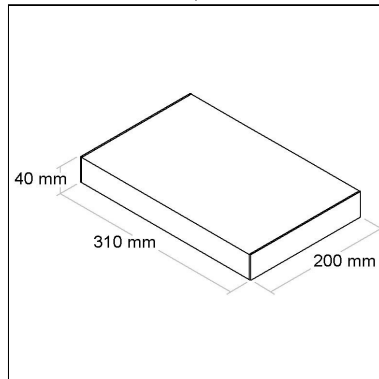

Linha: **sottile**

Categoria: **Arandela**

Altura: **40mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL8060/4K


CÓD BL8060/4K

TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8060/4K

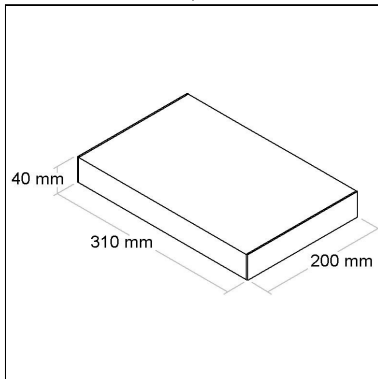

Linha: **sottile**

Categoria: **Arandela**

Altura: **40mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**




BL8059/2K

CÓD BL8059/2K

TEMPERATURA DE COR

2700K

DIMENSÃO - BL8059/2K

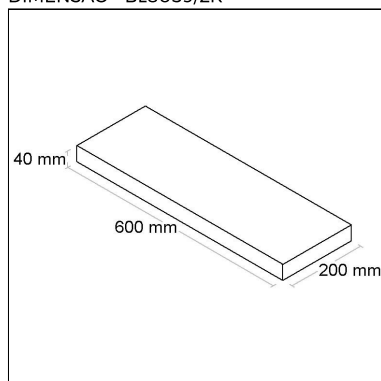

Linha: **sottile**

Arandela com iluminação indireta.

Categoria: **Arandela**

Tipo de embalagem: **Individual**




BL8059/3K

CÓD BL8059/3K

TEMPERATURA DE COR

3000K

DIMENSÃO - BL8059/3K

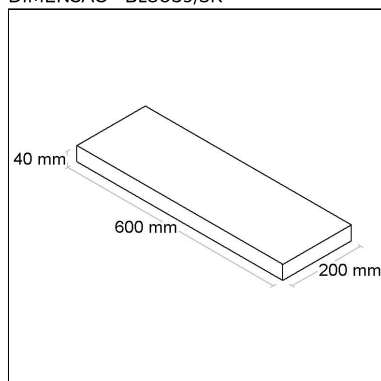

Linha: **sottile**

Arandela com iluminação indireta.

Categoria: **Arandela**

Tipo de embalagem: **Individual**




BL8059/4K

CÓD BL8059/4K

TEMPERATURA DE COR
4000K

DIMENSÃO - BL8059/4K

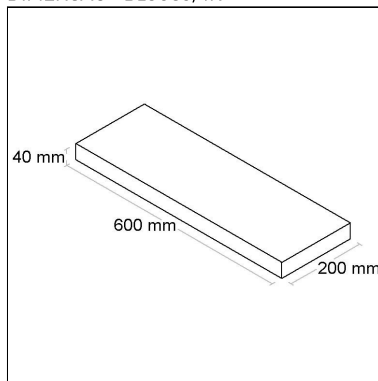

Linha: **sottile**

Arandela com iluminação indireta.

Categoria: **Arandela**

Tipo de embalagem: **Individual**




Projeto: Carlos Mancini



BL8054

CÓD BL8054

DIMENSÃO - BL8054

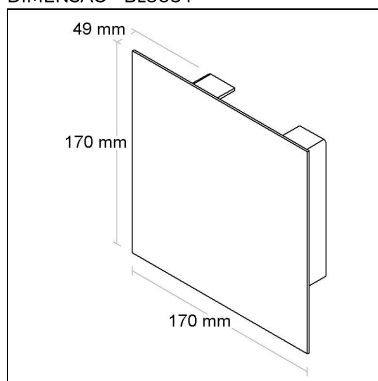

Linha: **blocco**

Arandela quadrada ou retangular com dois fâcos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **49mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8055

CÓD BL8055

DIMENSÃO - BL8055

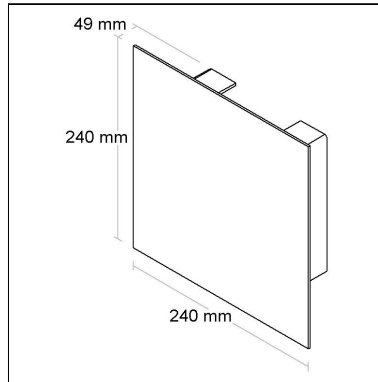

Linha: **blocco**

Arandela quadrada ou retangular com dois fâcos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **49mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8056

CÓD BL8056

DIMENSÃO - BL8056

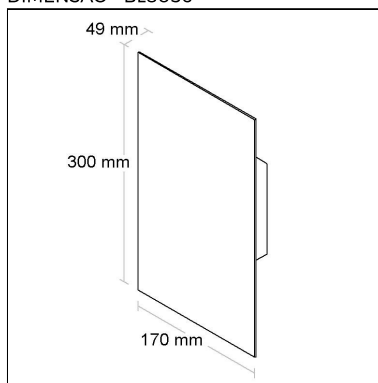

Linha: **blocco**

Arandela quadrada ou retangular com dois fâcos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **49mm**

Tipo de embalagem: **Individual**




BL8104

CÓD BL8104

TEMPERATURA DE COR
2700K

3 W	80 IRC
--------	-----------

DIMENSÃO - BL8104

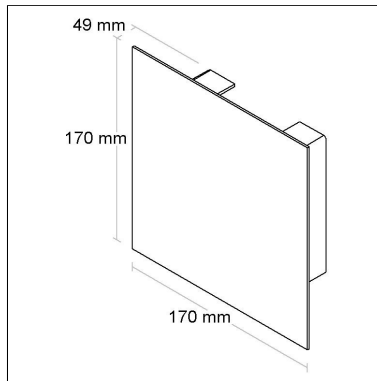

Linha: **blocco**

Arandela quadrada LED com dois fachos.
Corpo em alumínio tratado com acabamento
em pintura eletrostática poliéster, resistente
ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Arandela**

Aplicação:

Quartos, Recepções, Salas

Altura: **49mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **100~240V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,5**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas




BL8105

CÓD BL8105

TEMPERATURA DE COR
2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8105

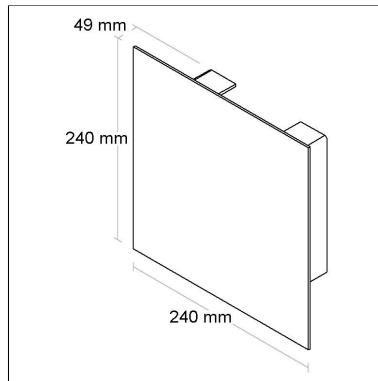

Linha: **blocco**

Arandela quadrada ou retangular LED com dois fachos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **49mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL8106

CÓD BL8106

TEMPERATURA DE COR
2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8106

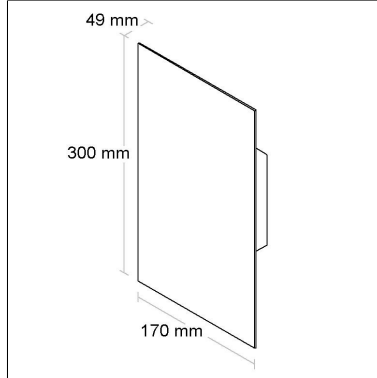

Linha: **blocco**

Arandela quadrada ou retangular LED com dois fachos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **49mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------






BL8045A

CÓD BL8045A

DIMENSÃO - BL8045A

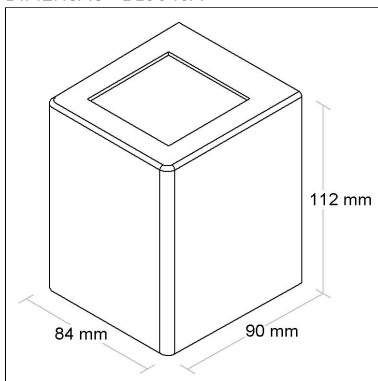

Linha: **optic**

Arandela com lente com um fecho aberto.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8045F

CÓD BL8045F

DIMENSÃO - BL8045F

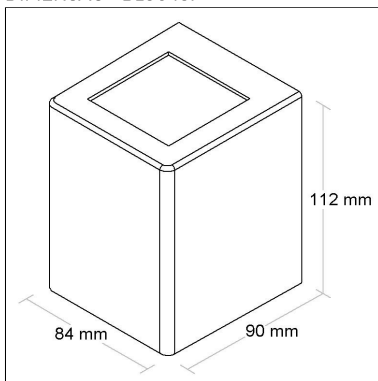

Linha: **optic**

Arandela com lente com um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8046A

CÓD BL8046A

DIMENSÃO - BL8046A

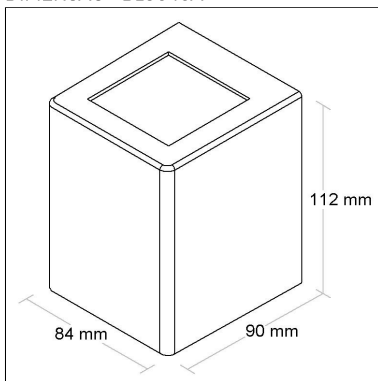

Linha: **optic**

Arandela com lente com dois fechos abertos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8046FA

CÓD BL8046FA

DIMENSÃO - BL8046FA

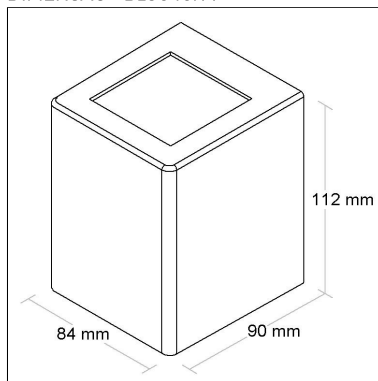

Linha: **optic**

Arandela com lente com um fecho aberto e um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8046FAV

CÓD BL8046FAV

DIMENSÃO - BL8046FAV

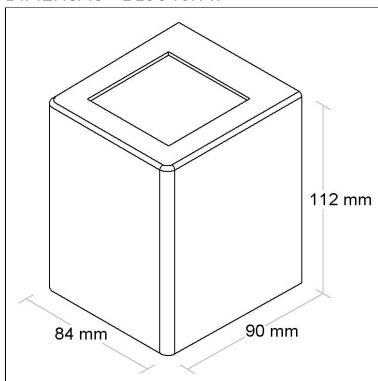

Linha: **optic**

Arandela com lente e vidro com um fecho aberto e um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL8096A


CÓD BL8096A

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL8096A

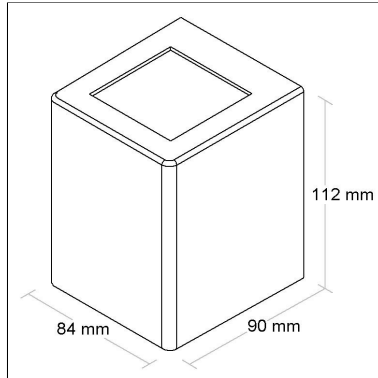

Linha: **optic**

Arandela LED com lente com um fecho aberto.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8096F


CÓD BL8096F

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL8096F

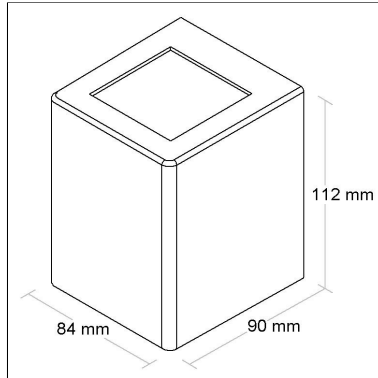

Linha: **optic**

Arandela LED com lente com um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8097A


CÓD BL8097A

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8097A

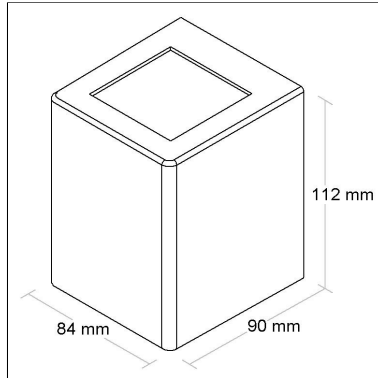

Linha: **optic**

Arandela LED com lente com dois facho
abertos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8097FA


CÓD BL8097FA

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO- BL8097FA

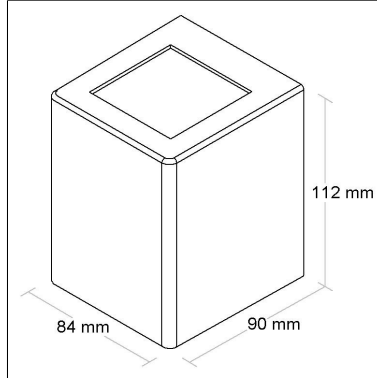

Linha: **optic**

Arandela LED com lente com um fecho aberto e um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8097FAV


CÓD BL8097FAV

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8097FAV

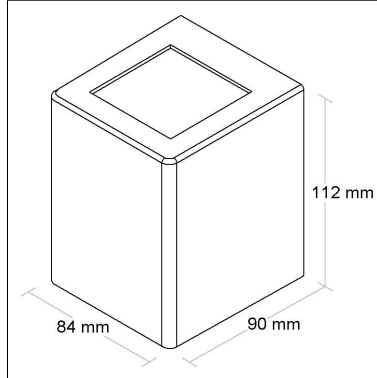

Linha: **optic**

Arandela LED com lente vidro com um fecho aberto e um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: David Bastos



BL8043A

CÓD BL8043A

DIMENSÃO - BL8043A

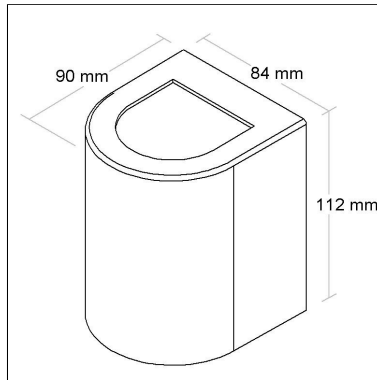

Linha: **spazio**

Arandela curva com lente com um fecho.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8043F

CÓD BL8043F

DIMENSÃO - BL8043F

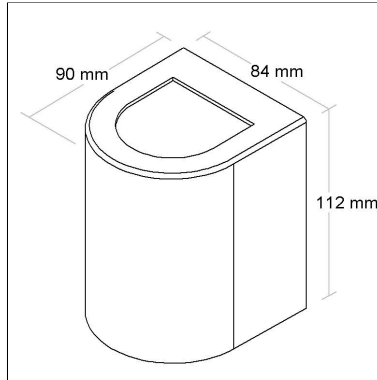

Linha: **spazio**

Arandela curva com lente com um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8044A

CÓD BL8044A

DIMENSÃO - BL8044A

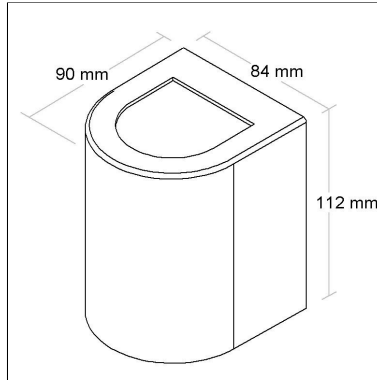

Linha: **spazio**

Arandela curva com lente com dois fechos abertos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8044FA

CÓD BL8044FA

DIMENSÃO - BL8044FA

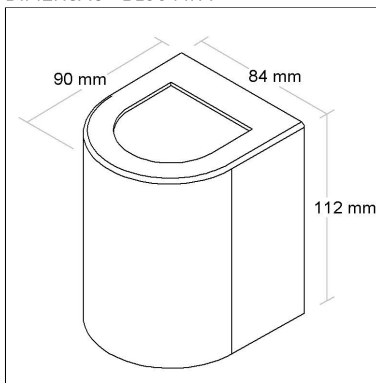

Linha: **spazio**

Arandela curva com lente com um fecho aberto e um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8044FAV

CÓD BL8044FAV

DIMENSÃO - BL8044FAV

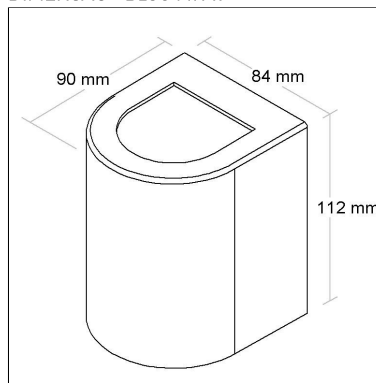

Linha: **spazio**

Arandela curva com lente e vidro com um fecho aberto e um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL8094A


CÓD BL8094A

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL8094A

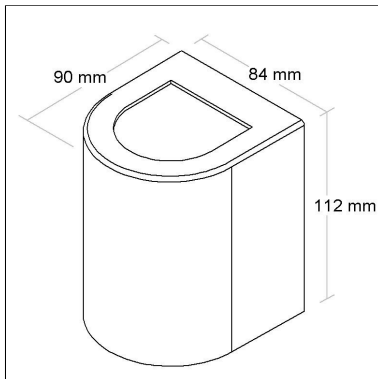

Linha: **spazio**

Arandela curva LED com lente com um fecho aberto.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8094F


CÓD BL8094F

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8094F

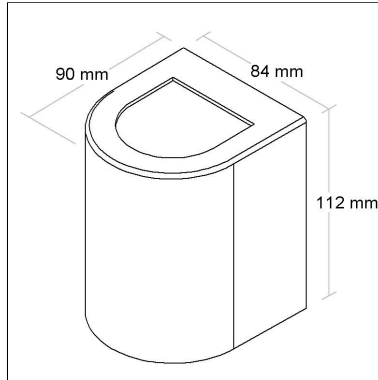

Linha: **spazio**

Arandela curva LED com lente com um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8095A


CÓD BL8095A

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL8095A

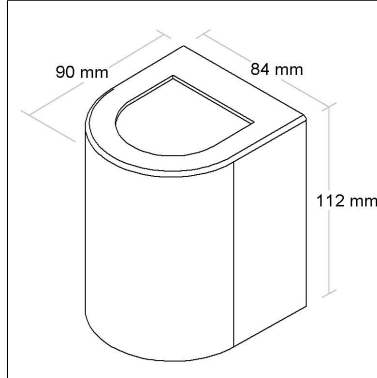

Linha: **spazio**

Arandela curva LED com lente com dois
fâcos abertos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8095FA


CÓD BL8095FA

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL8095FA

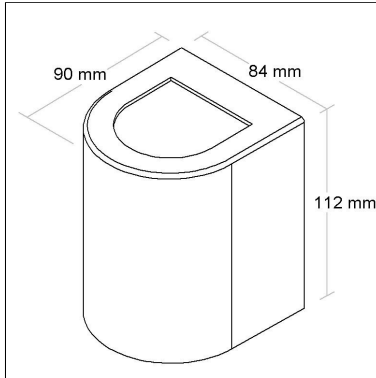

Linha: **spazio**

Arandela curva LED com lente com um fecho aberto e um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8095FAV


CÓD BL8095FAV

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL8095FAV

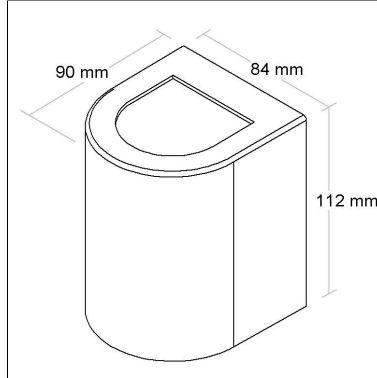

Linha: **spazio**

Arandela curva LED com lente vidro com um fecho aberto e um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Nathalia Pagotti

BL6011

CÓD BL6011



DIMENSÃO - BL6011

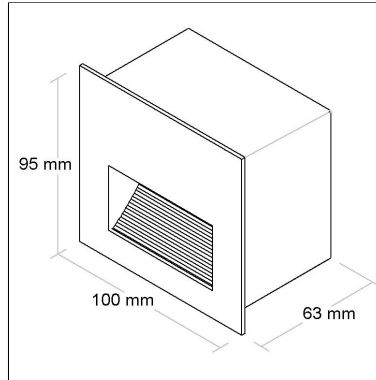

Linha: **wall**

Balizador com fecho assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **92x85x63mm**

Altura: **95mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL6011V

CÓD BL6011V



DIMENSÃO - BL6011V

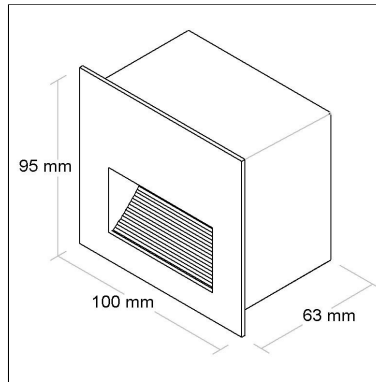

Linha: **wall**


Balizador com fecho assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **92x85x63mm**

Altura: **95mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

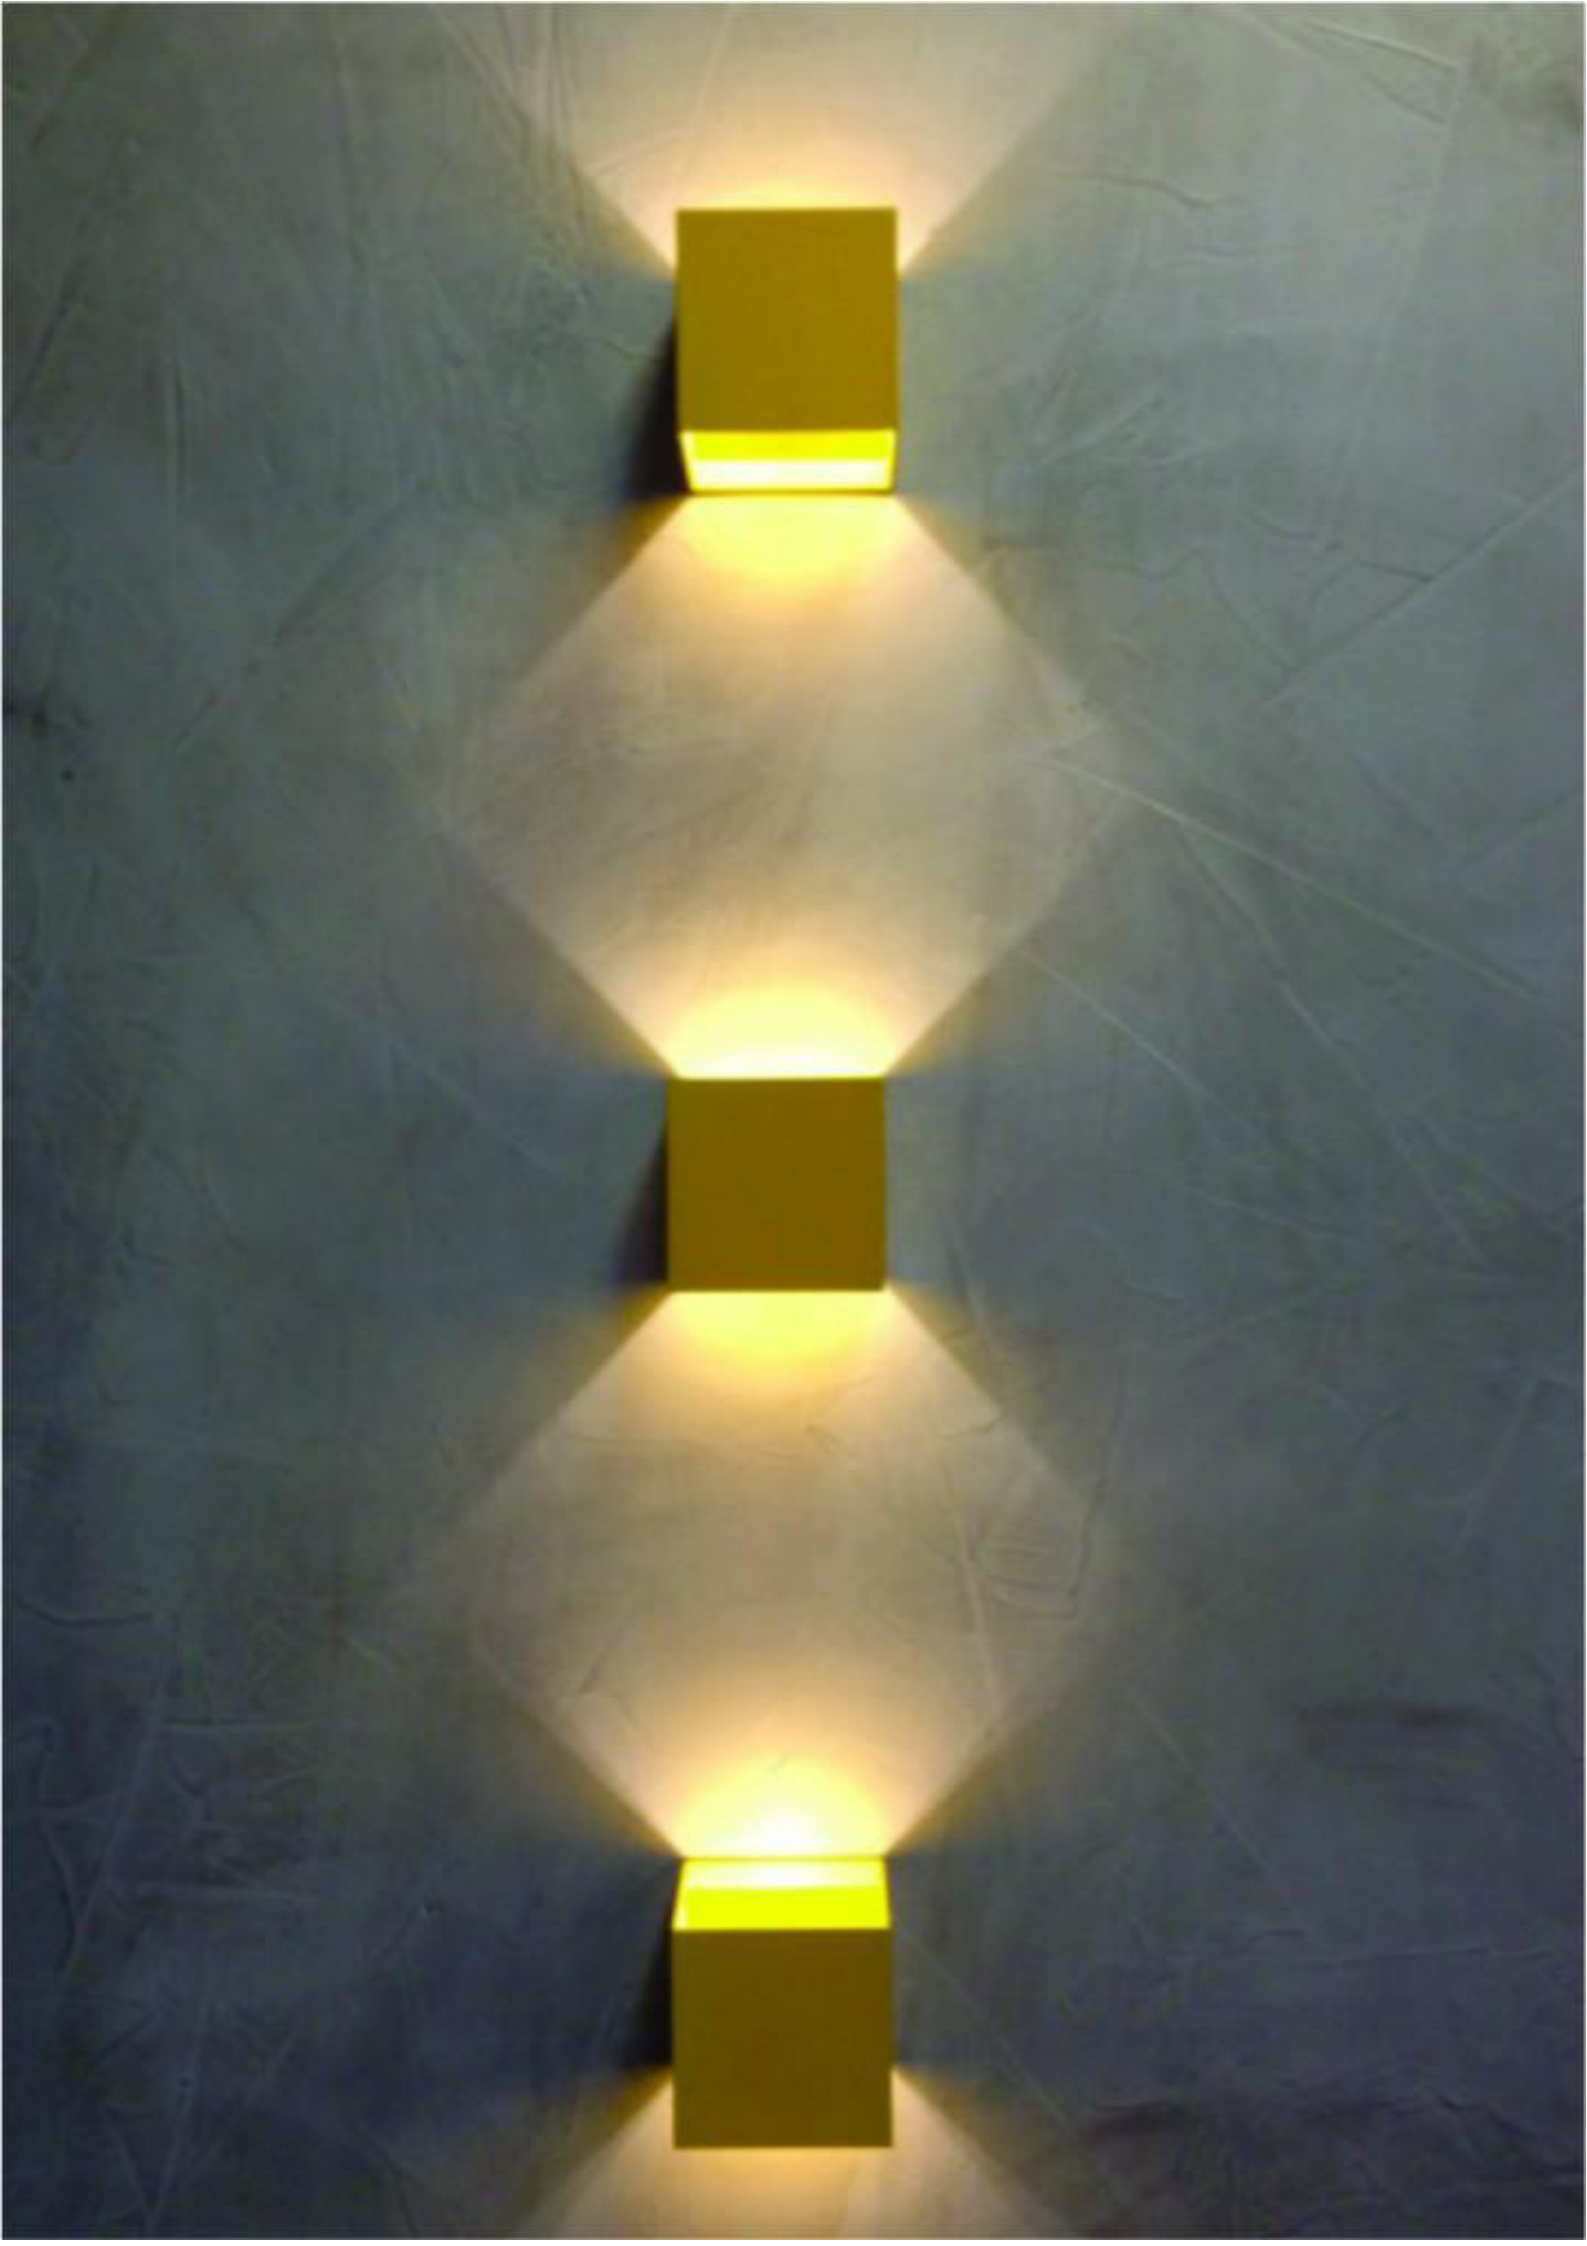




BL8036A

CÓD BL8036A

DIMENSÃO - BL8036A

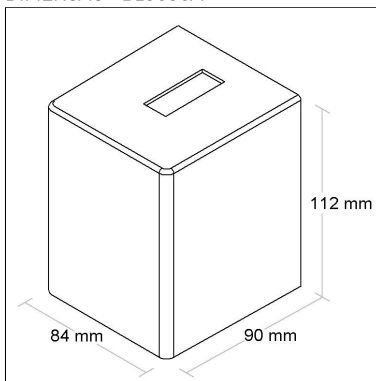


Linha: **box**

Arandela com difusor em vidro com um fecho.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

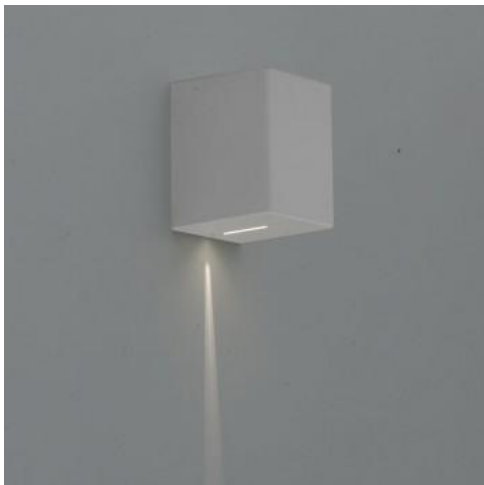

BL8036F

CÓD BL8036F

DIMENSÃO - BL8036F

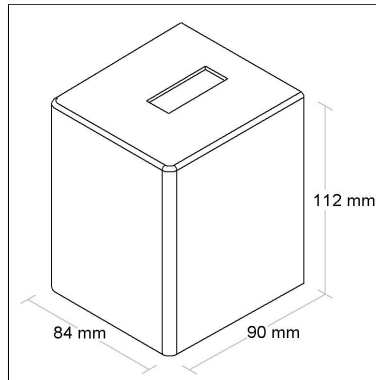

Linha: **box**

Arandela com difusor em vidro com um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8037A

CÓD BL8037A

DIMENSÃO - BL8037A

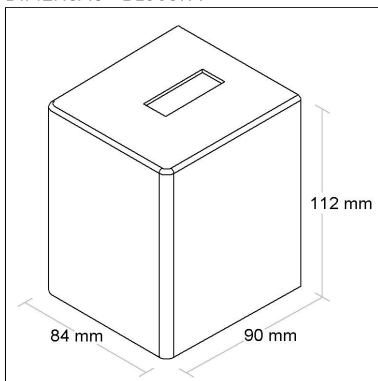


Linha: **box**

Arandela com difusor em vidro com dois
fachos abertos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

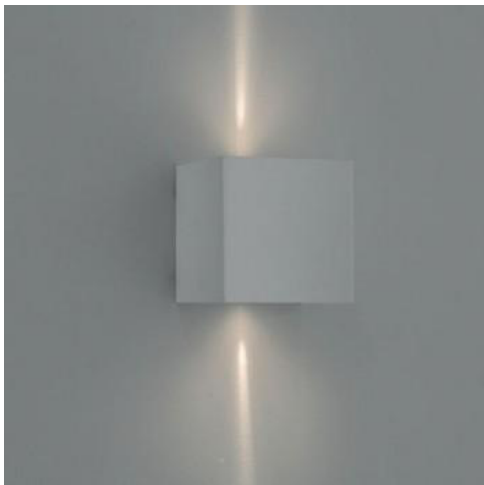

BL8037F

CÓD BL8037F

DIMENSÃO - BL8037F

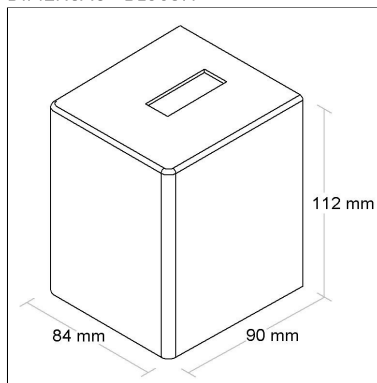


Linha: **box**

Arandela com difusor em vidro com dois facho

Arandela

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

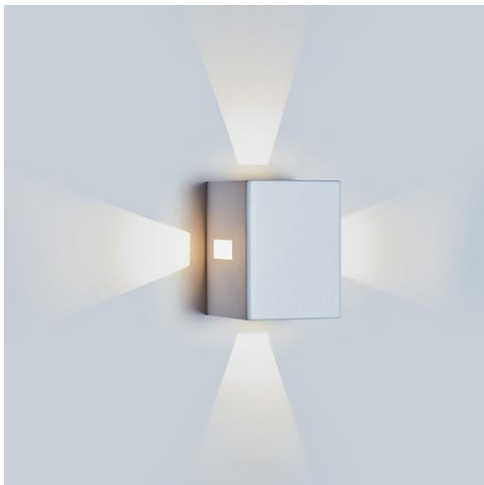

BL8038A

CÓD BL8038A

DIMENSÃO - BL8038A

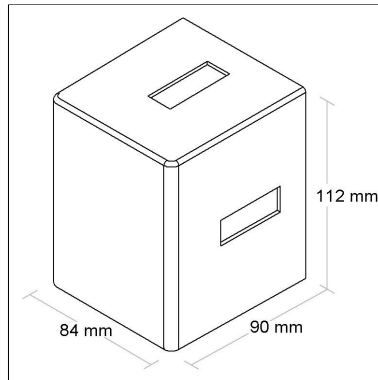


Linha: **box**

Arandela com difusor em vidro e quatro fâcos abertos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

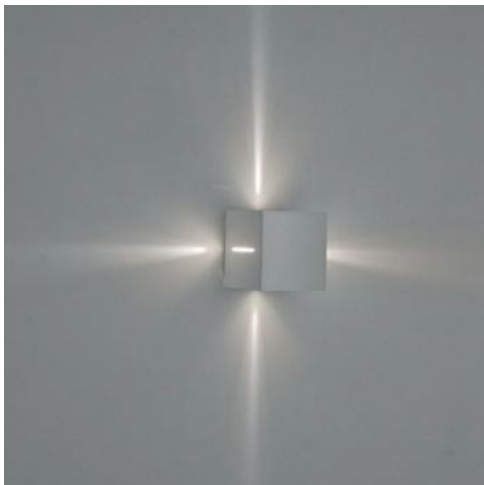

BL8038F

CÓD BL8038F

DIMENSÃO - BL8038F

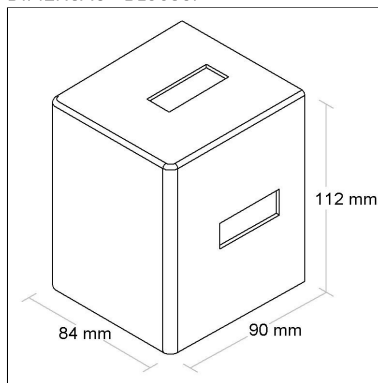

Linha: **box**

Arandela com difusor em vidro com quatro facho

Arandela

Altura: **112mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8039FA

CÓD BL8039FA

DIMENSÃO - BL8039FA

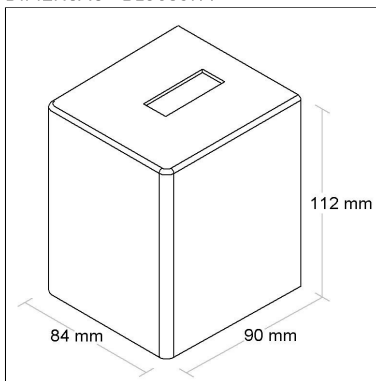

Linha: **box**

Arandela com difusor em vidro com um fecho aberto e um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL8091A


CÓD BL8091A

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8091A

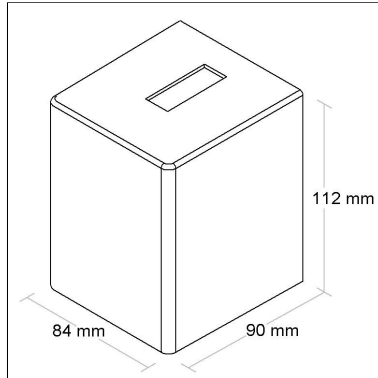

Linha: **box**

Arandela LED com difusor em acrílico com um fecho aberto.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8091F


CÓD BL8091F

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8091F

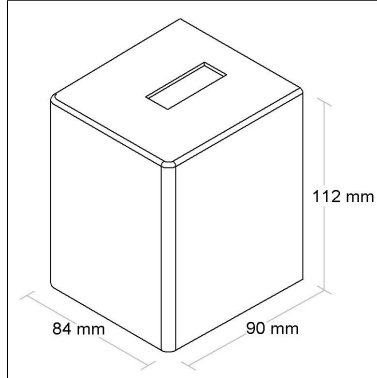

Linha: **box**

Arandela LED com difusor em acrílico com um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8092A


CÓD BL8092A

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8092A

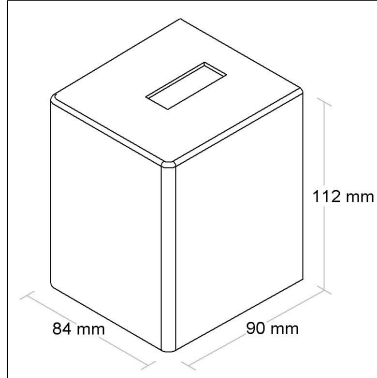

Linha: **box**

Arandela LED com difusor em acrílico com dois fechos abertos.

Categoria: **Arandela**


Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

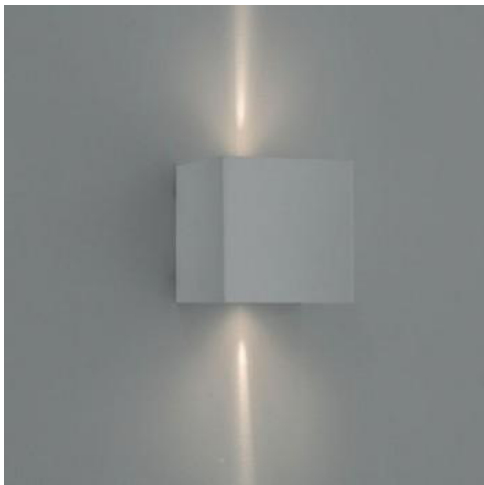

BL8092F


CÓD BL8092F

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8092F

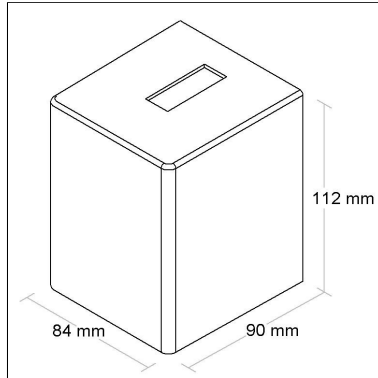

Linha: **box**

Arandela LED com difusor em acrílico com dois fechos fechados.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8092FA


CÓD BL8092FA

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8092FA

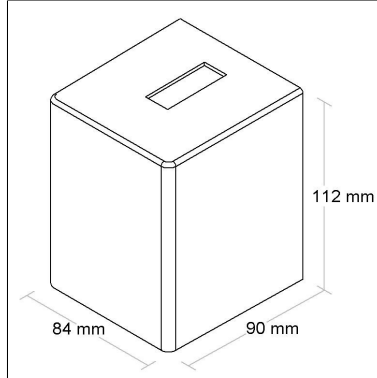

Linha: **box**

Arandela LED com difusor em acrílico com um fecho aberto e um fecho fechado.

Categoria: **Arandela**


Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

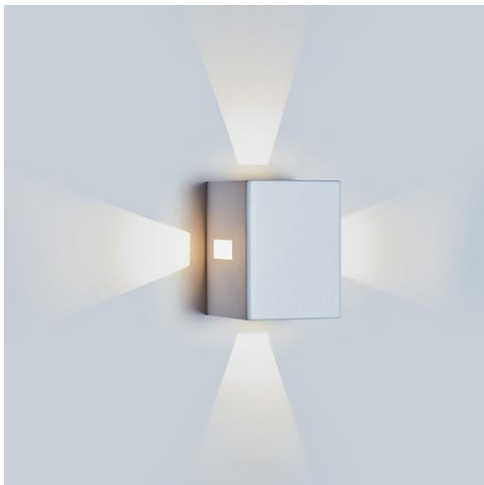

BL8093A


CÓD BL8093A

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8093A

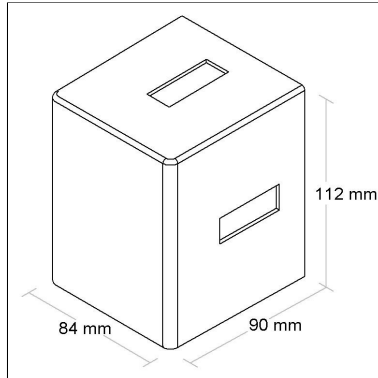

Linha: **box**

Arandela LED com difusor em acrílico e com quatro feixes abertos.

Categoria: **Arandela**


Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

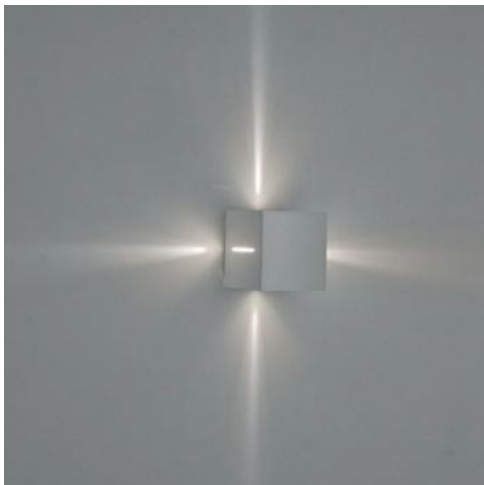

BL8093F


CÓD BL8093F

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL8093F

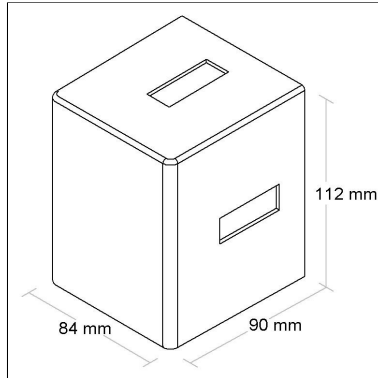

Linha: **box**

Arandela LED com difusor em acrílico com quatro fechos fechados.

Categoria: **Arandela**

Altura: **112mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL6009G/2K


CÓD BL6009G/2K

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6009G/2K

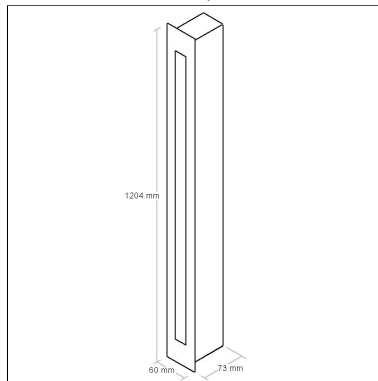

Linha: **applique**

Balizador com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **47x1185x75mm**

Altura: **1204mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL6009G/3K


CÓD BL6009G/3K

TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6009G/3K

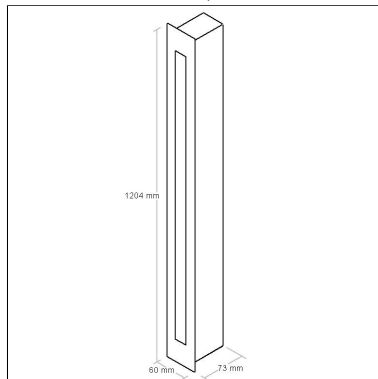

Linha: **applique**

Balizador com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **47x1185x75mm**

Altura: **1204mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL6009G/4K


CÓD BL6009G/4K

TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6009G/4K

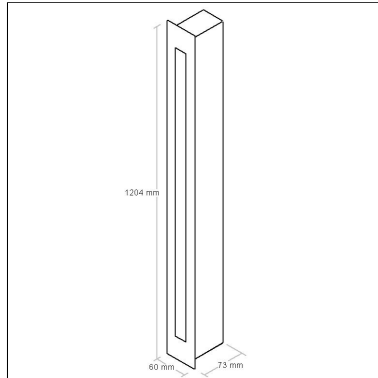

Linha: **applique**

Balizador com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **47x1185x75mm**

Altura: **1204mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL6009M/2K


CÓD BL6009M/2K

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6009M/2K

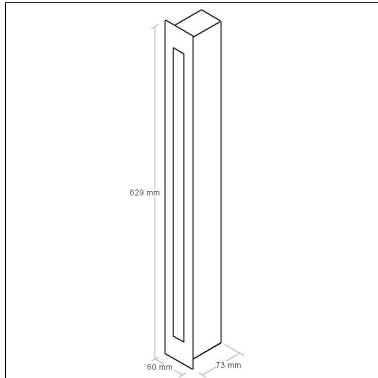

Linha: **applique**

Balizador com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **47x610x75mm**

Altura: **629mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL6009M/3K


CÓD BL6009M/3K

TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6009M/3K

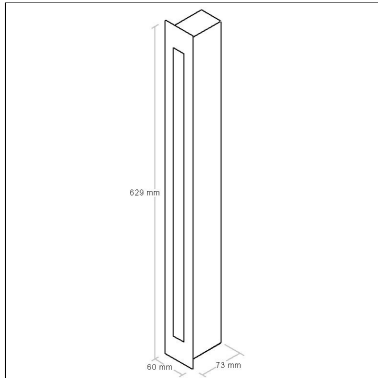

Linha: **applique**

Balizador com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **47x610x75mm**

Altura: **629mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL6009M/4K


CÓD BL6009M/4K

TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6009M/4K

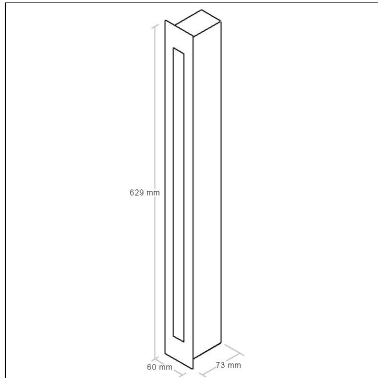

Linha: **applique**

Balizador com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **47x610x75mm**

Altura: **629mm**

Alimentação: **100~240V**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL6009G

CÓD BL6009G



DIMENSÃO - BL6009G

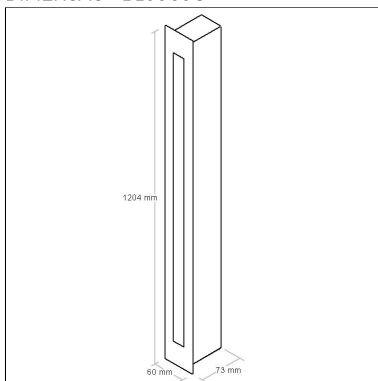

Linha: **applique**

Balizador em difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **47x1185x75mm**

Altura: **1204mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL6009M

CÓD BL6009M



DIMENSÃO - BL6009M

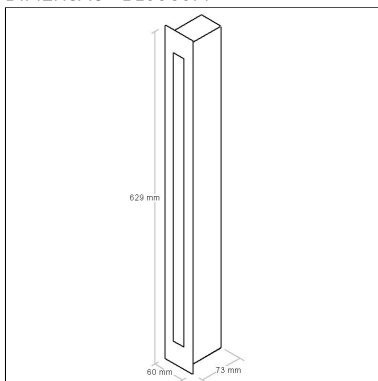

Linha: **applique**

Balizador em difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **47x610x75mm**

Altura: **629mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



Projeto: Scene



BL6002G


CÓD BL6002G

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL6002G

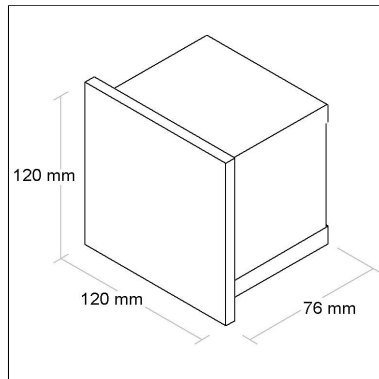

Linha: **piccolo**

Balizador LED com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Altura: **76mm**

Alimentação: **100~240V**




BL6002M

CÓD BL6002M

TEMPERATURA DE COR
2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6002M

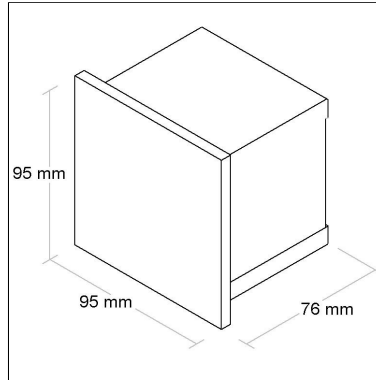

Linha: **piccolo**

Balizador LED com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Altura: **95mm**

Alimentação: **100~240V**



BL6002P

CÓD BL6002P

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

Linha: **piccolo**

Balizador LED com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**



BL6003G


CÓD BL6003G

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6003G

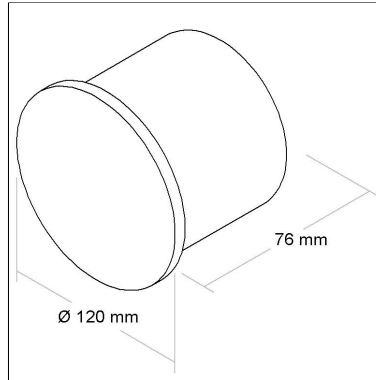

Linha: **piccolo**

Balizador LED com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Altura: **76mm**

Alimentação: **100~240V**



BL6003M


CÓD BL6003M

TEMPERATURA DE COR

2700K



DIMENSÃO - BL6003M

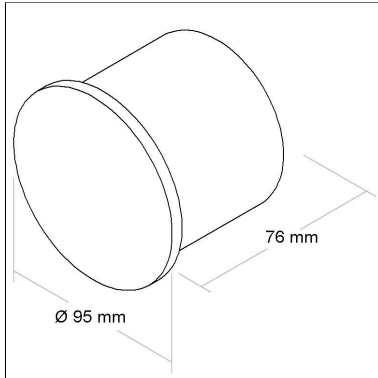

Linha: **piccolo**

Balizador LED com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Altura: **76mm**

Alimentação: **100~240V**



BL6003P

CÓD BL6003P

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

Linha: **piccolo**

Balizador LED com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**




Projeto: Salim Dib

BL4004

CÓD BL4004



DIMENSÃO - BL4004

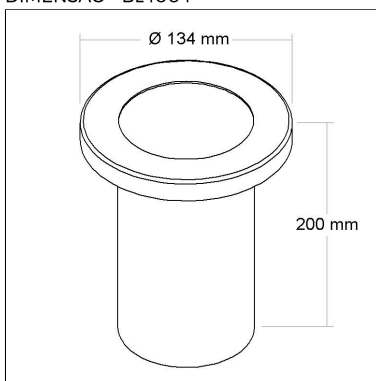

Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo direcional com difusor em vidro temperado.

Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=90mm**

Altura: **200mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4006

CÓD BL4006



DIMENSÃO - BL4006

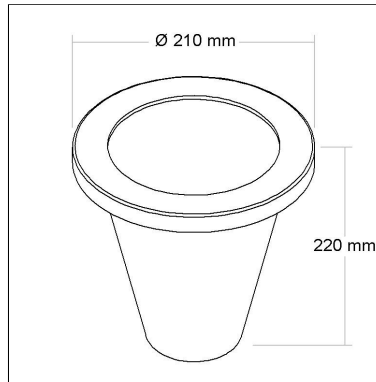

Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo direcional com difusor em vidro temperado.

Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=160mm**

Altura: **220mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL4006G

CÓD BL4006G



DIMENSÃO - BL4006G

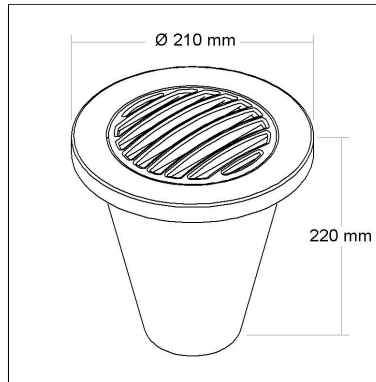

Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo direcional com difusor em vidro temperado.

Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=160mm**

Altura: **220mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL4102

CÓD BL4102



Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo fixa com difusor em vidro temperado.


Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=90mm**

Altura: **200mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL4102

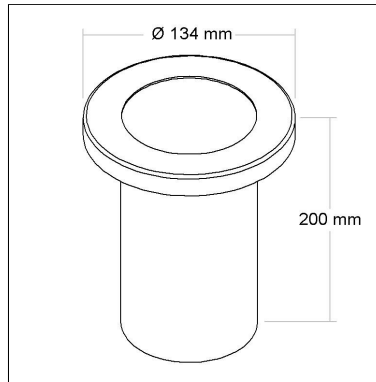

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4103

CÓD BL4103



Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo com tampa de alumínio.


Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=135mm**

Altura: **180mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL4103

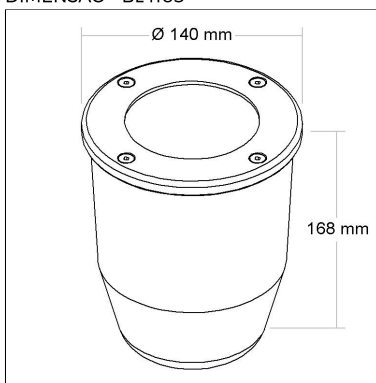

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4104

CÓD BL4104



Linha: **suolo**


Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=135mm**

Altura: **180mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL4104

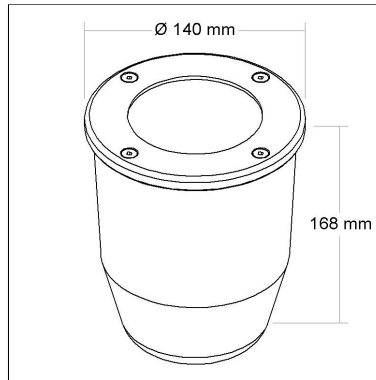

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4105

CÓD BL4105



DIMENSÃO - BL4105

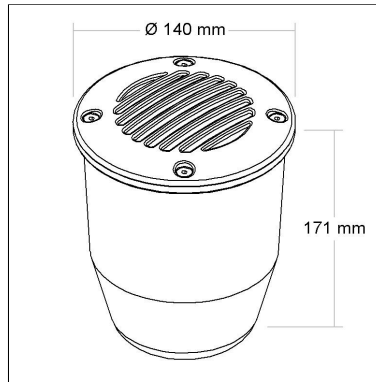

Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo com tampa grelha.

Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=135mm**

Altura: **180mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4106

CÓD BL4106



DIMENSÃO - BL4106

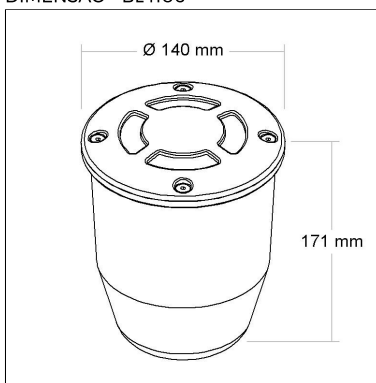

Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo com tampa
raiada.

Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=135mm**

Altura: **177mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4107

CÓD BL4107



Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo com tampa cruz.


Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=135mm**

Altura: **177mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL4107

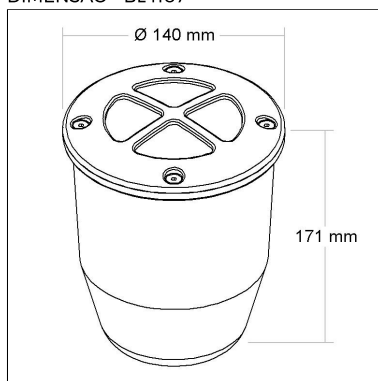

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4108

CÓD BL4108



Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo.


Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=135mm**

Altura: **246mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL4108

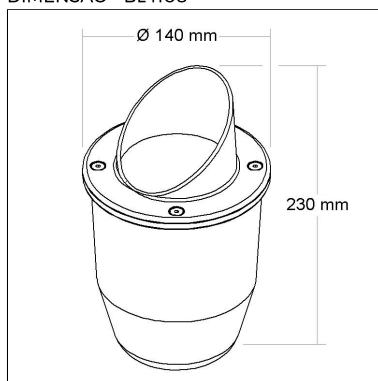

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4109/208W

CÓD BL4109/208W



TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO


660lm

INTENSIDADE LUMINOSA


3133cd

IP 66	IK 10	8 W	82 lm/W	80 IRC	α 40
----------	----------	--------	------------	-----------	---------

DIMENSÃO - BL4109/208W

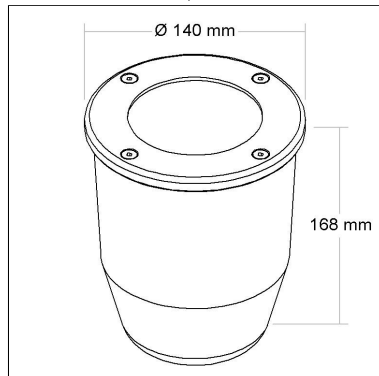

FOTOMETRIA - BL4109/208W

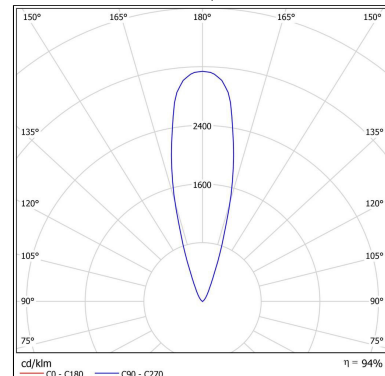

ILUMINÂNCIA - BL4109/208W

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	E(180°)	E(C0)	Potência luminosa [lx]
3.0	1.55	244	113	
2.5	1.29	351	162	
2.0	1.03	549	253	
1.5	0.78	976	450	
1.0	0.52	2195	1014	
0.5	0.26	8762	4054	

— CD - C180 (Semi-ângulo: 29.0°)

Linha: **suolo**

Luminária de embutir de solo/piso. Sistema LED COB em cerâmica - maior eficiência na dissipação de calor. Difusor em vidro transparente de alta resistência. Alojamento em polipropileno. Corpo em alumínio injetado tratado. Grau de proteção IP66.

Categoria: **Jardim**

Aplicação: **Jardins, Praças**

Nicho: **Ø=135mm**

Altura: **168mm**

Rendimento da luminária: **94%**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

BL4113

CÓD BL4113



Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo com difusor e vidro temperado.


Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=160mm**

Altura: **240mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL4113

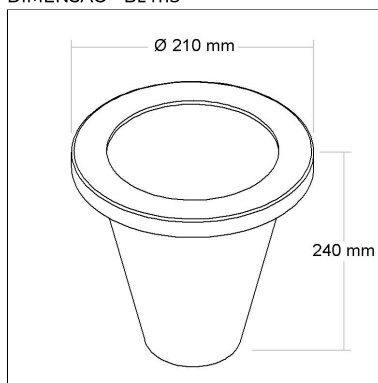

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4113G

CÓD BL4113G



DIMENSÃO - BL4113G

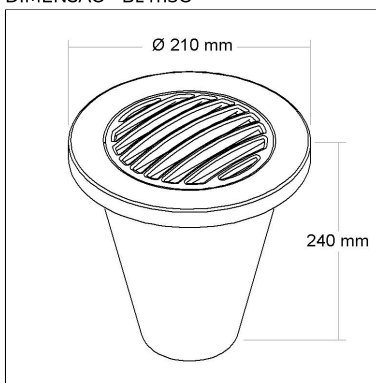

Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo com difusor e vidro temperado.

Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=160mm**

Altura: **240mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4117

CÓD BL4117



DIMENSÃO - BL4117

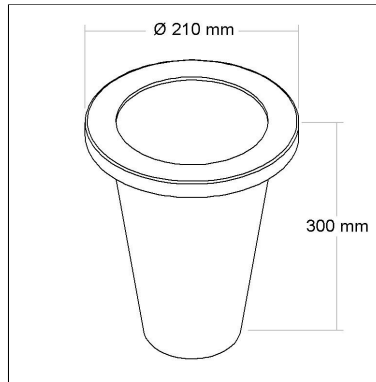

Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo com difusor e vidro temperado.

Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=160mm**

Altura: **300mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4117G

CÓD BL4117G



DIMENSÃO - BL4117G

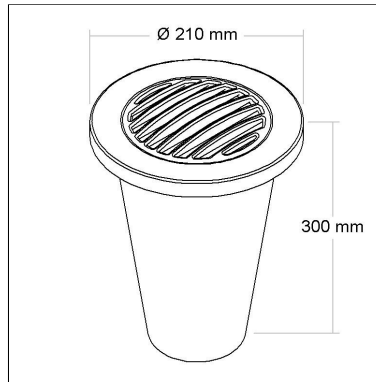

Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo com difusor e vidro temperado.

Categoria: **Jardim**

Nicho: **Ø=160mm**

Altura: **300mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL4109/215W

CÓD BL4109/215W


TEMPERATURA DE COR

2700K



IP 66	IK 10	15 W	80 IRC	α 40
----------	----------	---------	-----------	---------

DIMENSÃO - BL4109/215W

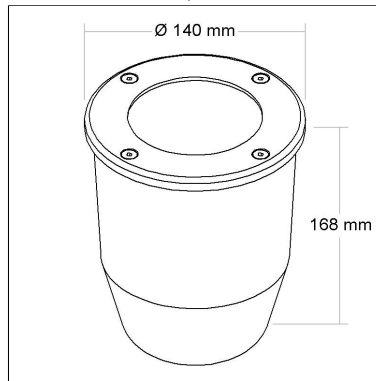

Linha: **suolo**

Luminária de embutir no solo/piso. Sistema LED COB em cerâmica - maior eficiência na dissipação de calor. Difusor em vidro transparente de alta resistência. Alojamento em polipropileno. Corpo em alumínio injetado tratado. Grau de proteção IP66.

Categoria: **Jardim**

Aplicação: **Jardins, Praças**

Nicho: **Ø=135mm**

Altura: **168mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas




Projeto: Scene

BL6006

CÓD BL6006



DIMENSÃO - BL6006

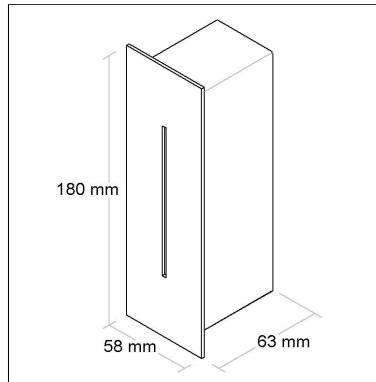

Linha: **rischio**

Balizador retangular foco reto

Categoria: **Balizador**

Nicho: **48x165x65mm**

Altura: **180mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL6007

CÓD BL6007



DIMENSÃO - BL6007

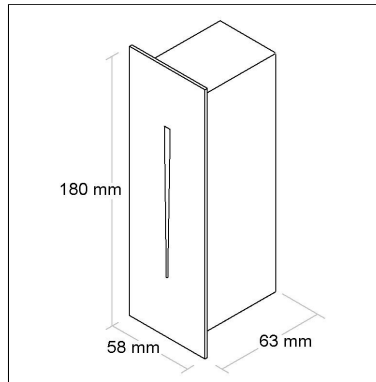

Linha: **rischio**

Balizador Retangular Foco Triangular

Categoria: **Balizador**

Nicho: **48x165x65mm**

Altura: **180mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL6024


CÓD BL6024

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6024

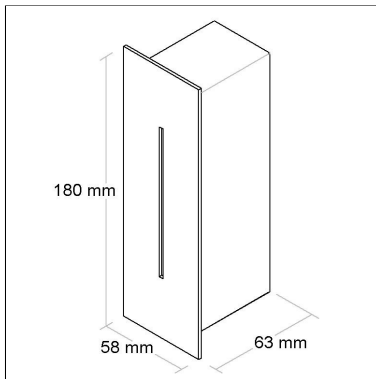

Linha: **rischio**

Balizador LED com fecho reto.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **48x165x65mm**

Altura: **180mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**

BL6025


CÓD BL6025

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6025

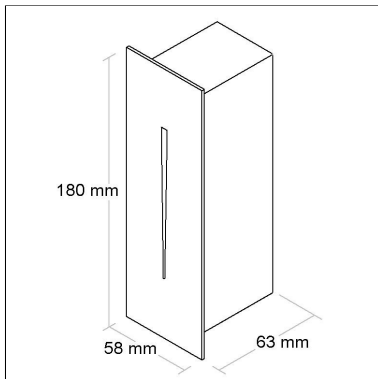

Linha: **rischio**

Balizador LED com fecho triangular.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **48x165x65mm**

Altura: **180mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**



Projeto: Guto e House



BL6000


CÓD BL6000

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6000

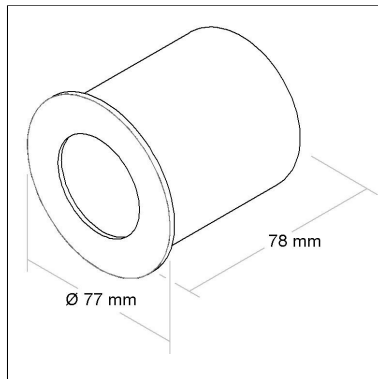

Linha: **idea**

Balizador LED com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **Ø=69mm P=78mm**

Altura: **78mm**

Alimentação: **100~240V**




BL6001

CÓD BL6001

TEMPERATURA DE COR
2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6001

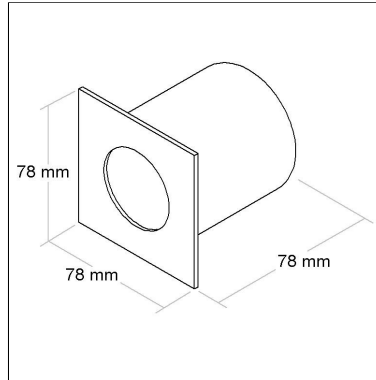

Linha: **idea**

Balizador LED com difusor em acrílico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **Ø=69mm P=78mm**

Altura: **78mm**

Alimentação: **100~240V**



Projeto: StudioQ



BL6026


CÓD BL6026

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL6026

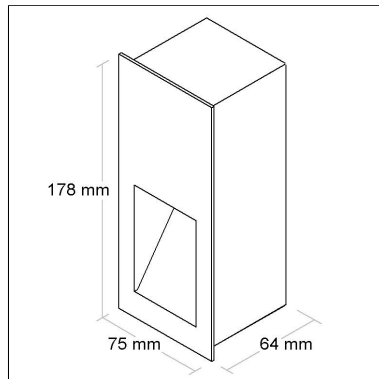

Linha: **eco**

Luminária de embutir LED tipo balizador com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **65x170x64mm**

Altura: **178mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**




BL6027

CÓD BL6027

TEMPERATURA DE COR
2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6027

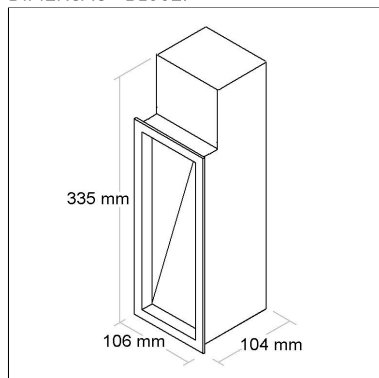

Linha: **eco**

Luminária de embutir tipo balizador LED
com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **90x260x110mm**

Altura: **335mm**

Alimentação: **100~240V**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL8006

CÓD BL8006

DIMENSÃO - BL8006

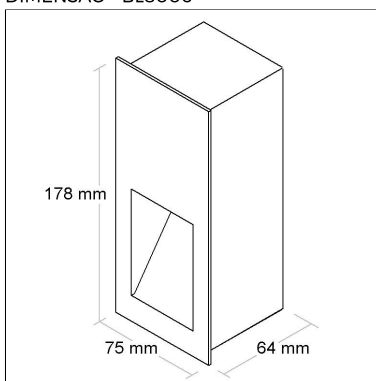

Linha: **eco**

Luminária de embutir tipo balizador com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **65x170x64mm**

Altura: **178mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8007

CÓD BL8007

DIMENSÃO - BL8007

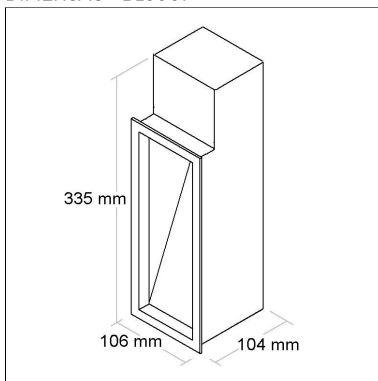

Linha: **eco**

Luminária de embutir tipo balizador com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **90x250x100mm**

Altura: **267mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Isa Rios



BL3028/4Q

CÓD BL3028/4Q

DIMENSÃO - BL3028/4Q

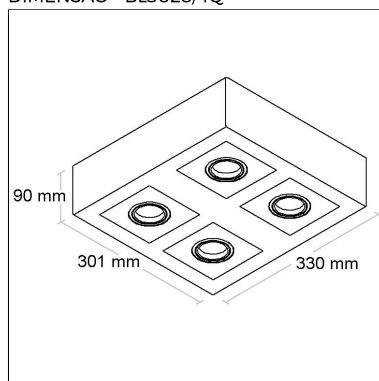

Linha: **quadrus-4q**

Altura: **90mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL3029/4Q

CÓD BL3029/4Q




Linha: **quadrus-4q**

Altura: **98mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL3029/4Q

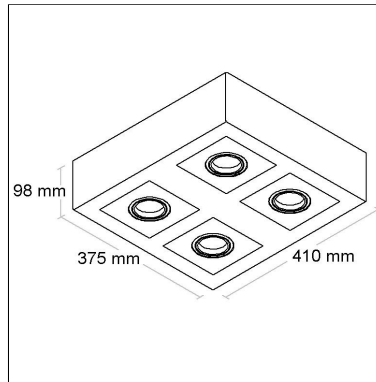

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL3030/4Q

CÓD BL3030/4Q



DIMENSÃO - BL3030/4Q

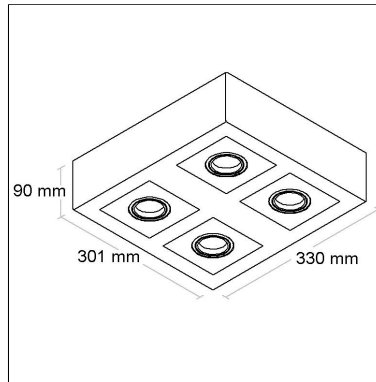

Linha: **quadrus-4q**

Plafon com moldura clicado, recuado e multidirecional.

Categoria: **Sobrepor**

Altura: **90mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL3031/4Q

CÓD BL3031/4Q



DIMENSÃO - BL3031/4Q

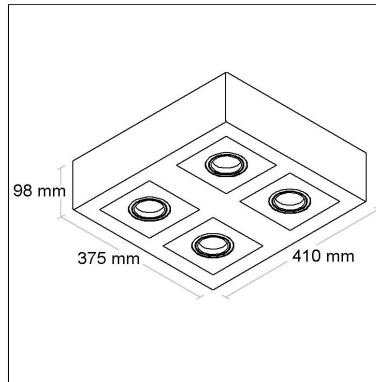

Linha: **quadrus-4q**

Plafon com moldura clicado, recuado e multidirecional.

Altura: **98mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL3028/4R

CÓD BL3028/4R




Linha: **quadrus-4r**

Altura: **90mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL3028/4R

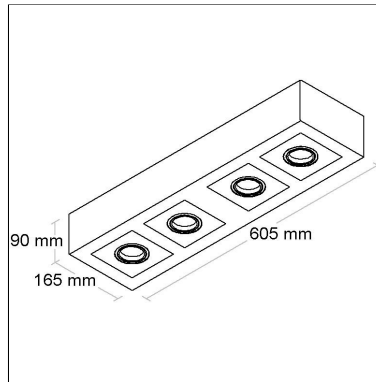

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL3029/4R

CÓD BL3029/4R



DIMENSÃO - BL3029/4R

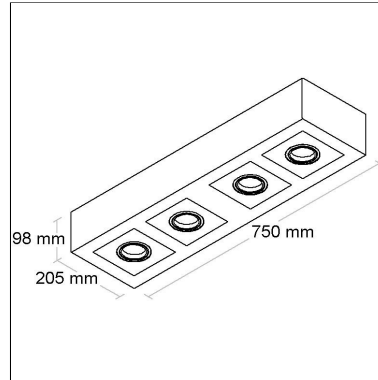

Linha: **quadrus-4r**

Altura: **98mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL3030/4R

CÓD BL3030/4R



DIMENSÃO - BL3030/4R

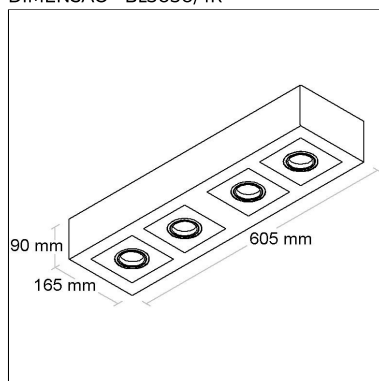

Linha: **quadrus-4r**

Plafon com moldura clicado, recuado e multidirecional.

Categoria: **Sobrepor**

Altura: **90mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL3031/4R

CÓD BL3031/4R



DIMENSÃO - BL3031/4R

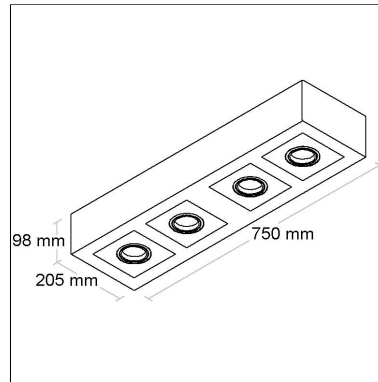

Linha: **quadrus-4r**

Plafon com moldura clicado, recuado e multidirecional.

Altura: **98mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------






BL6008G

CÓD BL6008G

DIMENSÃO - BL6008G

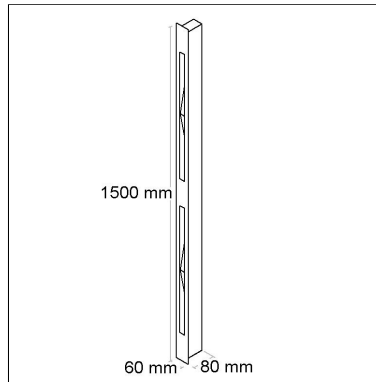

Linha: **fine**

Luminária de embutir tipo balizador com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **49x1470x80mm**

Altura: **1500mm**


Tipo de embalagem: **Individual**



BL6008M

CÓD BL6008M

DIMENSÃO - BL6008M

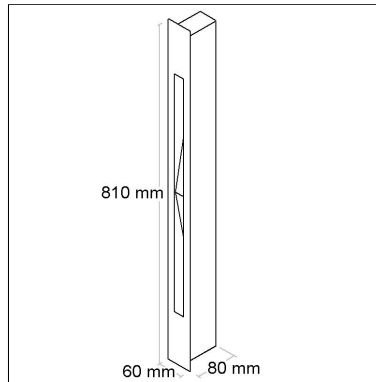

Linha: **fine**

Luminária de embutir tipo balizador com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **49x780x80mm**

Altura: **810mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL6008P

CÓD BL6008P



DIMENSÃO - BL6008P

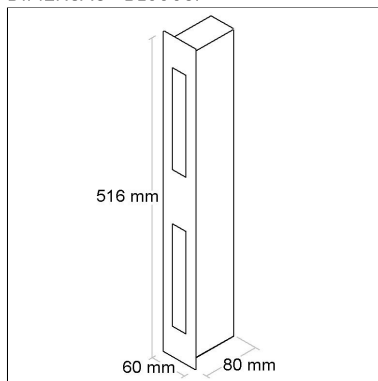

Linha: **fine**

Luminária de embutir tipo balizador com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **49x505x80mm**

Altura: **516mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

BL6008PP

CÓD BL6008PP



DIMENSÃO - BL6008PP

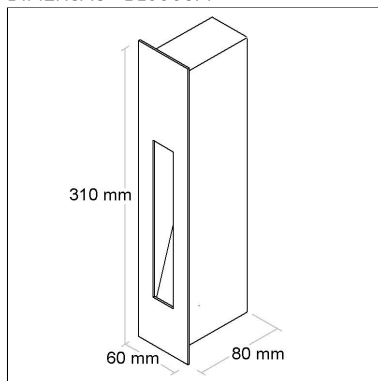

Linha: **fine**

Luminária de embutir tipo balizador com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **49x295x80mm**

Altura: **310mm**

Tipo de embalagem: **Individual**




BL6010G

CÓD BL6010G

TEMPERATURA DE COR
2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL6010G

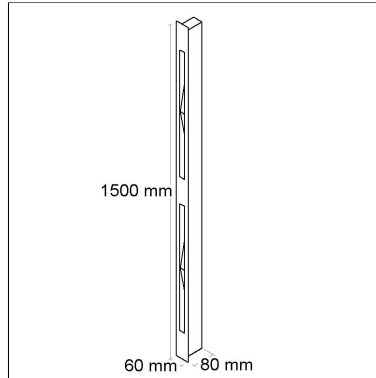

Linha: **fine**

Luminária de embutir tipo balizador
LED com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **49x1470x80mm**

Altura: **1500mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL6010M


CÓD BL6010M

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL6010M

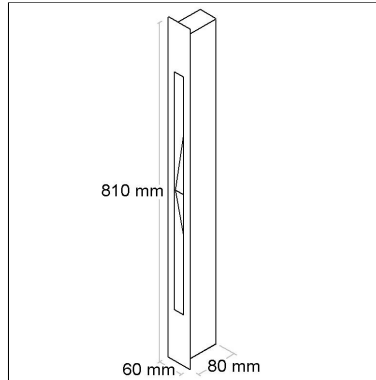

Linha: **fine**

Luminária de embutir tipo balizador
LED com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **49x780x80mm**

Altura: **810mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL6010P


CÓD BL6010P

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL6010P

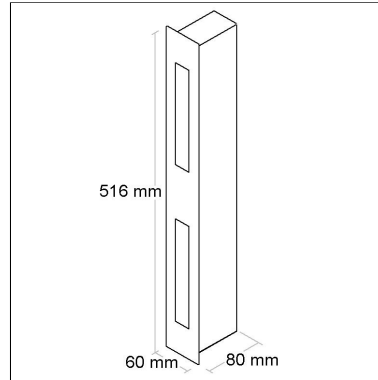

Linha: **fine**

Luminária de embutir tipo balizador
LED com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **49x505x80mm**

Altura: **516mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**



BL6010PP


CÓD BL6010PP

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL6010PP

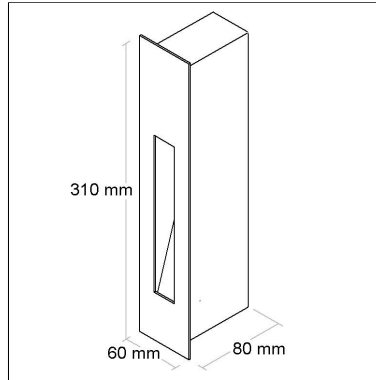

Linha: **fine**

Luminária de embutir tipo balizador
LED com foco assimétrico.

Categoria: **Balizador**

Nicho: **49x295x80mm**

Altura: **310mm**

Alimentação: **100~240V**

Tipo de embalagem: **Individual**



ÉLuz
ILUMINAÇÃO

Projeto: ÉLuz

BL3028/2

CÓD BL3028/2




Linha: **quadrus-2**

Altura: **90mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL3028/2

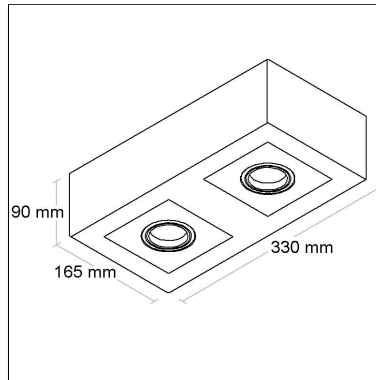

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL3029/2

CÓD BL3029/2



DIMENSÃO - BL3029/2

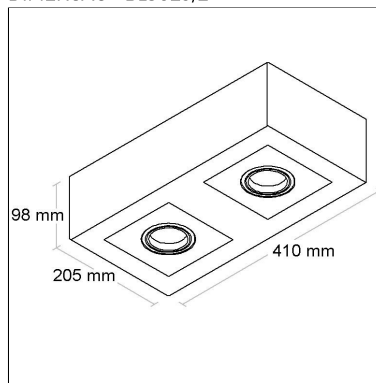

Linha: **quadrus-2**

Altura: **98mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL3030/2

CÓD BL3030/2



DIMENSÃO - BL3030/2

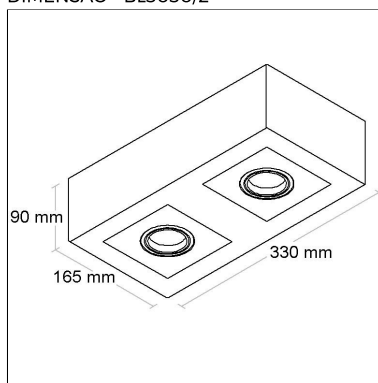

Linha: **quadrus-2**

Plafon com moldura clicado, recuado e multidirecional.

Categoria: **Sobrepor**

Altura: **90mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL3031/2

CÓD BL3031/2



DIMENSÃO - BL3031/2

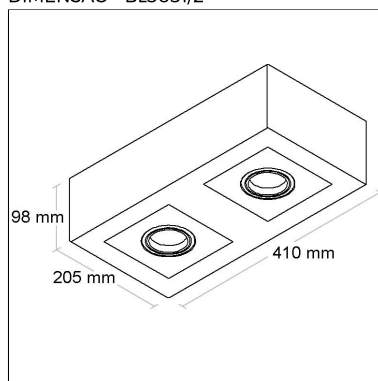

Linha: **quadrus-2**

Plafon com moldura clicado, recuado e multidirecional.

Altura: **98mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Scene



BL3028/1

CÓD BL3028/1

DIMENSÃO - BL3028/1

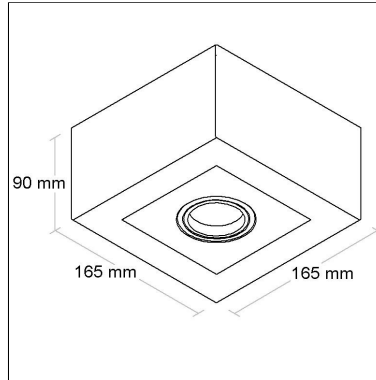

Linha: **quadrus**

Altura: **90mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL3029/1

CÓD BL3029/1

DIMENSÃO - BL3029/1

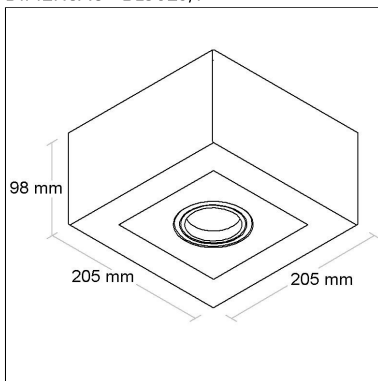

Linha: **quadrus**

Altura: **98mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL3030/1

CÓD BL3030/1



DIMENSÃO - BL3030/1

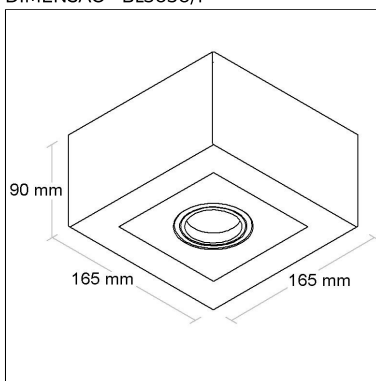

Linha: **quadrus**

Plafon com moldura clicado, recuado e multidirecional.

Categoria: **Sobrepor**

Altura: **90mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL3031/1

CÓD BL3031/1

DIMENSÃO - BL3031/1

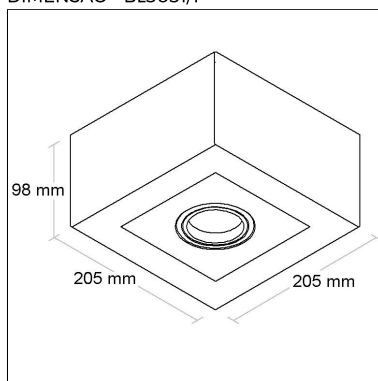

Linha: **quadrus**

Plafon com moldura clicado, recuado e multidirecional.

Altura: **98mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1271/4C

CÓD BL1271/4C



DIMENSÃO - BL1271/4C

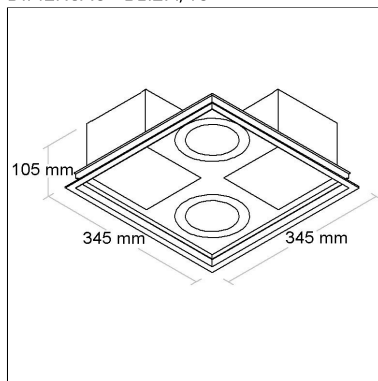

Linha: **linea-4**

Luminária quadrada de embutir, híbrida, com triplo acendimento simultâneo ou alternado. Iluminação focal multidirecional (giro 360°) e difusa em acrílico translúcido. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **330x330mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1271/4E

CÓD BL1271/4E



DIMENSÃO - BL1271/4E

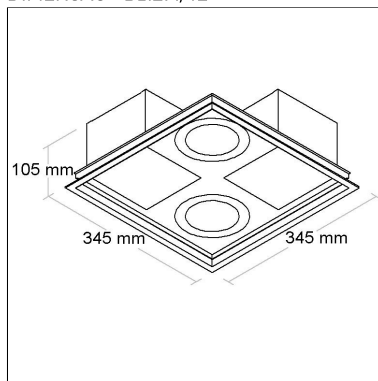

Linha: **linea-4**

Luminária quadrada de embutir, híbrida, com triplo acendimento simultâneo ou alternado. Iluminação focal multidirecional (giro 360°) e difusa em acrílico translúcido. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **330x330mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



Projeto: House Light

BL1007

CÓD BL1007




Linha: **geo-1**

Luminária de embutir com vidro recuado para E-27.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=135mm**

DIMENSÃO - BL1007

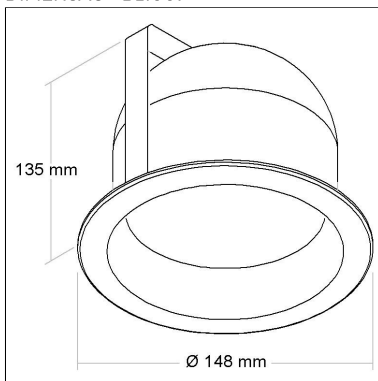

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1154

CÓD BL1154



DIMENSÃO - BL1154

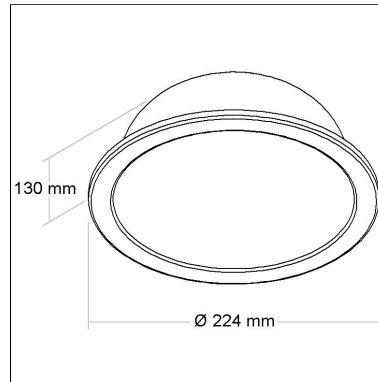

Linha: **geo-1**

Luminária de embutir com vidro recuado.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=205mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1188


CÓD BL1188



Linha: **geo-1**

Luminária de embutir com vidro recuado.

DIMENSÃO - BL1188

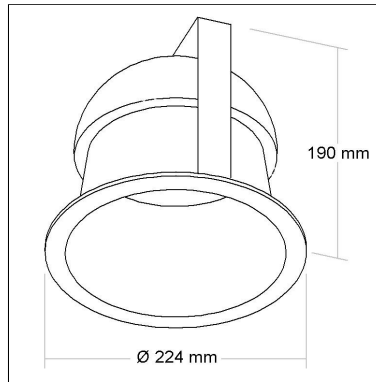

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



Projeto: StudioQ

BL3012-300W

CÓD BL3012-300W

TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO

394lm


INTENSIDADE LUMINOSA

85,50cd



IP 50	5 W	78 lm/W	80 IRC	α 240	0,086 Kg
----------	--------	------------	-----------	-----------------	-------------


FOTOMETRIA - BL3012/300W - 3000K

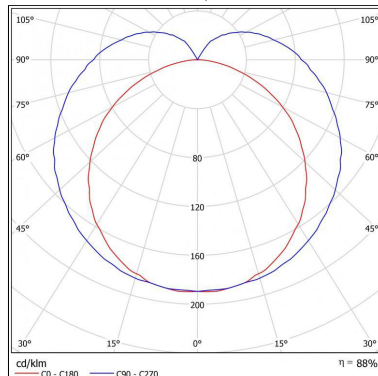

ILUMINÂNCIA - BL3012/300W - 3000K

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [kl]
0.5	9.21 1.48	E(0°) 341 E(C90) 0 E(C0) 30
1.0	18.41 2.97	E(0°) 85 E(C90) 0 E(C0) 7
1.5	27.62 4.45	E(0°) 38 E(C90) 0 E(C0) 3
2.0	36.82 5.93	E(0°) 21 E(C90) 0 E(C0) 2
2.5	46.03 7.41	E(0°) 14 E(C90) 0 E(C0) 1
3.0	55.23 8.90	E(0°) 9 E(C90) 0 E(C0) 1

DIMENSÃO - BL3012-300W

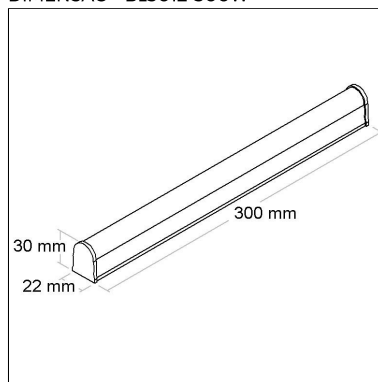

Linha: **connectled**

Luminária perfil LED conectável.

Iluminação em linha contínua, difusor em policarbonato leitoso. Corpo em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Sobrepôr**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar, sancas, Shoppings, Vestiários

Componentes:

Luminária, Conector, Cabo de alimentação, Presilha fixação.

Altura: **30mm**

Rendimento da luminária: **88%**

Norma: **LM70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas

BL3012-1170W

CÓD BL3012-1170W

TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO

1580lm


INTENSIDADE LUMINOSA

373,50cd



IP 50	18 W	88 lm/W	80 IRC	α 240	0,180 Kg
----------	---------	------------	-----------	----------	-------------


FOTOMETRIA - BL3012-1170W - 3000K

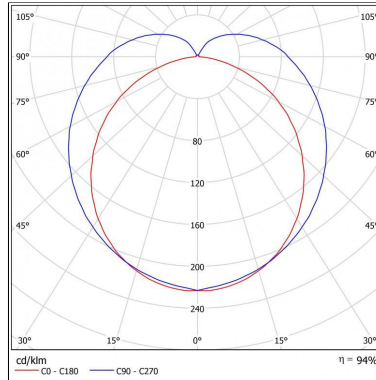

ILUMINÂNCIA - BL3012-1170W - 3000K

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [kl]	
0.5	3.84 1.39	E(0°) E(C90) E(C0)	1499 12 151
1.0	7.68 2.77	E(0°) E(C90) E(C0)	375 3 38
1.5	11.52 4.16	E(0°) E(C90) E(C0)	167 1 17
2.0	15.36 5.55	E(0°) E(C90) E(C0)	94 1 9
2.5	19.20 6.93	E(0°) E(C90) E(C0)	60 0 6
3.0	23.04 8.32	E(0°) E(C90) E(C0)	42 0 4

DIMENSÃO - BL3012-1170W

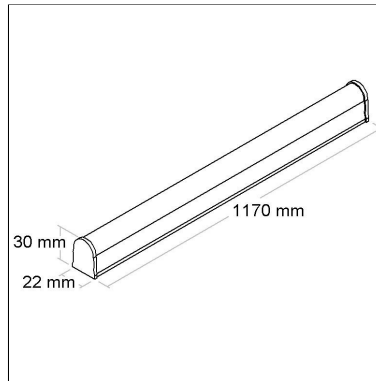

Linha: **connectled**

Luminária perfil LED conectável.

Iluminação em linha contínua, difusor em policarbonato leitoso. Corpo em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Sobrepôr**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar, sancas, Shoppings, Vestiários

Altura: **30mm**

Rendimento da luminária: **94%**

Norma: **LM70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000horas

BL3012-570W

CÓD BL3012-570W

TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO

770lm


INTENSIDADE LUMINOSA

178,80cd



IP 50	9 W	85 lm/W	80 IRC	α 240	0,146 Kg
----------	--------	------------	-----------	-----------------	-------------

FOTOMETRIA - BL3012-570W - 3000K

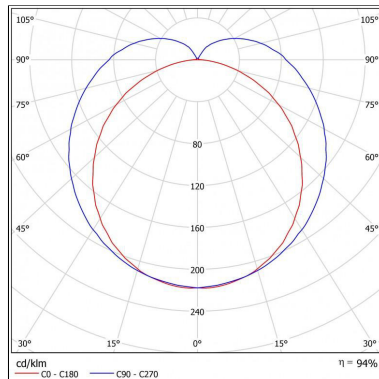


ILUMINÂNCIA - BL3012-570W - 3000K

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [k]	
0.5	4.04 1.43	E(D°) E(C90) E(C0)	714 5 67
1.0	8.08 2.87	E(D°) E(C90) E(C0)	179 1 17
1.5	12.12 4.30	E(D°) E(C90) E(C0)	79 1 7
2.0	16.16 5.73	E(D°) E(C90) E(C0)	45 0 4
2.5	20.20 7.17	E(D°) E(C90) E(C0)	29 0 3
3.0	24.24 8.60	E(D°) E(C90) E(C0)	20 0 2

— C0 - C180 (Semi-ângulo: 110.2°)
— C90 - C270 (Semi-ângulo: 152.2°)

DIMENSÃO - BL3012-570W

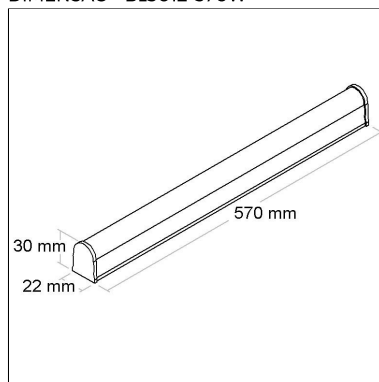

Linha: **connectled**

Luminária perfil LED conectável.

Iluminação em linha contínua, difusor em policarbonato leitoso. Corpo em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Sobrepôr**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Salas, sancas, Shoppings, Vestiários

Altura: **30mm**

Rendimento da luminária: **94%**

Norma: **LM70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
30.000 horas

BL3012-870W

CÓD BL3012-870W

TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO

1250lm


INTENSIDADE LUMINOSA

282cd



IP 50	14 W	89 lm/W	80 IRC	α 240	0,176 Kg
----------	---------	------------	-----------	-----------------	-------------

FOTOMETRIA - BL3012/870W - 3000K

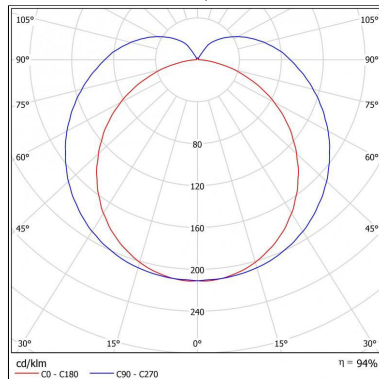

ILUMINÂNCIA - BL3012/870W - 3000K


Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [kl]
0.5	5.73 1.40	E(0°) 1127 E(C90) 3 E(C0) 111
1.0	11.46 2.79	E(0°) 282 E(C90) 1 E(C0) 28
1.5	17.19 4.19	E(0°) 125 E(C90) 0 E(C0) 12
2.0	22.92 5.59	E(0°) 70 E(C90) 0 E(C0) 7
2.5	28.65 6.98	E(0°) 45 E(C90) 0 E(C0) 4
3.0	34.38 8.38	E(0°) 31 E(C90) 0 E(C0) 3

Distância [m] Dímetro do cone [m] Potência luminosa [kl]

— C0 - C180 (Semi-ângulo: 108.8°)

— C90 - C270 (Semi-ângulo: 160.2°)

DIMENSÃO - BL3012/870W

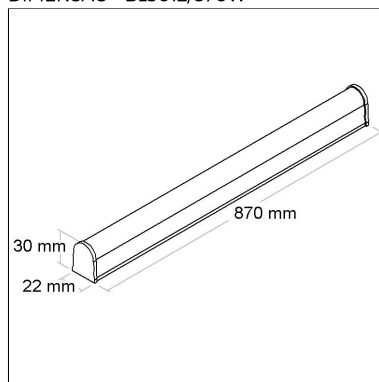

Linha: **connectled**

Luminária perfil LED conectável.

Iluminação em linha contínua, difusor em policarbonato leitoso. Corpo em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Sobrepôr**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Salas, sancas, Shoppings, Vestiários

Altura: **30mm**

Rendimento da luminária: **94%**

Norma: **LM70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas

BL3012-1170D

CÓD BL3012-1170D

TEMPERATURA DE COR

6000K

FLUXO LUMINOSO

1660lm


INTENSIDADE LUMINOSA

373,50cd



IP 50	18 W	92 lm/W	80 IRC	α 240	0,180 Kg
----------	---------	------------	-----------	----------	-------------


FOTOMETRIA - BL3012-1170D - 6000K

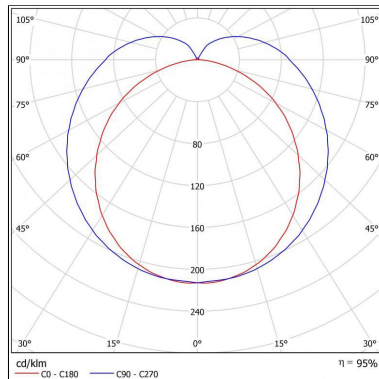

ILUMINÂNCIA - BL3012-1170D - 6000K

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [K]
0.5	5.19 1.41	E(0°) 1490 E(C90) 5 E(C0) 145
1.0	10.39 2.81	E(0°) 373 E(C90) 1 E(C0) 36
1.5	15.58 4.22	E(0°) 166 E(C90) 1 E(C0) 16
2.0	20.77 5.63	E(0°) 93 E(C90) 0 E(C0) 9
2.5	25.96 7.04	E(0°) 60 E(C90) 0 E(C0) 6
3.0	31.16 8.44	E(0°) 41 E(C90) 0 E(C0) 4

DIMENSÃO - BL3012-1170D

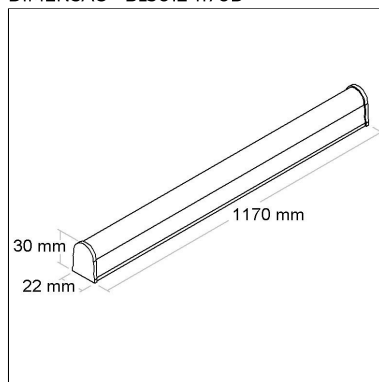

Linha: **connectled**

Luminária perfil LED conectável.

Iluminação em linha contínua, difusor em policarbonato leitoso. Corpo em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Sobrepor**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Salas, sancas, Shoppings, Vestiários, Vitrines

Altura: **30mm**

Rendimento da luminária: **95%**

Norma: **LM70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas

BL3012-870D

CÓD BL3012-870D

TEMPERATURA DE COR

6000K

FLUXO LUMINOSO

1270lm


INTENSIDADE LUMINOSA

279cd



IP 50	14 W	90 lm/W	80 IRC	α 240	0,176 Kg
----------	---------	------------	-----------	----------	-------------


FOTOMETRIA - BL3012-870D - 6000K

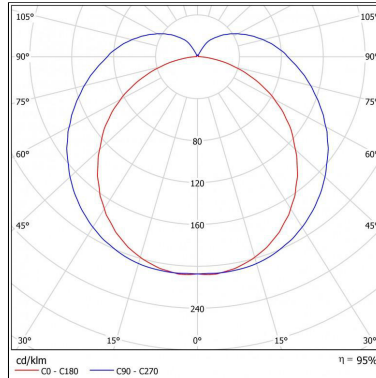

ILUMINÂNCIA - BL3012-870D - 6000K

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [K]
0.5	5.67 1.41	E(0°) 1111 E(C90) 3 E(C0) 108
1.0	11.34 2.82	E(0°) 278 E(C90) 1 E(C0) 27
1.5	17.01 4.24	E(0°) 123 E(C90) 0 E(C0) 12
2.0	22.69 5.65	E(0°) 69 E(C90) 0 E(C0) 7
2.5	28.36 7.06	E(0°) 44 E(C90) 0 E(C0) 4
3.0	34.03 8.47	E(0°) 31 E(C90) 0 E(C0) 3

DIMENSÃO - BL3012-870D

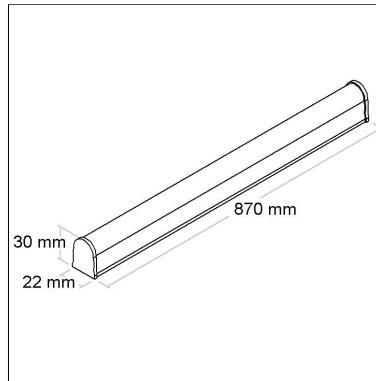

Linha: **connectled**

Luminária perfil LED conectável.

Iluminação em linha contínua, difusor em policarbonato leitoso. Corpo em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Sobrepor**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Salas, sancas, Shoppings, Vestiários

Altura: **30mm**

Rendimento da luminária: **95%**

Norma: **LM70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas

BL3012-570D

CÓD BL3012-570D

TEMPERATURA DE COR

6000K

FLUXO LUMINOSO

795lm


INTENSIDADE LUMINOSA

184,50cd



IP 50	9 W	88 lm/W	80 IRC	α 240	0,146 Kg
----------	--------	------------	-----------	-----------------	-------------


FOTOMETRIA - BL3012-570D - 6000K

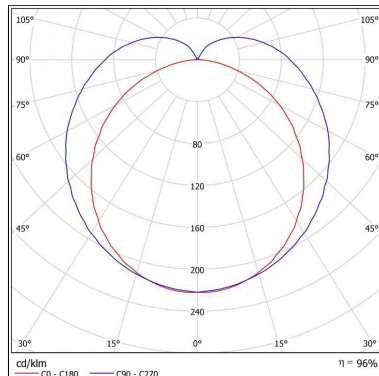

ILUMINÂNCIA - BL3012-570D - 6000K

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [kl]
0.5	4.40 1.43	E(0°) 77.2° 737 E(C90) 55.0° 4 E(C0) 70
1.0	8.80 2.86	E(0°) 184 E(C90) 77.2° 1 E(C0) 55.0° 17
1.5	13.20 4.28	E(0°) 83 E(C90) 77.2° 0 E(C0) 55.0° 8
2.0	17.61 5.71	E(0°) 46 E(C90) 77.2° 0 E(C0) 55.0° 4
2.5	22.01 7.14	E(0°) 29 E(C90) 77.2° 0 E(C0) 55.0° 3
3.0	26.41 8.57	E(0°) 20 E(C90) 77.2° 0 E(C0) 55.0° 2

DIMENSÃO - BL3012-570D

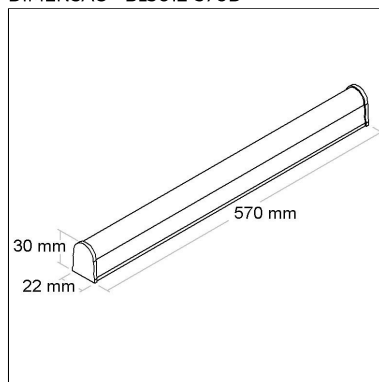

Linha: **connectled**

Luminária perfil LED conectável.

Iluminação em linha contínua, difusor em policarbonato leitoso. Corpo em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Sobrepor**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Salas, sancas, Shoppings, Vestiários

Altura: **30mm**

Rendimento da luminária: **96%**

Norma: **LM70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas

BL3012-300D

CÓD BL3012-300D

TEMPERATURA DE COR

6000K

FLUXO LUMINOSO

403lm


INTENSIDADE LUMINOSA

88,30cd



IP 50	5 W	80 lm/W	80 IRC	α 240	0,086 Kg
----------	--------	------------	-----------	-----------------	-------------

FOTOMETRIA - BL3012-300D - 6000K

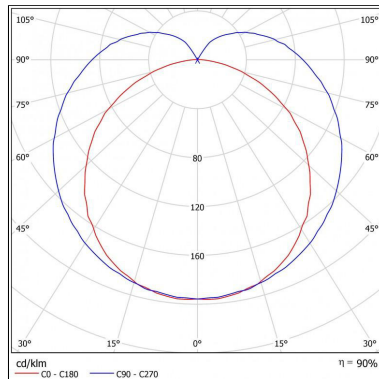

ILUMINÂNCIA - BL3012-300D - 6000K

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [kl]
0.5	7.40 1.49	E(P) ¹ 352 E(C90) 0 E(C0) 30
1.0	14.79 2.99	E(P) ¹ 88 E(C90) 0 E(C0) 8
1.5	22.19 4.48	E(P) ¹ 39 E(C90) 0 E(C0) 3
2.0	29.58 5.98	E(P) ¹ 22 E(C90) 0 E(C0) 2
2.5	36.98 7.47	E(P) ¹ 14 E(C90) 0 E(C0) 1
3.0	44.38 8.96	E(P) ¹ 10 E(C90) 0 E(C0) 1

Distância [m] Dímetro do cone [m] Potência luminosa [kl]
— C0 - C180 (Semi-ângulo: 112.4°)
— C90 - C270 (Semi-ângulo: 164.6°)

Linha: **connectled**

Luminária perfil LED conectável.

Iluminação em linha contínua, difusor em policarbonato leitoso. Corpo em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Sobrepôr**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Salas, sancas, Shoppings, Vestiários

Altura: **30mm**

Rendimento da luminária: **90%**

Norma: **LM70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C


Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

30.000 horas

DIMENSÃO - BL3012-300D

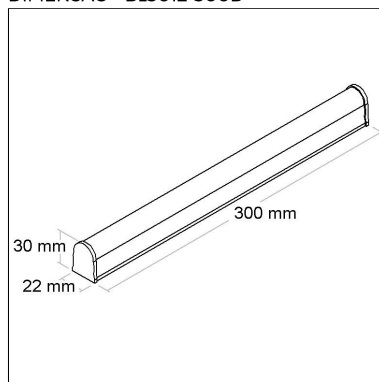




Projeto: Nathalia Pagotti

BL1271/3C

CÓD BL1271/3C



DIMENSÃO - BL1271/3C

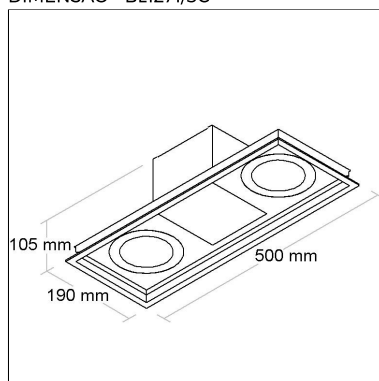

Linha: **linea-3**

Luminária retangular de embutir, híbrida, com triplo acendimento simultâneo ou alternado. Iluminação focal multidirecional (giro 360°) e difusa em acrílico translúcido. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **485x177mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1271/3E

CÓD BL1271/3E



DIMENSÃO - BL1271/3E

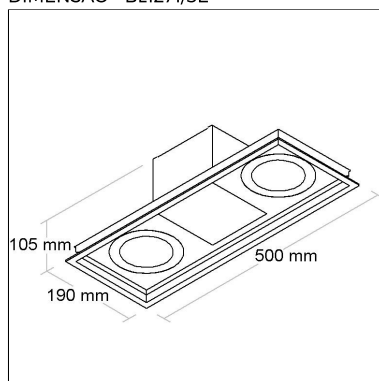

Linha: **linea-3**

Luminária retangular de embutir, híbrida, com triplo acendimento simultâneo ou alternado. Iluminação focal multidirecional (giro 360°) e difusa em acrílico translúcido. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **485x177mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: StudioQ

BL1405/3MR

CÓD BL1405/3MR



DIMENSÃO - BL1405/3MR

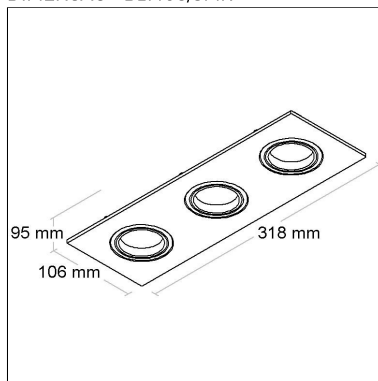

Linha: **giro-mr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema “CLICK”.

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **95mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1406/3MR

CÓD BL1406/3MR



DIMENSÃO - BL1406/3MR

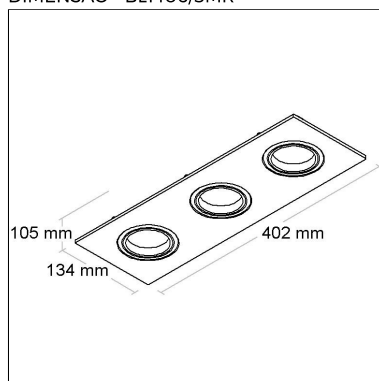

Linha: **giro-mr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **GU10**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1407/3MR

CÓD BL1407/3MR



DIMENSÃO - BL1407/3MR

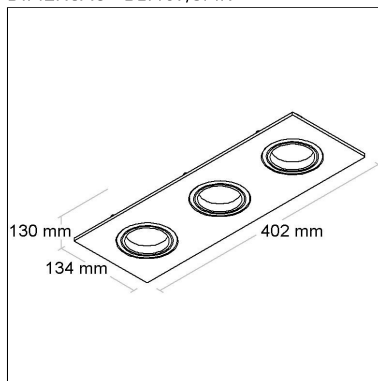

Linha: **giro-mr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **E27**

Altura: **130mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: StudioQ

BL1405/2MR

CÓD BL1405/2MR



DIMENSÃO - BL1405/2MR

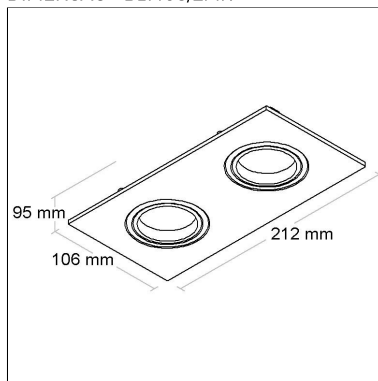

Linha: **giro-mr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **95mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1406/2MR

CÓD BL1406/2MR



DIMENSÃO - BL1406/2MR

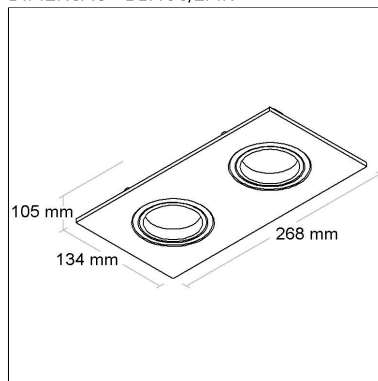

Linha: **giro-mr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1407/2MR

CÓD BL1407/2MR



DIMENSÃO - BL1407/2MR

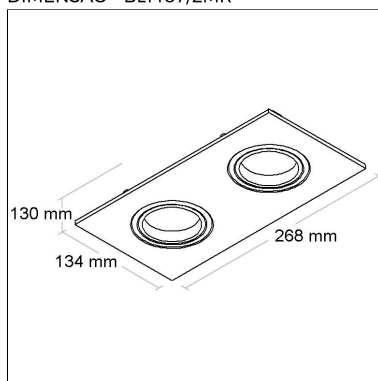

Linha: **giro-mr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **E27**

Altura: **130mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: StudioQ

BL1405/1MR

CÓD BL1405/1MR



DIMENSÃO - BL1405/1MR

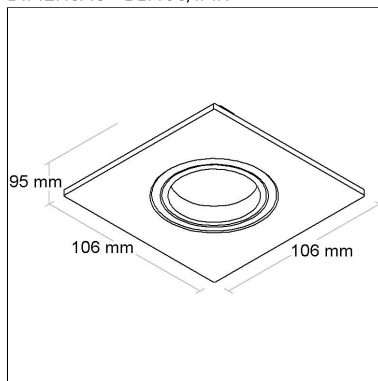

Linha: **giro-mr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema “CLICK”.

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=89mm**

Altura: **95mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1406/1MR

CÓD BL1406/1MR



DIMENSÃO - BL1406/1MR

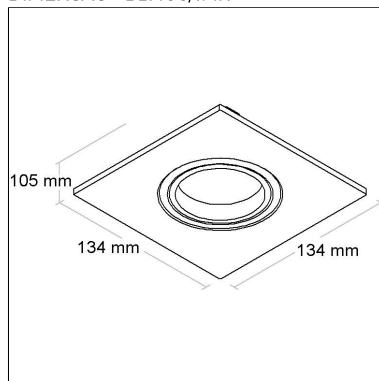

Linha: **giro-mr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema “CLICK”.

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=114mm**

Altura: **105mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1407/1MR

CÓD BL1407/1MR



DIMENSÃO - BL1407/1MR

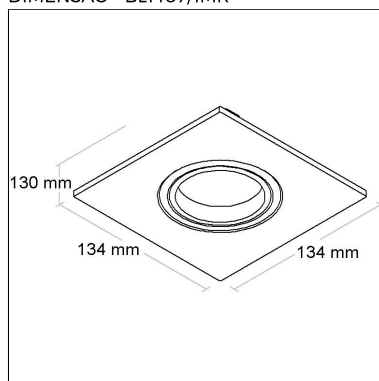

Linha: **giro-mr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **E27**

Nicho: **Ø=114mm**

Altura: **130mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: StudioQ

BL1405/3

CÓD BL1405/3



DIMENSÃO - BL1405/3

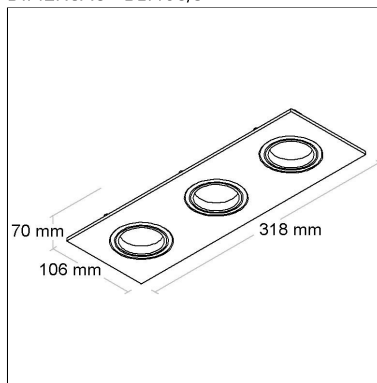

Linha: **giro-3**

Luminária retangular de embutir com foco triplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema “CLICK”.

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **GU10**

Altura: **70mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1406/3

CÓD BL1406/3

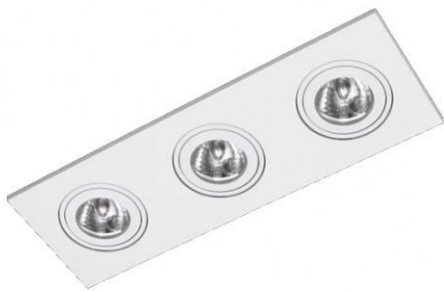

DIMENSÃO - BL1406/3

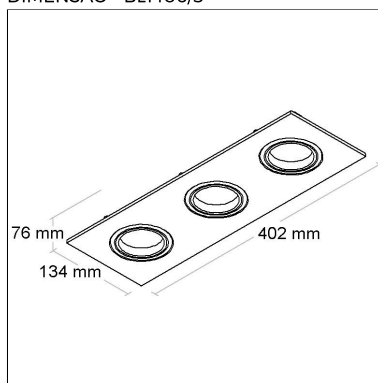

Linha: **giro-3**

Luminária retangular de embutir com foco triplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **GU10**

Altura: **76mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1407/3

CÓD BL1407/3



DIMENSÃO - BL1407/3

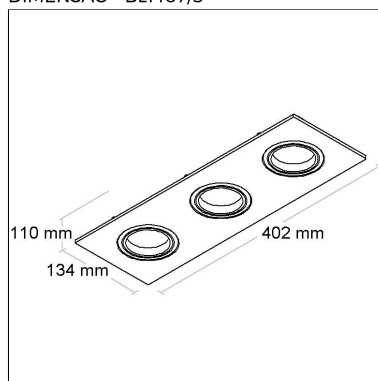

Linha: **giro-3**

Luminária retangular de embutir com foco triplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Altura: **110mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: StudioQ

BL1405/2

CÓD BL1405/2



DIMENSÃO - BL1405/2

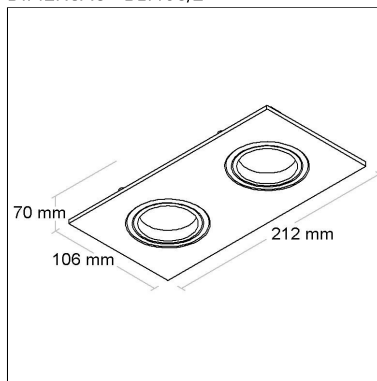

Linha: **giro-2**

Luminária retangular de embutir com foco duplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **70mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1406/2

CÓD BL1406/2



DIMENSÃO - BL1406/2

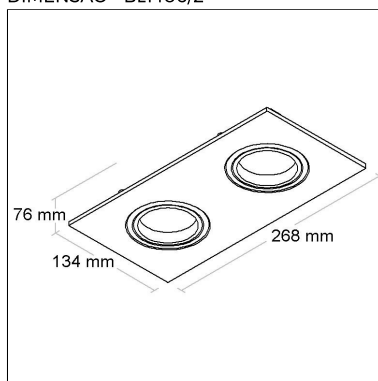

Linha: **giro-2**

Luminária retangular de embutir com foco duplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema “CLICK”.

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **76mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1407/2

CÓD BL1407/2



DIMENSÃO - BL1407/2

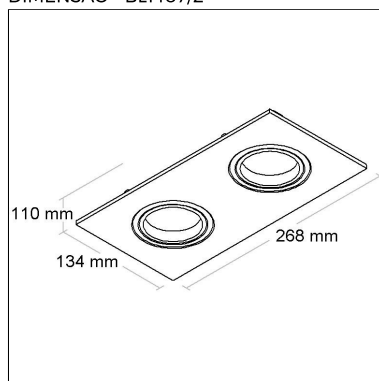

Linha: **giro-2**

Luminária retangular de embutir com foco duplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **E27**

Altura: **110mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: StudioQ

BL1405/1

CÓD BL1405/1



DIMENSÃO - BL1405/1

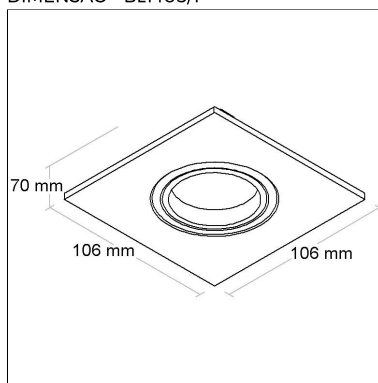

Linha: **giro**

Luminária quadrada de embutir com foco multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema “CLICK”.

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

Academias, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=89mm**

Altura: **70mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1406/1

CÓD BL1406/1



DIMENSÃO - BL1406/1

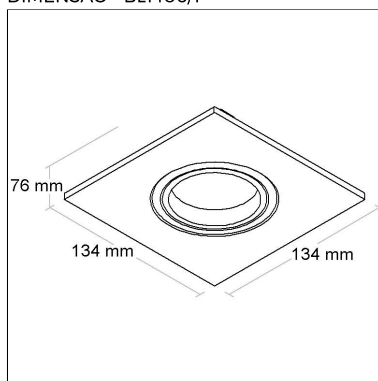

Linha: **giro**

Luminária quadrada de embutir com foco multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema “CLICK”.

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=114mm**


Altura: **76mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1407/1

CÓD BL1407/1

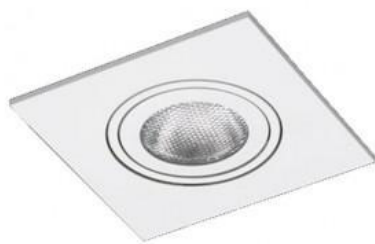

DIMENSÃO - BL1470/1

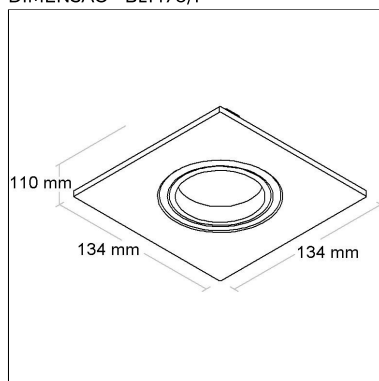

Linha: **giro**

Luminária quadrada de embutir com foco multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema “CLICK”.

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **E27**

Nicho: **Ø=114mm**

Altura: **110mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL1274/3K

CÓD BL1274/3k

TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO

3250lm

INTENSIDADE LUMINOSA

1122cd

IP 20	30 W	108 lm/W	80 IRC	α 140	2,5 Kg
----------	---------	-------------	-----------	-----------------	-----------



Linha: **linea-1**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" e aba 25mm. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em acrílico translúcido. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Copas, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Salas, Shoppings, Vestiários, Vitrines

Nicho: **610X610mm**

Altura: **100mm**

Rendimento da luminária: **93%**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**


Temperatura de operação: **0°~50°C**

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas


FOTOMETRIA - BL1274/3K

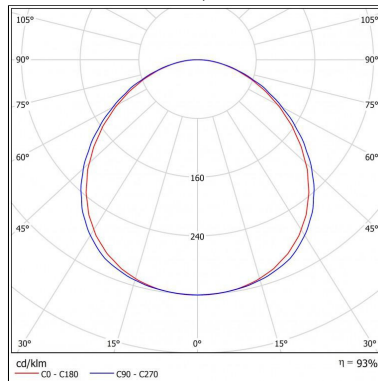

ILUMINÂNCIA - BL1274/3K

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [kl]
0.5	1.48 1.39	E(0°) 492 E(C90) 396 E(C0) 447
1.0	2.95 2.78	E(0°) 1123 E(C90) 55.9° 99 E(C0) 54.3° 112
1.5	4.43 4.17	E(0°) 499 E(C90) 55.9° 44 E(C0) 54.3° 50
2.0	5.91 5.57	E(0°) 281 E(C90) 55.9° 25 E(C0) 54.3° 28
2.5	7.38 6.96	E(0°) 180 E(C90) 55.9° 16 E(C0) 54.3° 18
3.0	8.86 8.35	E(0°) 125 E(C90) 55.9° 11 E(C0) 54.3° 12

DIMENSÃO - BL1274/3K

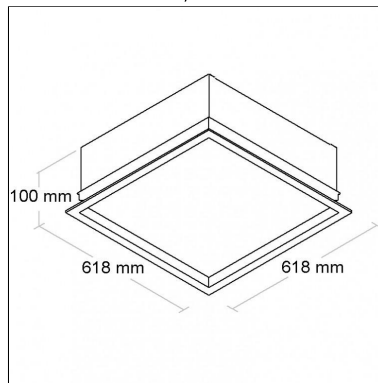

BL1004/41

CÓD BL1004/41

TEMPERATURA DE COR

4000K

FLUXO LUMINOSO

1300lm

INTENSIDADE LUMINOSA

486cd

IP 20	16 W	81 lm/W	80 IRC	α 140	0,480 Kg
----------	---------	------------	-----------	----------	-------------



Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Shoppings, Terraços, Varandas, Vestiários, Vitrines

Nicho: **177x177mm**

Altura: **80mm**

Rendimento da luminária: **62%**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C


Fator de potência: **0,6**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas


FOTOMETRIA - BL1004/41

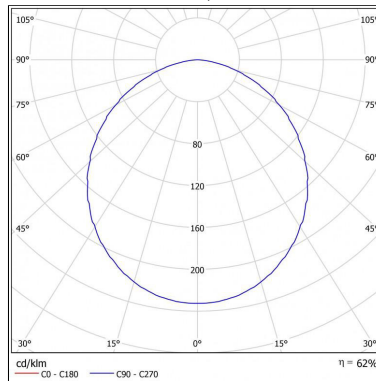

ILUMINÂNCIA - BL1004/41

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [lx]
0.5	1.37	E(P) E(CO) 53.9° 1946 200
1.0	2.74	E(P) E(CO) 53.9° 487 50
1.5	4.11	E(P) E(CO) 53.9° 216 22
2.0	5.49	E(P) E(CO) 53.9° 122 12
2.5	6.86	E(P) E(CO) 53.9° 78 8
3.0	8.23	E(P) E(CO) 53.9° 54 6

DIMENSÃO - BL1004/41

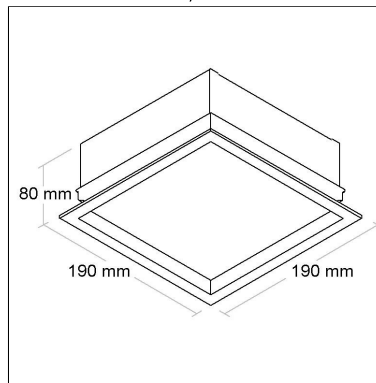

BL1016/22

CÓD BL1016/22


TEMPERATURA DE COR

2700K

IP 20	26 W	80 IRC
----------	---------	-----------



DIMENSÃO - BL1016/22

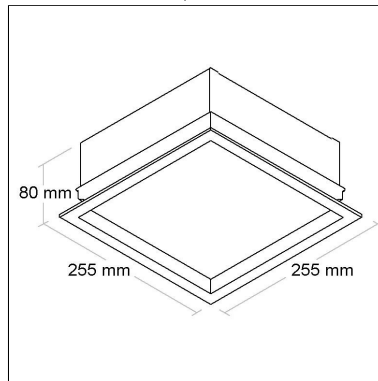

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Quartos, Recepções,
Shoppings, Terraços, Varandas,
Vestiários, Vitrines**

Nicho: **245x245mm**

Altura: **80mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

BL1274/4K

CÓD BL1274/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

IP 20	30 W	80 IRC	α 140	2,5 Kg
----------	---------	-----------	----------	-----------



DIMENSÃO - BL1274/4K

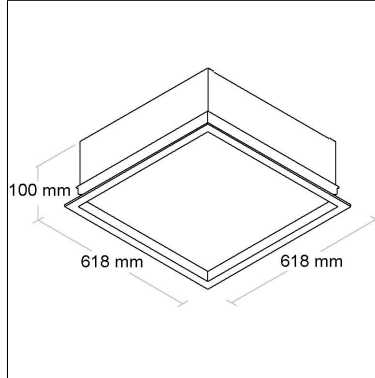

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" e aba 25mm. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em acrílico translúcido. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls,
Lojas, Recepções, Shoppings,
Vestiários**

Nicho: **610X610mm**

Altura: **100mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

BL1110/2K

CÓD BL1110/2K


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1110/2K

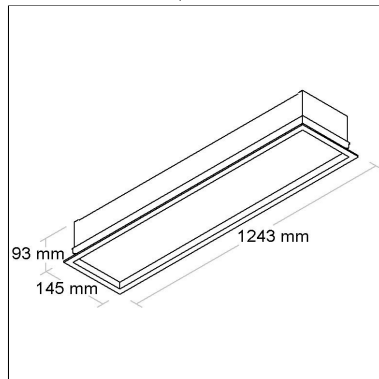

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em acrílico translúcido. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1225x135mm**

Altura: **93mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

BL1110/3K

CÓD BL1110/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1110/3K

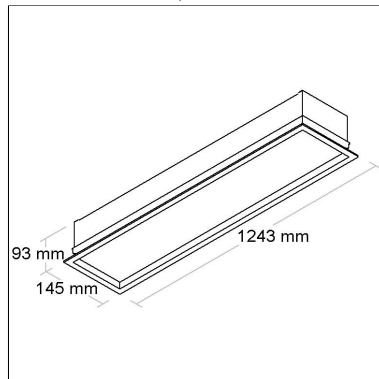

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em acrílico translúcido. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Recepções,
Shoppings, Terraços, Varandas,
Vestiários, Vitrines**

Nicho: **1225x135mm**

Altura: **93mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

BL1110/4K

CÓD BL1110/4K

TEMPERATURA DE COR
4000K

FLUXO LUMINOSO
2670lm

INTENSIDADE LUMINOSA
320cd


30
W

89
lm/W

80
IRC




FOTOMETRIA - BL1110/4K - 30W

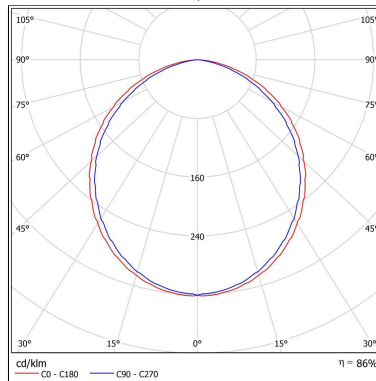

ILUMINÂNCIA - BL1110/4W - 30W

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [kl]
0.5	1.29 1.42	E(0°) 3996 E(C90) 460 E(C0) 382
1.0	2.58 2.85	E(0°) 999 E(C90) 115 E(C0) 95
1.5	3.87 4.27	E(0°) 444 E(C90) 51 E(C0) 42
2.0	5.16 5.69	E(0°) 250 E(C90) 29 E(C0) 24
2.5	6.45 7.11	E(0°) 160 E(C90) 18 E(C0) 15
3.0	7.74 8.54	E(0°) 111 E(C90) 13 E(C0) 11

DIMENSÃO - BL1110/4K

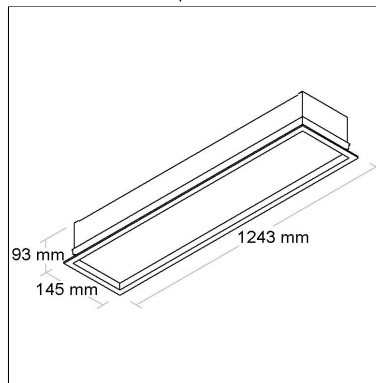

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em acrílico translúcido. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, garagens, Lojas, Recepções, Shoppings, Vestiários, Vitrines

Nicho: **1225x135mm**

Altura: **93mm**

Rendimento da luminária: **86%**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000h

BL1111/2K

CÓD BL1111/2K


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1111/2K

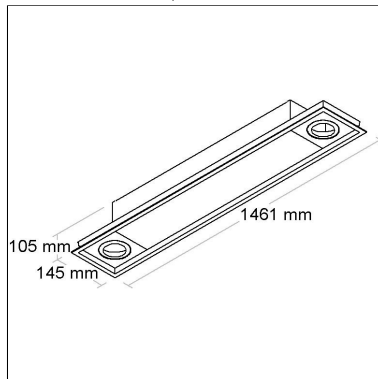

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1111/3K

CÓD BL1111/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1111/3K

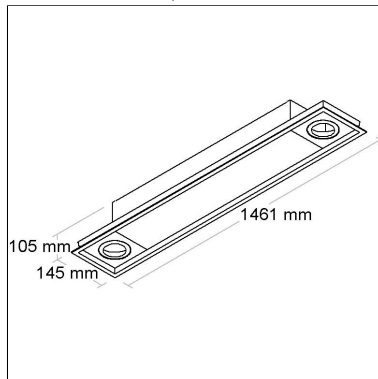

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1111/4K

CÓD BL1111/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1111/4K

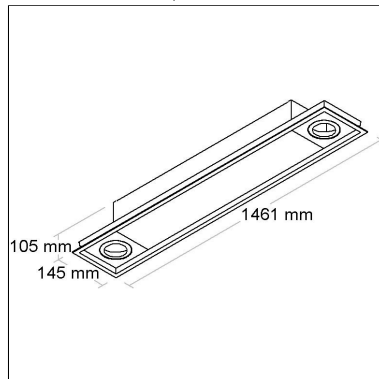

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1112/2K

CÓD BL1112/2K


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1112/2K

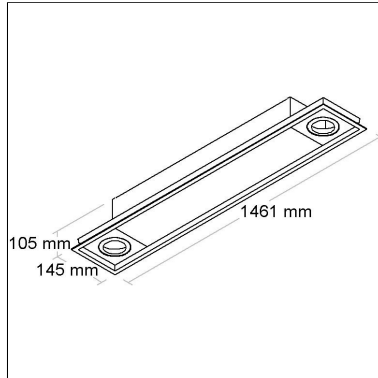

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1112/3K

CÓD BL1112/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1112/3K

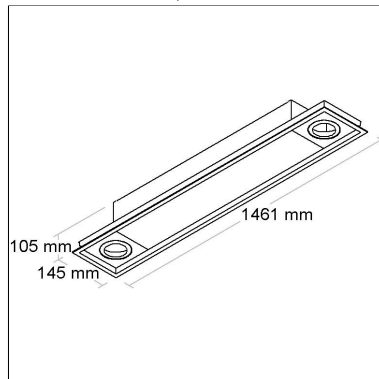

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1112/4K

CÓD BL1112/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1112/4K

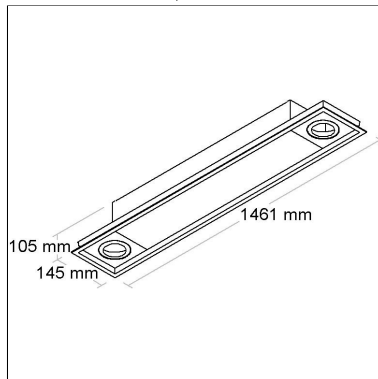

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1113/2K

CÓD BL1113/2K


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1113/2K

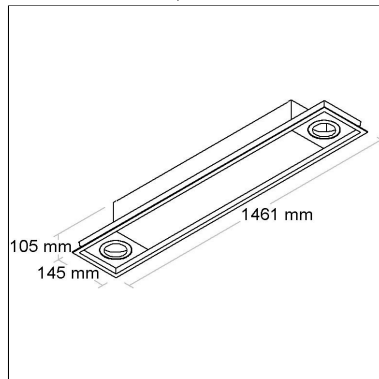

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1113/3K

CÓD BL1113/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1113/3K

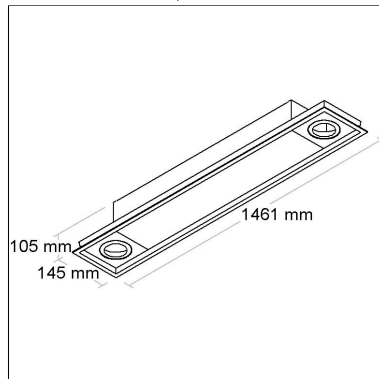

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL1113/4K


CÓD BL1113/4K

TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1113/4K

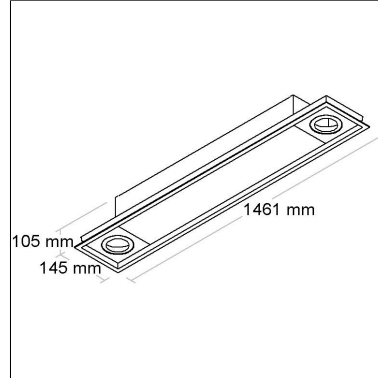

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1134/2K

CÓD BL1134/2K


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1134/2K

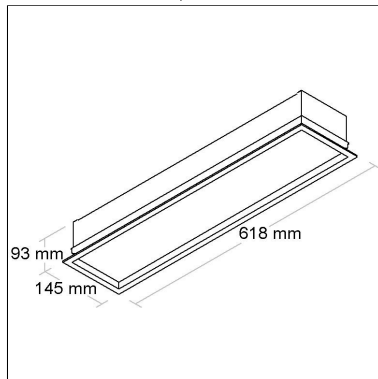

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **605x135mm**

Altura: **92,5mm**

BL1134/3K

CÓD BL1134/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1134/3K

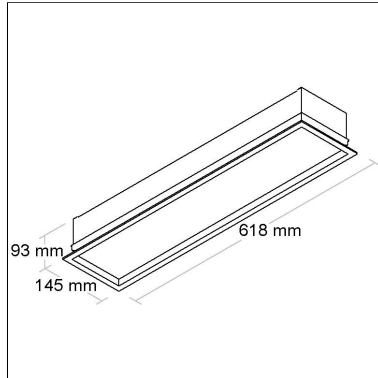

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **605x135mm**

Altura: **92,5mm**

BL1134/4K

CÓD BL1134/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1134/4K

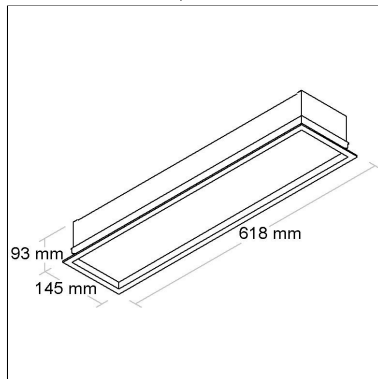

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **605x135mm**

Altura: **92,5mm**

BL1135/2K

CÓD BL1135/2K


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1135/2K

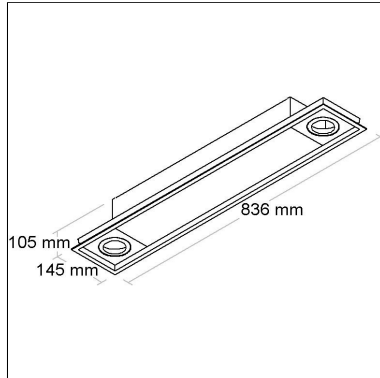

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1135/3K

CÓD BL1135/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1135/3K

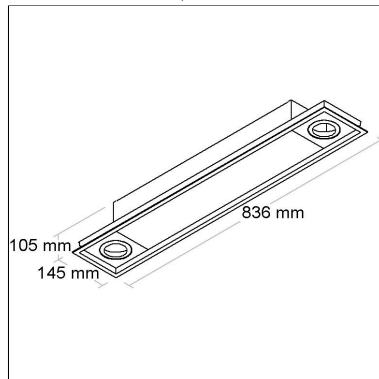

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1135/4K

CÓD BL1135/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1135/4K

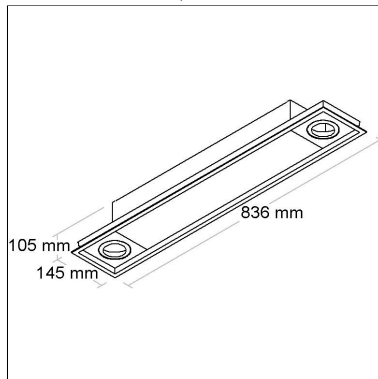

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1136/3K

CÓD BL1136/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1136/3K

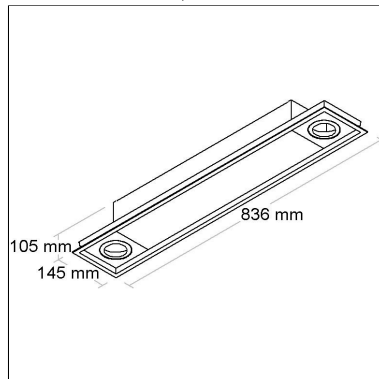

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1136/4K

CÓD BL1136/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1136/4K

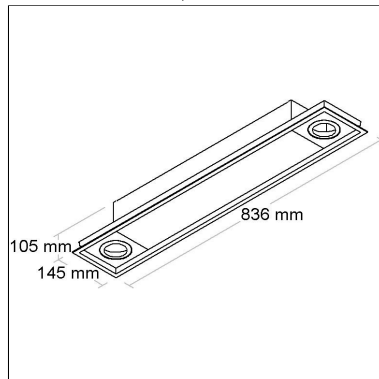

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1136/2K


CÓD BL1136/2K

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1136/2K

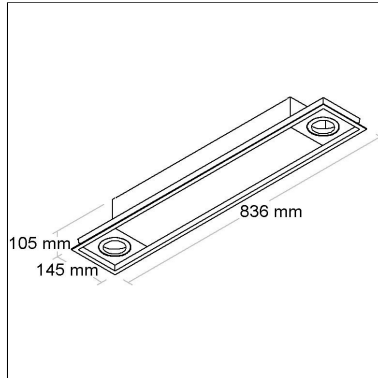

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1137/2K


CÓD BL1137/2K

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1137/2K

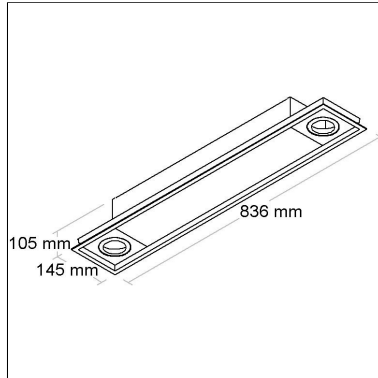

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1137/3K


CÓD BL1137/3K

TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1137/3K

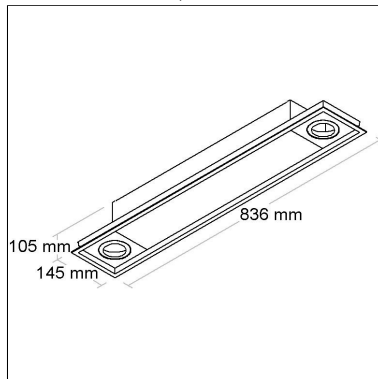

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1137/4K

CÓD BL1137/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1137/4K

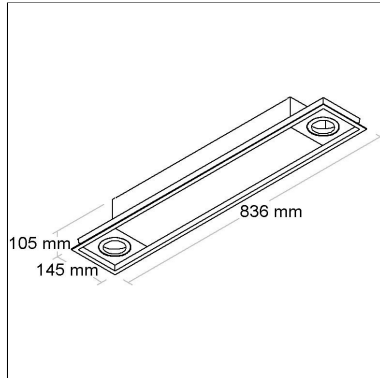

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1138/2K


CÓD BL1138/2K

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1138/2K

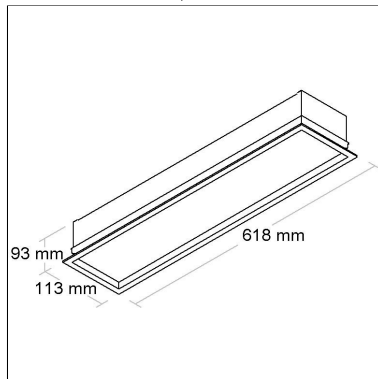

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **605x100mm**

Altura: **93mm**

BL1138/3K


CÓD BL1138/3K

TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1138/3K

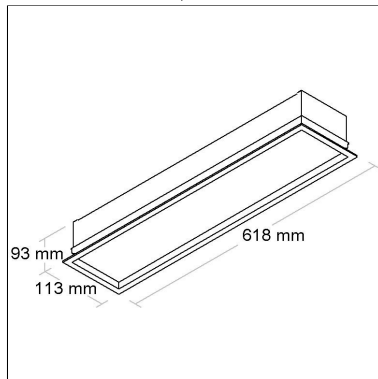

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **605x100mm**

Altura: **93mm**

BL1138/4K


CÓD BL1138/4K

TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1138/4K

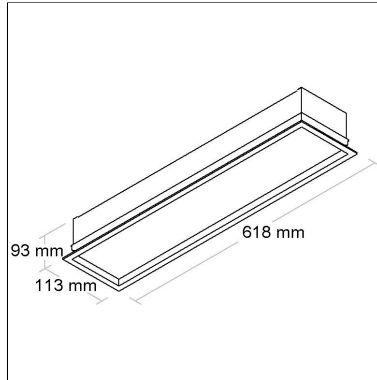

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **605x100mm**

Altura: **93mm**

BL1139/2K


CÓD BL1139/2K

TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL1139/2K

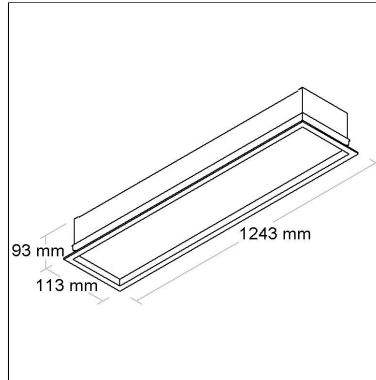

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1225x100mm**

Altura: **93mm**

BL1139/3K


CÓD BL1139/3K

TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1139/3K

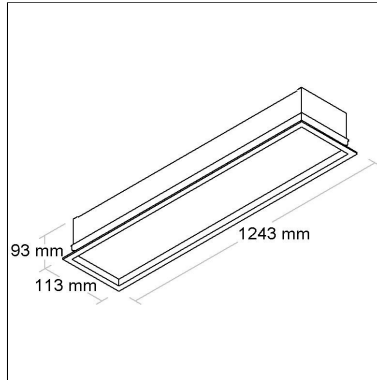

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1225x100mm**

Altura: **93mm**

BL1139/4K


CÓD BL1139/4K

TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1139/4K

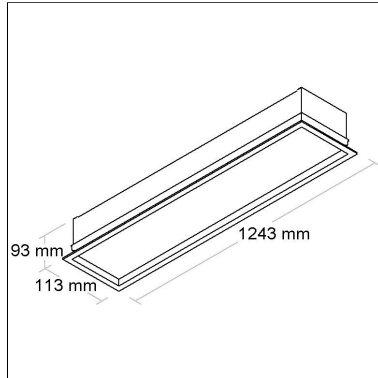

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1225x100mm**

Altura: **93mm**

BL1140/2K

CÓD BL1140/2K


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1140/2K

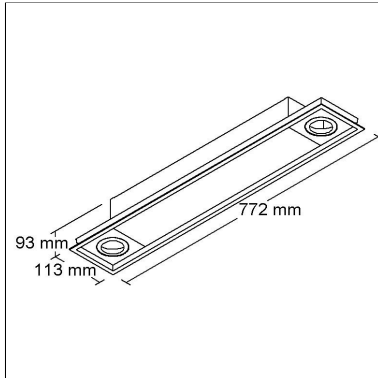

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco multidirecional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **760x100mm**

Altura: **93mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1140/3K

CÓD BL1140/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1140/3K

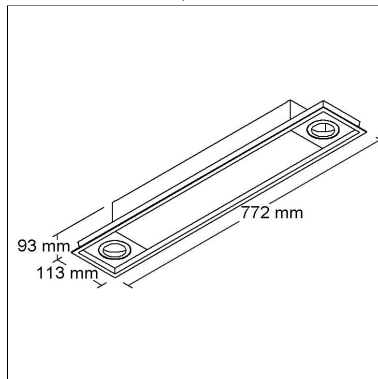

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco multidirecional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **760x100mm**

Altura: **93mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1140/4K

CÓD BL1140/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1140/4K

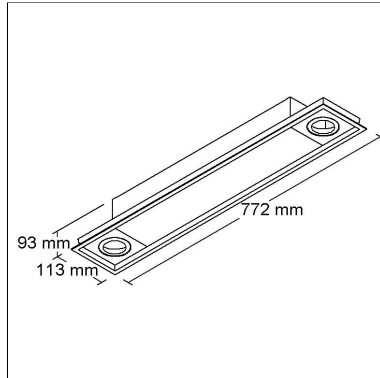

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco multidirecional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **760x100mm**

Altura: **93mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1141/2K

CÓD BL1141/2K


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1141/2K

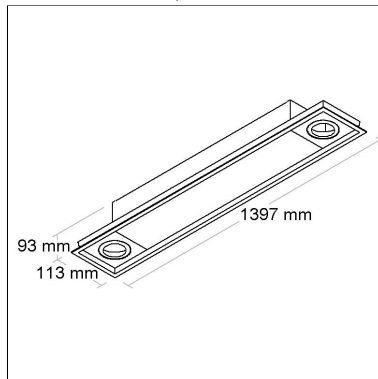

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1385x100mm**

Altura: **93mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1141/3K

CÓD BL1141/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1141/3K

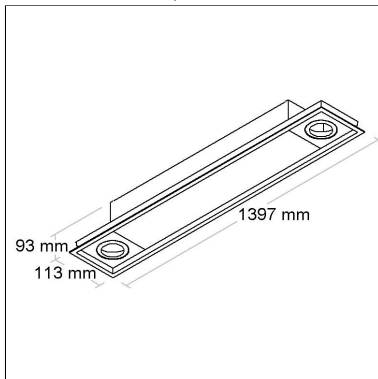

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1385x100mm**

Altura: **93mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1141/4K

CÓD BL1141/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1141/4K

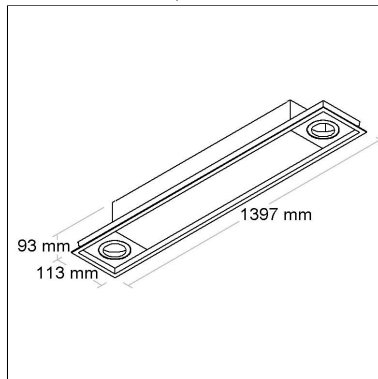

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1385x100mm**

Altura: **93mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1274/2K

CÓD BL1274/2K


TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**



DIMENSÃO - BL1274/2K

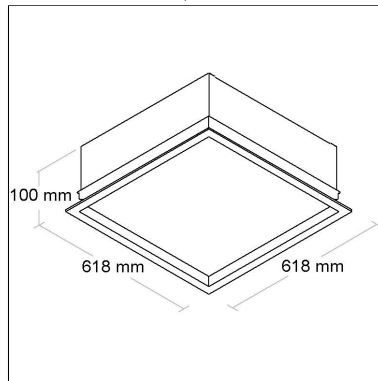

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" e aba 25mm.

Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em acrílico translúcido. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **610x610mm**

Altura: **100mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:


50.000h

BL1033

CÓD BL1033



DIMENSÃO - BL1033

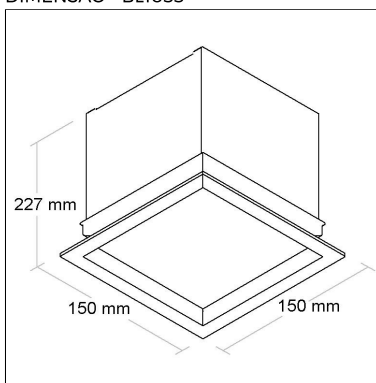

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir com corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **135x135mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1271/1C

CÓD BL1271/1C



DIMENSÃO - BL1271/1C

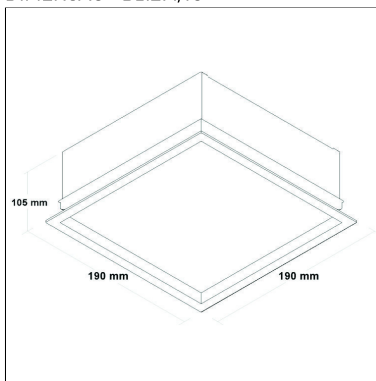

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir com corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **177X177mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1271/1E

CÓD BL1271/1E



DIMENSÃO - BL1271/1E

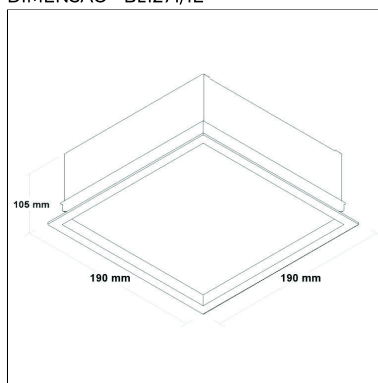

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir com corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **177x177mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1272

CÓD BL1272



DIMENSÃO - BL1272

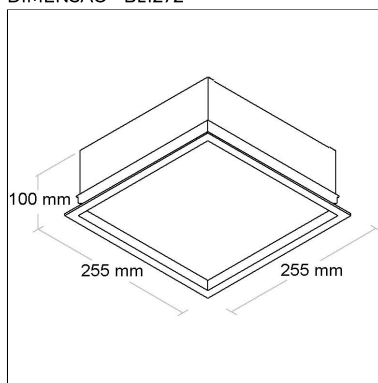

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir com corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **245x245mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1004/21

CÓD BL1004/21

TEMPERATURA DE COR

2700K

FLUXO LUMINOSO

1243lm

INTENSIDADE LUMINOSA

473cd

IP	16	77	80	α	0,480
20	W	lm/W	IRC	140	Kg



Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Industrias, Lojas, Recepções, Shoppings, Terraços, Varandas, Vestiários, Vitrines

Nicho: **117x117mm**

Altura: **80mm**

Rendimento da luminária: **63%**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**


Fator de potência: **0,6**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

FOTOMETRIA - BL1004/21

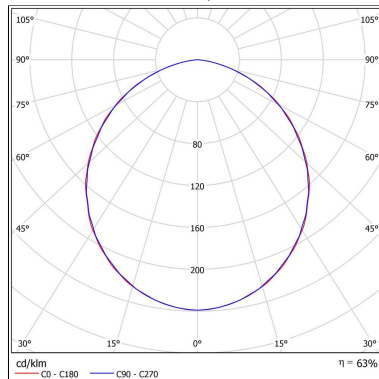


ILUMINÂNCIA - BL1004/21

Distância [m]	Dilâmetro do cone [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Potência luminosa [kl]
0.5	1.31 1.34	1893	53.6°	212	204
1.0	2.62 2.67	473	52.6°	53	51
1.5	3.92 4.01	210	52.6°	24	23
2.0	5.23 5.35	118	52.6°	13	13
2.5	6.54 6.68	76	52.6°	8	8
3.0	7.85 8.02	53	53.6°	6	6

Distância [m] Dilâmetro do cone [m] Potência luminosa [kl]
 — C0 - C180 (Semi-ângulo: 106.4°)
 — C90 - C270 (Semi-ângulo: 105.2°)

DIMENSÃO - BL1004/21

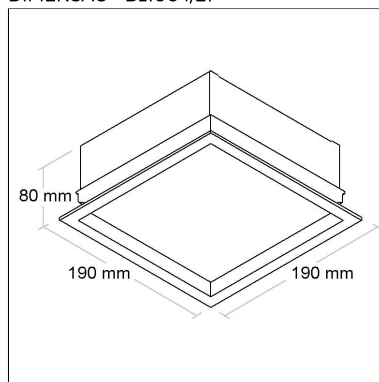

BL1004/31

CÓD BL1004/31

TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO

1263lm

INTENSIDADE LUMINOSA

474cd

IP	16	79	80	α	0,480
20	W	lm/W	IRC	140	Kg



Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Shoppings, Terraços, Varandas, Vestiários, Vitrines

Nicho: **117x117mm**

Altura: **80mm**

Rendimento da luminária: **63%**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**


Fator de potência: **0,6**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas


FOTOMETRIA - BL1004/31

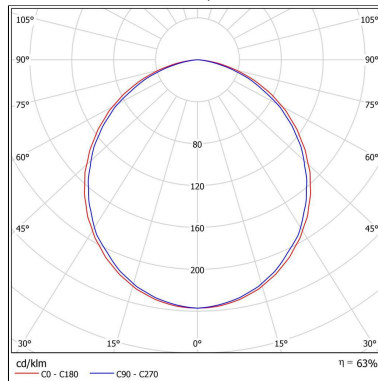

ILUMINÂNCIA - BL1004/31

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [kl]
0.5	1.30 1.38	E(P ¹) 1897 E(C90) 214 E(C0) 192
1.0	2.61 2.76	E(P ¹) 474 E(C90) 54 E(C0) 48
1.5	3.91 4.14	E(P ¹) 211 E(C90) 24 E(C0) 21
2.0	5.21 5.53	E(P ¹) 119 E(C90) 13 E(C0) 12
2.5	6.52 6.91	E(P ¹) 76 E(C90) 9 E(C0) 8
3.0	7.82 8.29	E(P ¹) 53 E(C90) 6 E(C0) 5

DIMENSÃO - BL1004/31

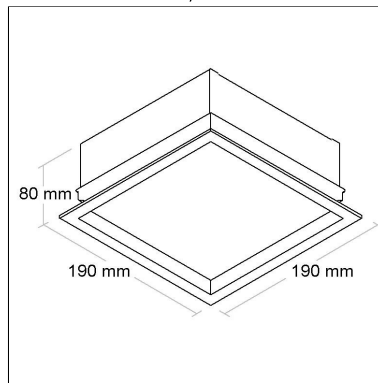

BL1004/22

CÓD BL1004/22


TEMPERATURA DE COR

2700K

IP 20	26 W	80 IRC	α 140	0,480 Kg
----------	---------	-----------	----------	-------------



DIMENSÃO - BL1004/22

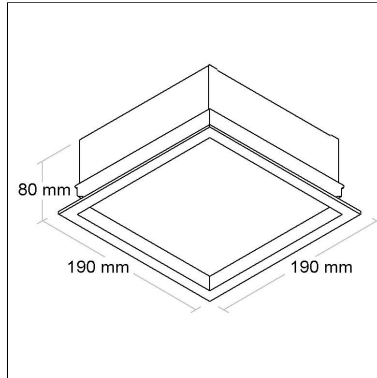

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Quartos, Recepções,
Shoppings, Terraços, Varandas,
Vestiários, Vitrines**

Nicho: **117x117mm**

Altura: **80mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

BL1004/32

CÓD BL1004/32


TEMPERATURA DE COR

3000K

IP 20	26 W	80 IRC	α 140	0,480 Kg
----------	---------	-----------	----------	-------------



DIMENSÃO - BL1004/32

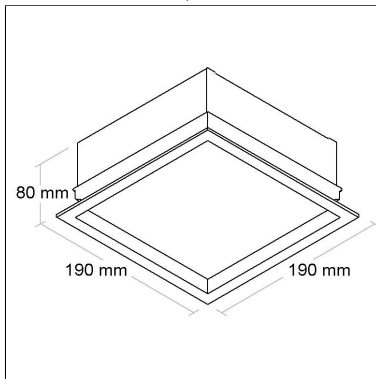

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Quartos, Recepções,
Shoppings, Terraços, Varandas,
Vestiários, Vitrines**

Nicho: **117x117mm**

Altura: **80mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

BL1004/42

CÓD BL1004/42


TEMPERATURA DE COR

4000K

IP 20	26 W	80 IRC	α 140	0,480 Kg
----------	---------	-----------	----------	-------------



DIMENSÃO - BL1004/42

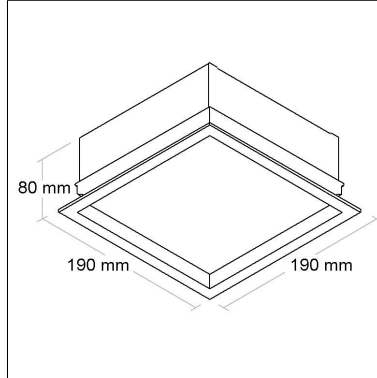

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Quartos, Recepções,
Shoppings, Terraços, Varandas,
Vestiários, Vitrines**

Nicho: **117x117mm**

Altura: **80mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Fator de potência: **0,9**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

BL1016/32

CÓD BL1016/32


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1016/32

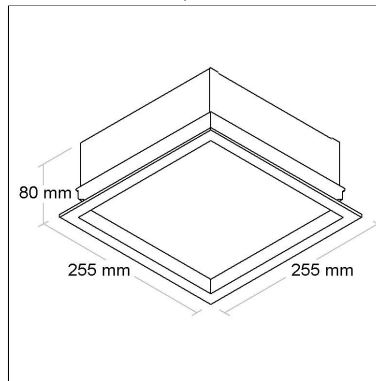

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Quartos, Recepções,
Shoppings, Terraços, Varandas,
Vestiários, Vitrines**

Nicho: **245x245mm**

Altura: **80mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

BL1016/42

CÓD BL1016/42


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1016/42

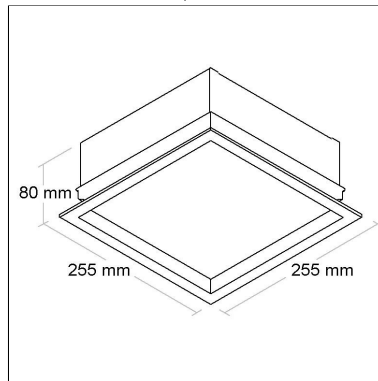

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Quartos, Recepções,
Shoppings, Terraços, Varandas,
Vestiários, Vitrines**

Nicho: **245x245mm**

Altura: **80mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:


50.000 horas

BL1274

CÓD BL1274



DIMENSÃO - BL1274

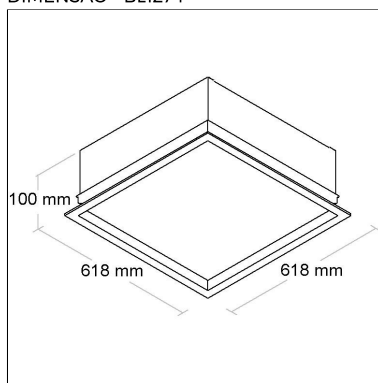

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir em forro de gesso ou modulado em perfil "T" de aba 25mm, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **610x610mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1273

CÓD BL1273



DIMENSÃO - BL1273

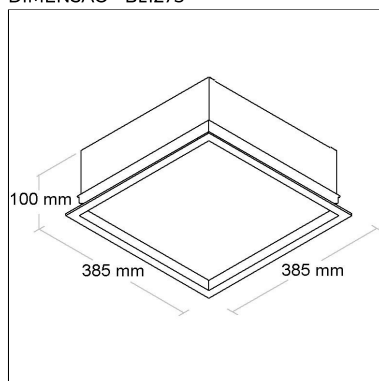

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir com corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **375x375mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1016/21

CÓD BL1016/21


TEMPERATURA DE COR

2700K

IP 20	16 W	80 IRC
----------	---------	-----------



DIMENSÃO - BL1016/21

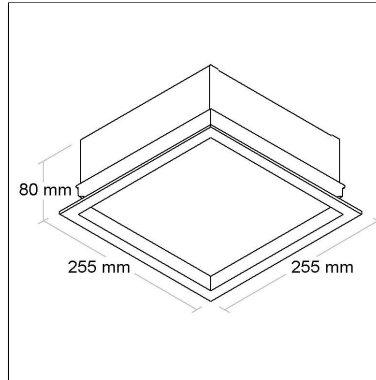

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Quartos, Recepções,
Shoppings, Varandas, Vestiários,
Vitrines**

Nicho: **245x245mm**

Altura: **80mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

BL1016/31

CÓD BL1016/31


TEMPERATURA DE COR

3000K

IP 20	16 W	80 IRC
----------	---------	-----------



DIMENSÃO - BL1016/31

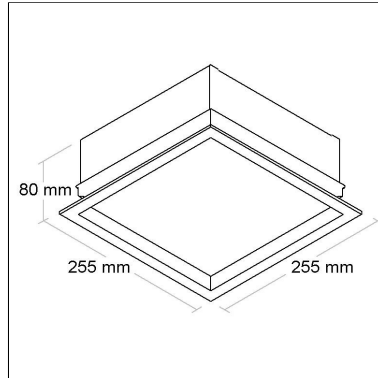

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Shoppings, Varandas, Vestiários, Vitrines

Nicho: **245x245mm**

Altura: **80mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

BL1016/41

CÓD BL1016/41


TEMPERATURA DE COR

4000K

IP 20	16 W	80 IRC
----------	---------	-----------



DIMENSÃO - BL1016/41

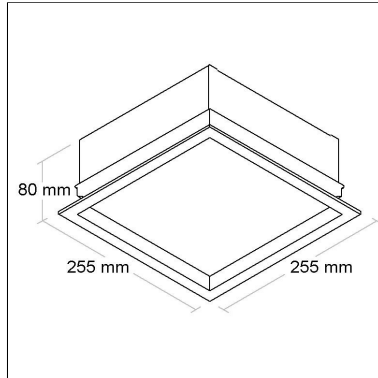

Linha: **linea-1**

Luminária quadrada de embutir, placa de LED em alumínio com alta eficiência na dissipação de calor, corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Quartos, Recepções,
Shoppings, Varandas, Vestiários,
Vitrines**

Nicho: **245x245mm**

Altura: **80mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:


50.000 horas

BL1110

CÓD BL1110



DIMENSÃO - BL1110

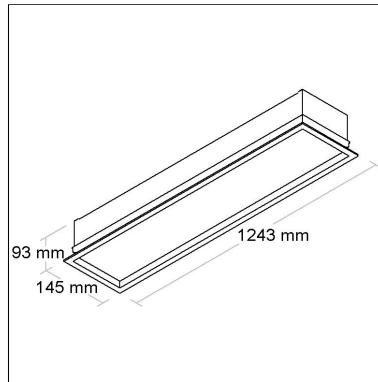

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir. Difusor em acrílico translúcido. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1225x135mm**

Altura: **93mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1111

CÓD BL1111



DIMENSÃO - BL1111

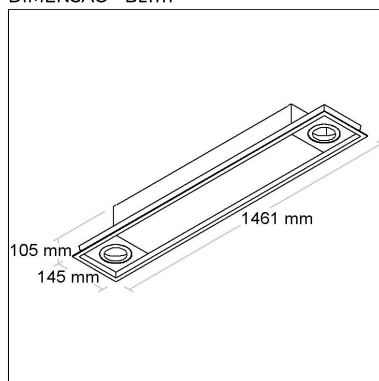

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1112

CÓD BL1112



DIMENSÃO - BL1112

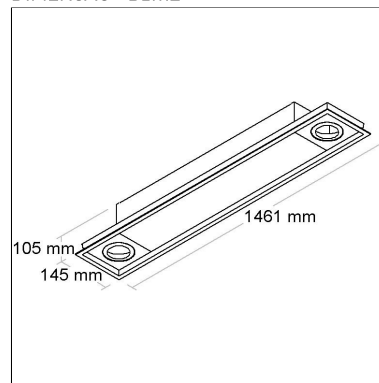

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1113

CÓD BL1113



DIMENSÃO - BL1113

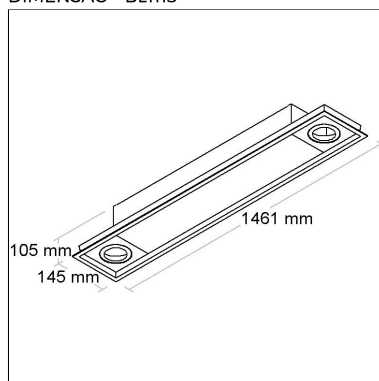

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e recuado com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1445x135mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1130

CÓD BL1130



DIMENSÃO - BL1130

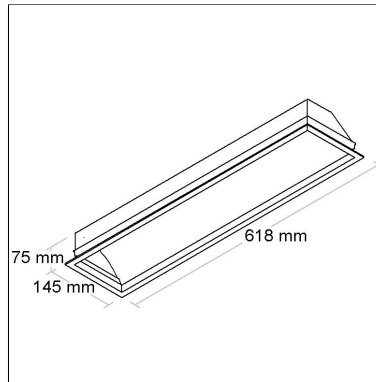

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir wall washer.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **605x135mm**

Altura: **75mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1131

CÓD BL1131



DIMENSÃO - BL1131

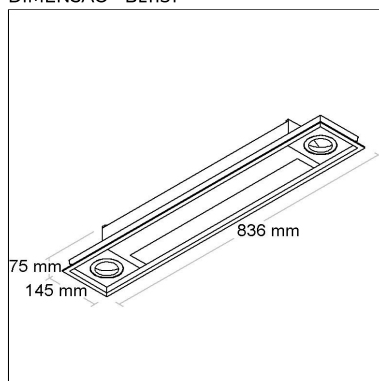

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir wall washer com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **75mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1132

CÓD BL1132



DIMENSÃO - BL1132

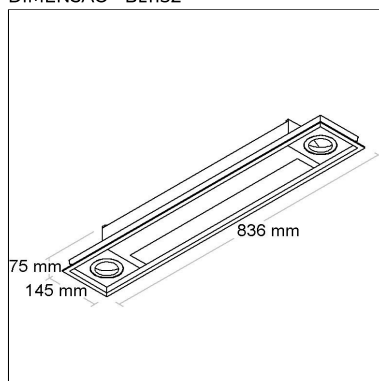

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir wall washer com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **75mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1133

CÓD BL1133



DIMENSÃO - BL1133

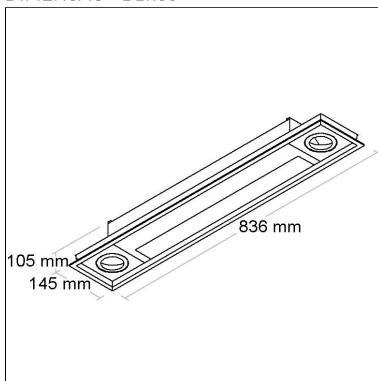

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir wall washer com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Inividual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1134

CÓD BL1134



DIMENSÃO - BL1134

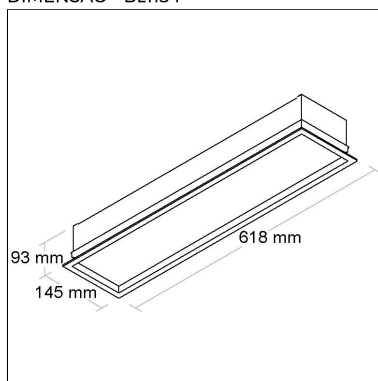

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **605x135mm**

Altura: **92,5mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1135

CÓD BL1135



DIMENSÃO - BL1135

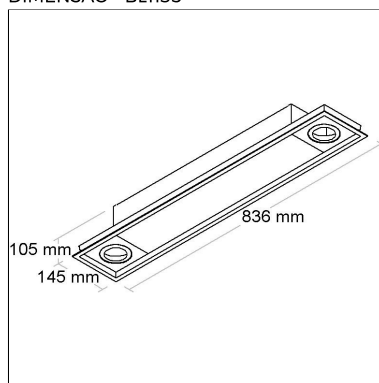

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1136

CÓD BL1136



DIMENSÃO - BL1136

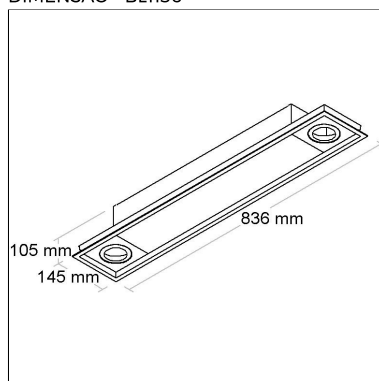

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1137

CÓD BL1137



DIMENSÃO - BL1137

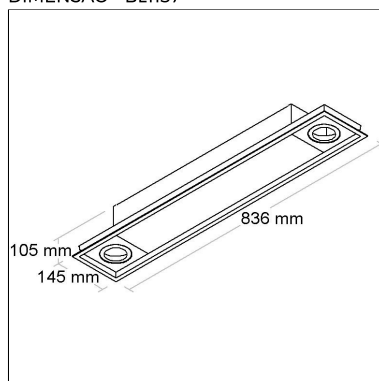

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico e foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **820x135mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1138

CÓD BL1138



DIMENSÃO - BL1138

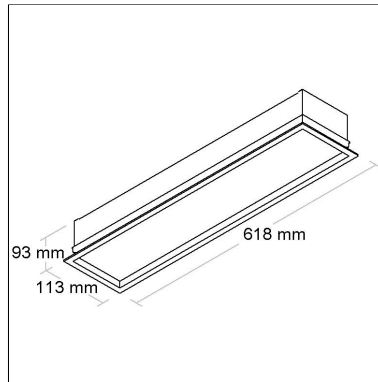

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **605x100mm**

Altura: **93mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1139

CÓD BL1139



DIMENSÃO - BL1139

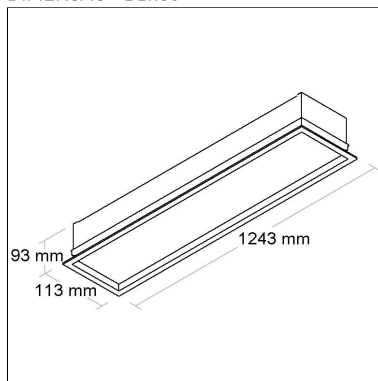

Linha: **linea-1**

Luminária retangular de embutir. Corpo em chapa de alumínio e moldura em alumínio extrudado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor em acrílico translúcido.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1225x100mm**

Altura: **93mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1140

CÓD BL1140



DIMENSÃO - BL1140

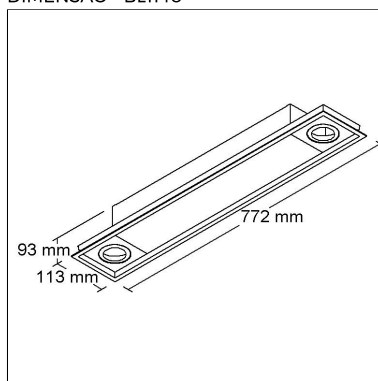

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco multidirecional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **760x100mm**

Altura: **93mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1141

CÓD BL1141



DIMENSÃO - BL1141

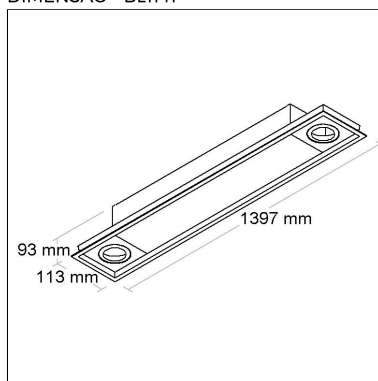

Linha: **linea-1**

Luminária de embutir com difusor em acrílico com foco direcional.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **1385x100mm**

Altura: **93mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



Projeto: Isa Rios


BL1169/2K

CÓD BL1169/2K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1169/2K

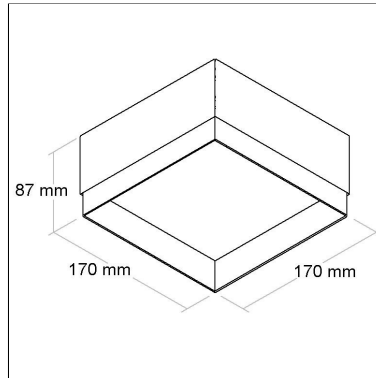

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.


BL1170/2K

CÓD BL1170/2K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1170/2K

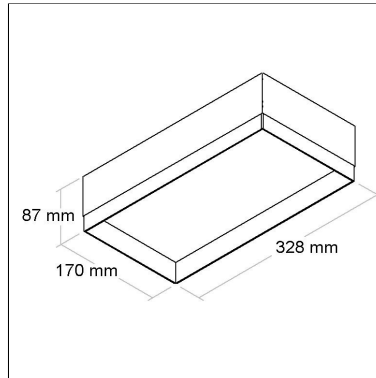

Linha: **blanco**


Luminária de embutir No Frame.

BL1163

CÓD BL1163



DIMENSÃO - BL1163

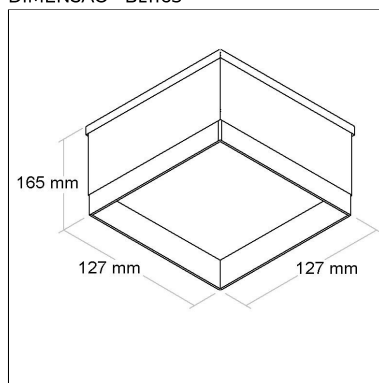

Linha: **blanco**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1164

CÓD BL1164



DIMENSÃO - BL1164

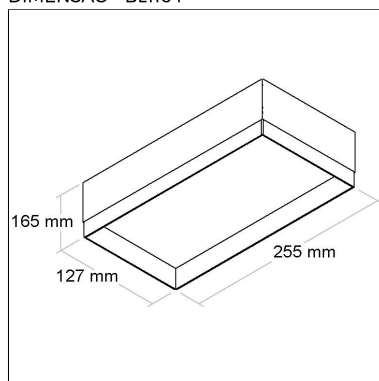

Linha: **blanco**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1165

CÓD BL1165



DIMENSÃO - BL1165

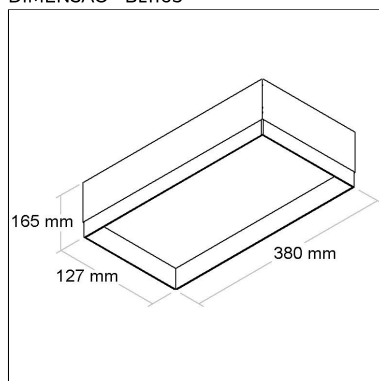

Linha: **blanco**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1166

CÓD BL1166



DIMENSÃO - BL1166

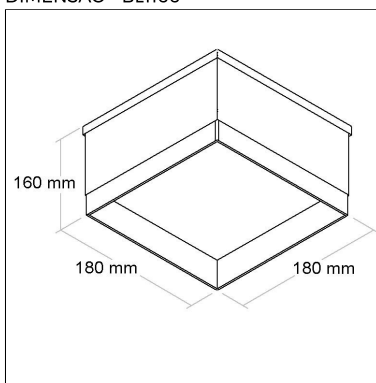

Linha: **blanco**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1167

CÓD BL1167



DIMENSÃO - BL1167

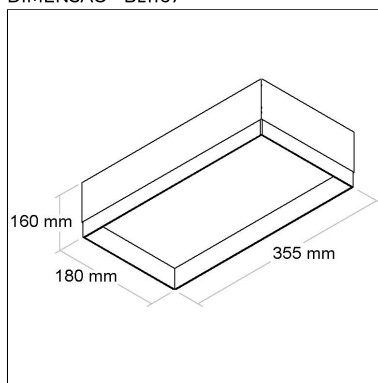

Linha: **blanco**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1168

CÓD BL1168



DIMENSÃO - BL1168

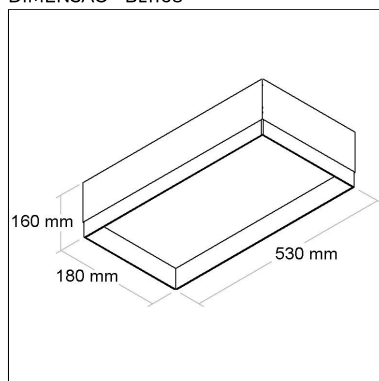

Linha: **blanco**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Difusor recuado em acrílico translúcido.

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1171/3K

CÓD BL1171/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1171/3K

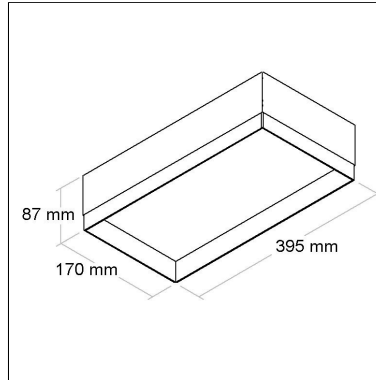

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.

Categoria: **Embutido**

BL1171/4K

CÓD BL1171/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1171/4K

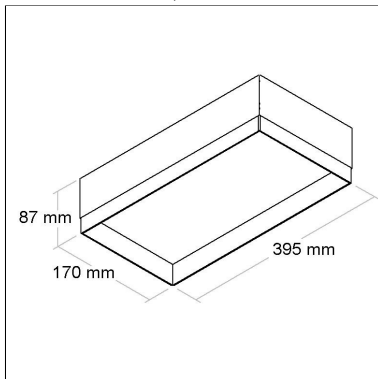

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.

Categoria: **Embutido**

BL1171/2K

CÓD BL1171/2K


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1171/2K

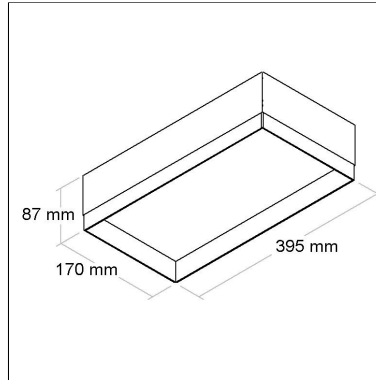

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.

Categoria: **Embutido**



BL1172/3K


CÓD BL1172/3K

TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1172/3K

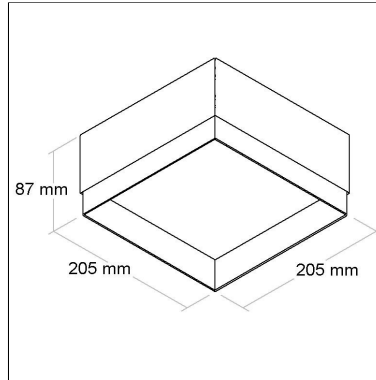

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.

Categoria: **Embutido**



BL1172/4K


CÓD BL1172/4K

TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1172/4K

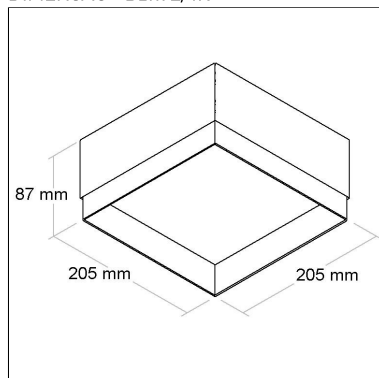

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.

Categoria: **Embutido**

BL1173/2K

CÓD BL1173/2K


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1173/2K

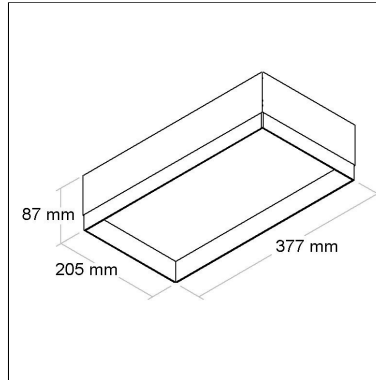

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.

Categoria: **Embutido**

BL1173/3K

CÓD BL1173/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1173/3K

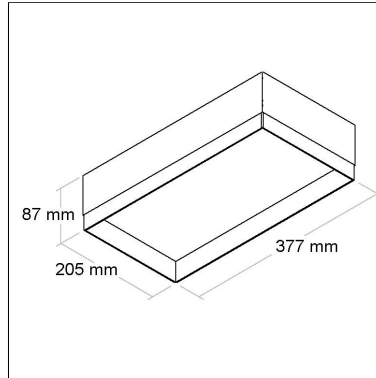

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.

Categoria: **Embutido**

BL1173/4K

CÓD BL1173/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1173/4K

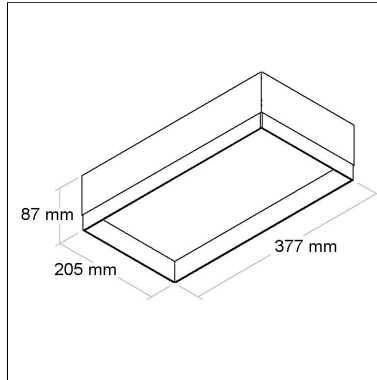

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.

Categoria: **Embutido**

BL1174/3K

CÓD BL1174/3K


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1174/3K

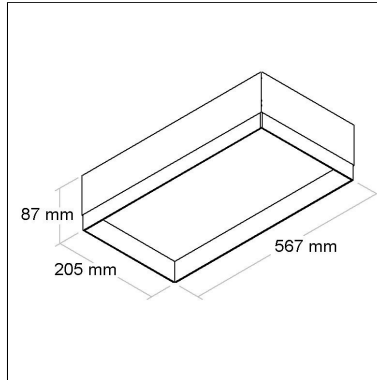

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.

Categoria: **Embutido**

BL1174/4K

CÓD BL1174/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1174/4K

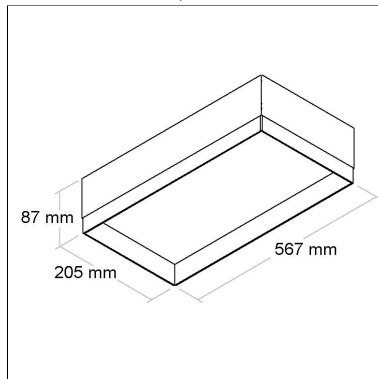

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.


Categoria: **Embutido**

BL1169/3K

CÓD BL1169/3K



DIMENSÃO - BL1169/3K

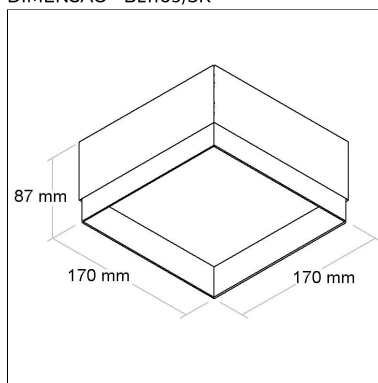

Linha: **blanco**


Luminária de embutir No Frame.

BL1169/4K

CÓD BL1169/4K



DIMENSÃO - BL1169/4K

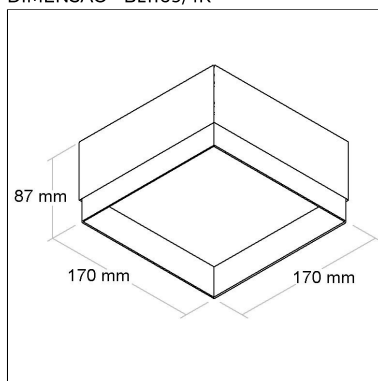

Linha: **blanco**


Luminária de embutir No Frame.

BL1170/3K

CÓD BL1170/3K



DIMENSÃO - BL1170/3K

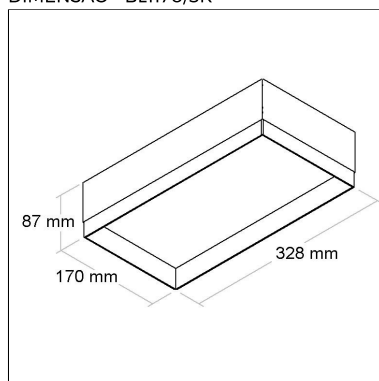

Linha: **blanco**


Luminária de embutir No Frame.

BL1170/4K

CÓD BL1170/4K



DIMENSÃO - BL1170/4K

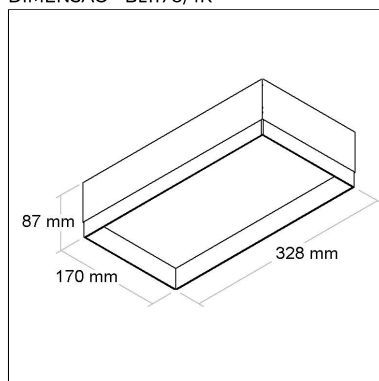

Linha: **blanco**


Luminária de embutir No Frame.

BL1172/2K

CÓD BL1172/2K



DIMENSÃO - BL1172/2K

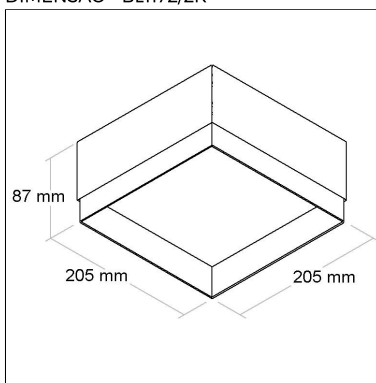

Linha: **blanco**


Luminária de embutir No Frame.

BL1174/2K

CÓD BL1174/2K



DIMENSÃO - BL1174/2K

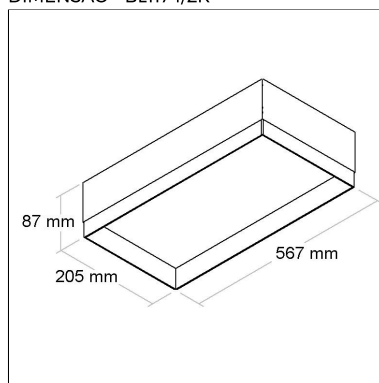

Linha: **blanco**

Luminária de embutir No Frame.




Projeto: Scene

BL1365/3MR

CÓD BL1365/3MR



DIMENSÃO - BL1365/3MR

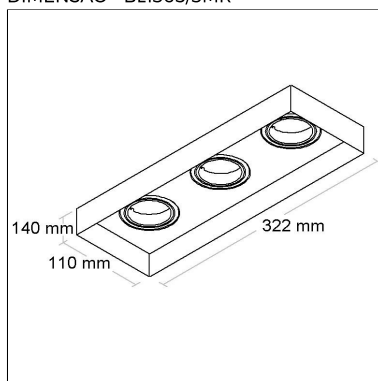

Linha: **inside-mr-3**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso com antiofuscante e foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1366/3MR

CÓD BL1366/3MR



DIMENSÃO - BL1366/3MR

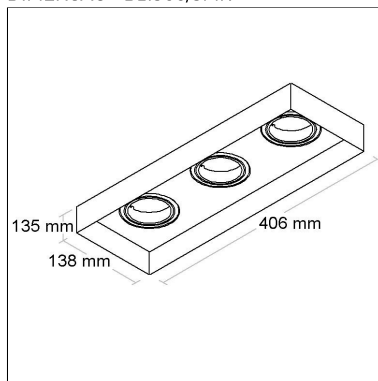

Linha: **inside-mr-3**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso com antiofuscante e foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **135mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1367/3MR

CÓD BL1267/3MR



DIMENSÃO - BL1367/3MR

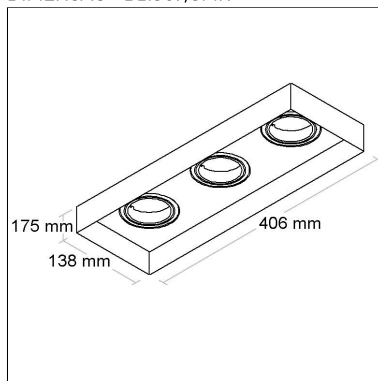

Linha: **inside-mr-3**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso com antiofuscante e foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **175mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Scene

BL1365/2MR

CÓD BL1365/2MR



DIMENSÃO - BL1365/2MR

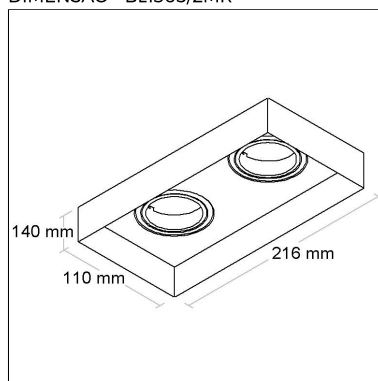

Linha: **inside-mr-2**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso com antiofuscante e foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1366/2MR

CÓD BL1366/2MR



DIMENSÃO - BL1366/2MR

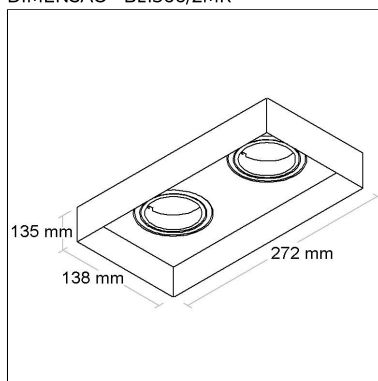

Linha: **inside-mr-2**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso com antiofuscante e foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **135mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1367/2MR

CÓD BL1367/2MR



DIMENSÃO - BL1367/2MR

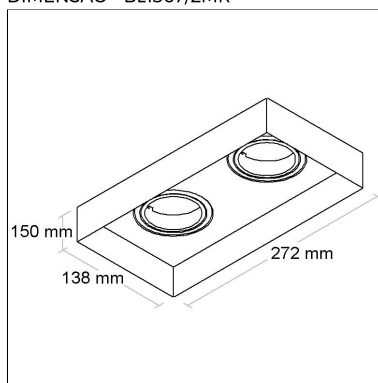

Linha: **inside-mr-2**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso com antiofuscante e foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **175mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Scene

BL1365/1MR

CÓD BL1365/1MR



DIMENSÃO - BL1365/1MR

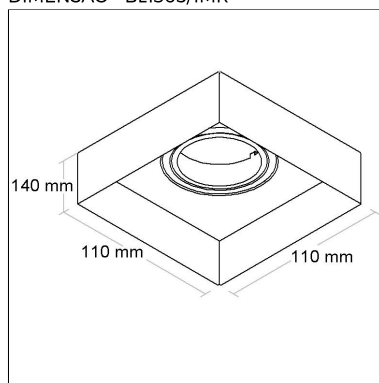

Linha: **inside-mr**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso com antiofuscante e foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1366/1MR

CÓD BL1366/1MR



DIMENSÃO - BL1366/1MR

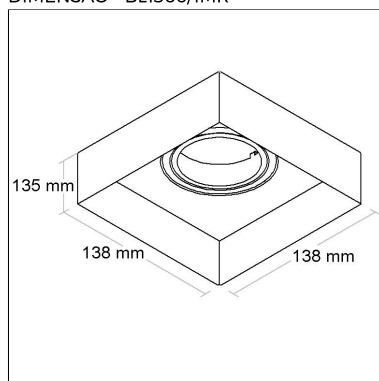

Linha: **inside-mr**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso com antiofuscante e foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **135mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1367/1MR

CÓD BL1367/1MR



DIMENSÃO - BL1367/1MR

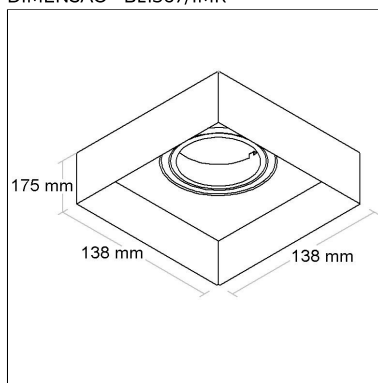

Linha: **inside-mr**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso com antiofuscante e foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **175mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Scene

BL1365/3

CÓD BL1365/3



DIMENSÃO - BL1365/3

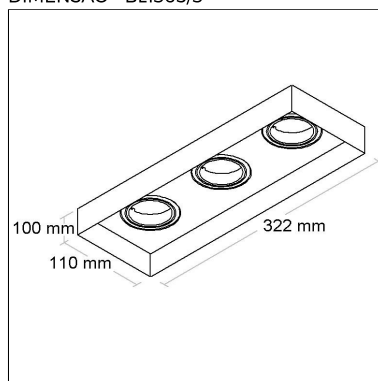

Linha: **inside-3**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, com foco triplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL1366/3

CÓD BL1366/3

DIMENSÃO - BL1366/3

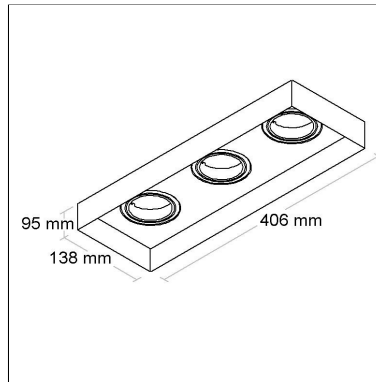

Linha: **inside-3**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, com foco triplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **95mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1367/3

CÓD BL1167/3



DIMENSÃO - BL1367/3

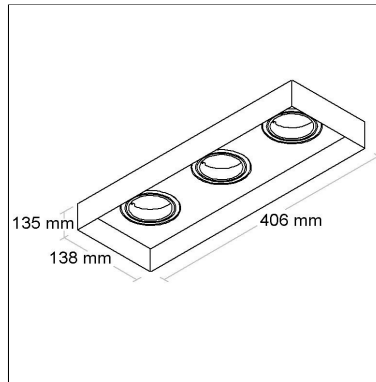

Linha: **inside-3**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, com foco triplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **135mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Scene

BL1365/2

CÓD BL1365/2



DIMENSÃO - BL1365/2

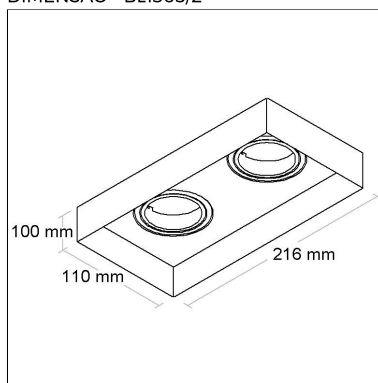

Linha: **inside-2**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, com foco duplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL1366/2

CÓD BL1366/2

DIMENSÃO - BL1366/2

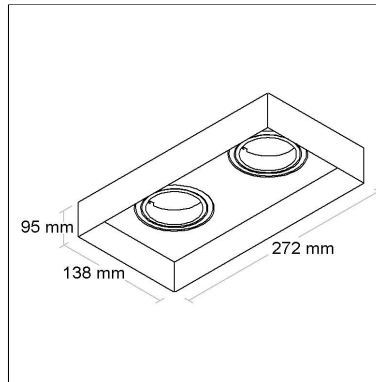

Linha: **inside-2**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, com foco duplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **95mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1367/2

CÓD BL1367/2



DIMENSÃO - BL1367/2

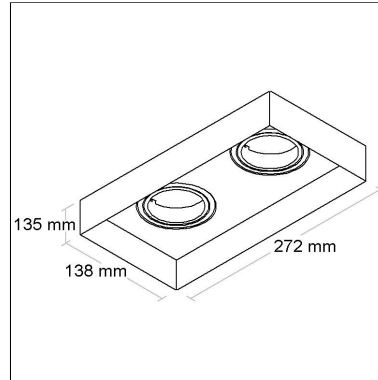

Linha: **inside-2**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, com foco duplo multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **135mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Scene

BL1365/1

CÓD BL1365/1



DIMENSÃO - BL1365/1

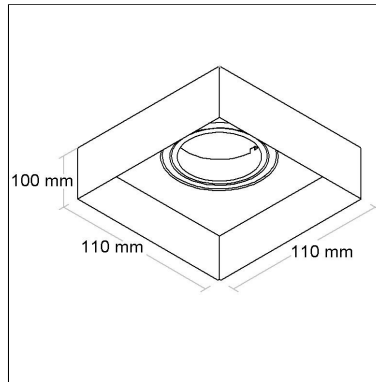

Linha: **inside**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso, com foco multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1366/1

CÓD BL1366/1



DIMENSÃO - BL1366/1

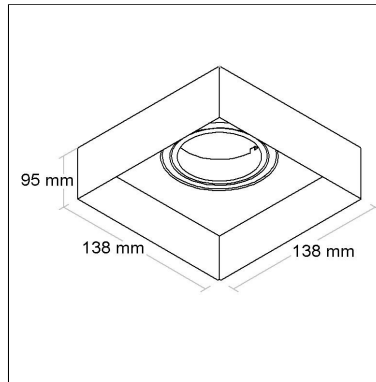

Linha: **inside**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso, com foco multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Base: **GU10**

Altura: **95mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1367/1

CÓD BL1367/1



DIMENSÃO - BL1367/1

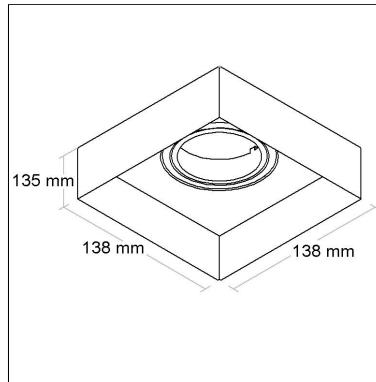

Linha: **inside**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso, com foco multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **135mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1284/3FR

CÓD BL1284/3FR



DIMENSÃO - BL1284/3FR

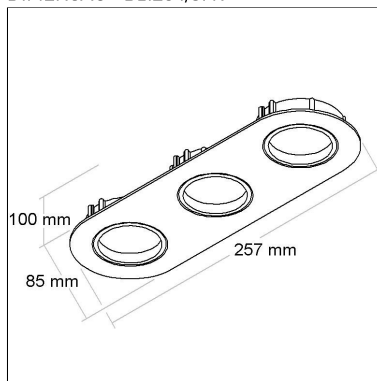

Linha: **ovale-fr-3**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco triplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Lojas, Praças, Quartos, Recepções

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1285/3FR

CÓD BL1285/3FR



DIMENSÃO - BL1285/3FR

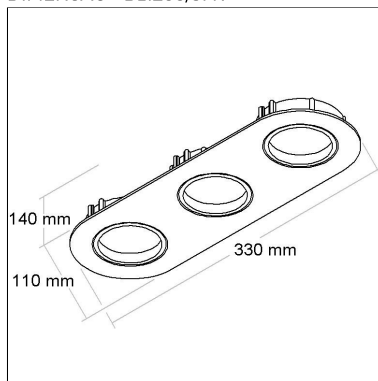

Linha: **ovale-fr-3**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco triplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **E27**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1286/3FR

CÓD BL1286/3FR



DIMENSÃO - BL1286/3FR

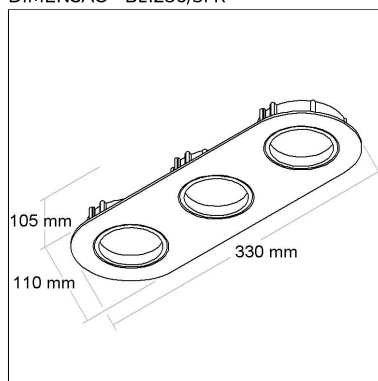

Linha: **ovale-fr-3**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco triplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **GU10**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1287/3FR

CÓD BL1287/3FR



DIMENSÃO - BL1287/3FR

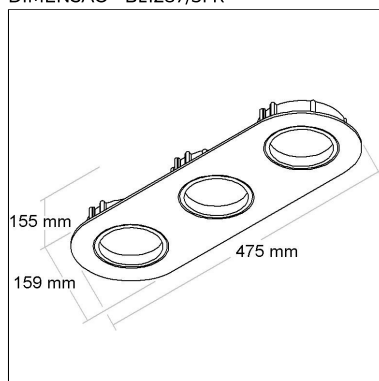

Linha: **ovale-fr-3**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco triplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **E27**

Altura: **155mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1288/3FR

CÓD BL1288/3FR



DIMENSÃO - BL1288/3FR

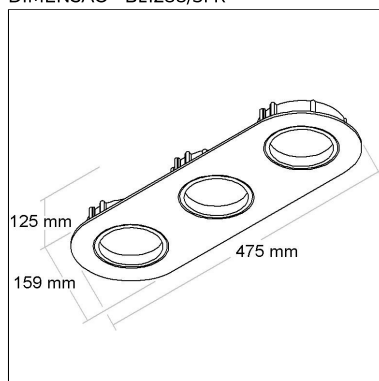

Linha: **ovale-fr-3**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco triplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **GU10**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1284/2FR

CÓD BL1284/2FR



DIMENSÃO - BL1284/2FR

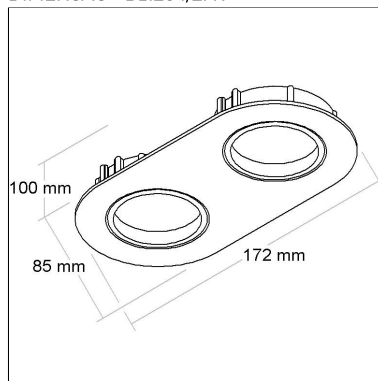

Linha: **ovale-fr-2**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco duplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1285/2FR

CÓD BL1285/2FR



DIMENSÃO - BL1285/2FR

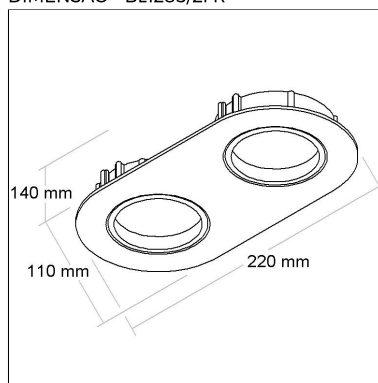

Linha: **ovale-fr-2**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco duplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **E27**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1286/2FR

CÓD BL1286/2FR



DIMENSÃO - BL1286/2FR

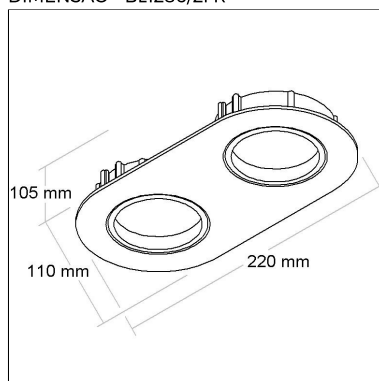

Linha: **ovale-fr-2**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco duplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls, Lojas,
Praças, Quartos, Recepções**

Base: **GU10**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1287/2FR

CÓD BL1287/2FR



DIMENSÃO - BL1287/2FR

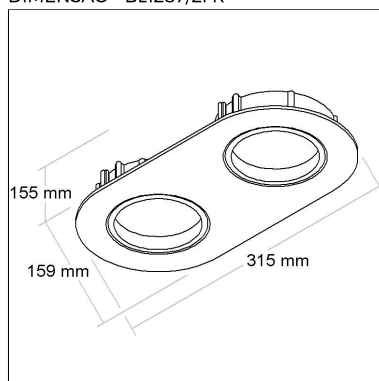

Linha: **ovale-fr-2**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco duplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **E27**

Altura: **155mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1288/2FR

CÓD BL1288/2FR



DIMENSÃO - BL1288/2FR

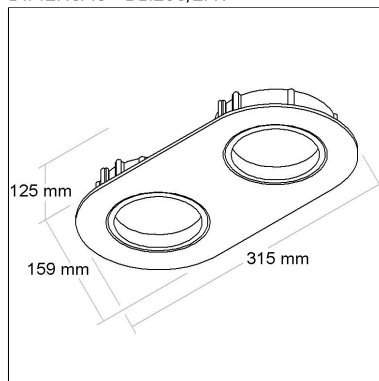

Linha: **ovale-fr-2**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco duplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **GU10**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1284/3DR

CÓD BL1284/3DR



DIMENSÃO - BL1284/3DR

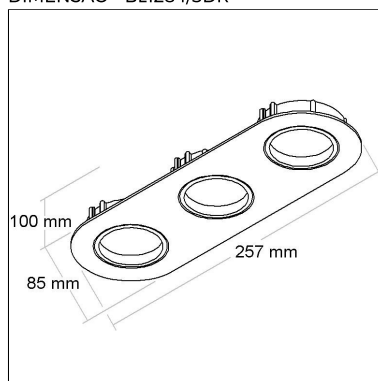

Linha: **ovale-dr-3**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco triplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1285/3DR

CÓD BL1285/3DR



DIMENSÃO - BL1285/3DR

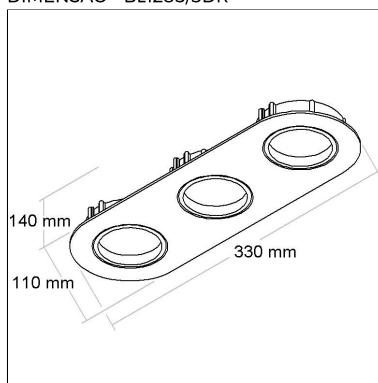

Linha: **ovale-dr-3**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco triplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **E27**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1286/3DR

CÓD BL1286/3DR



DIMENSÃO - BL1286/3DR

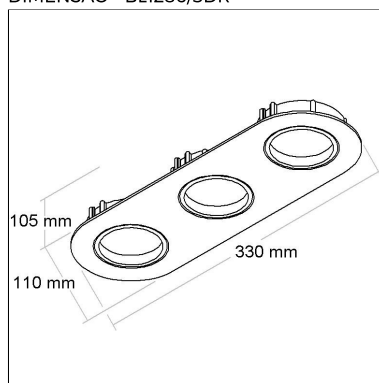

Linha: **ovale-dr-3**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco triplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Lojas, Praças, Quartos, Recepções

Base: **GU10**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1287/3DR

CÓD BL1287/3DR



DIMENSÃO - BL1287/3DR

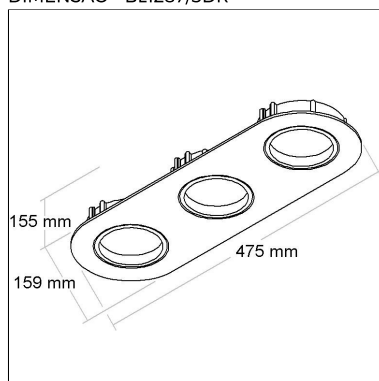

Linha: **ovale-dr-3**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco triplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Altura: **155mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1288/3DR

CÓD BL1288/3DR



DIMENSÃO - BL1288/3DR

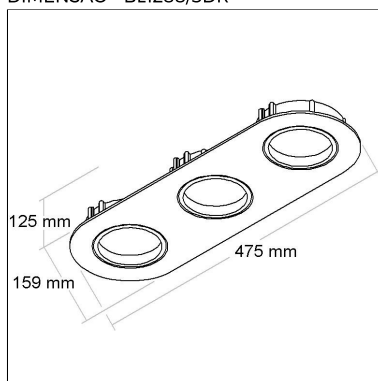

Linha: **ovale-dr-3**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco triplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1284/2DR

CÓD BL1284/2DR



DIMENSÃO - BL1284/2DR

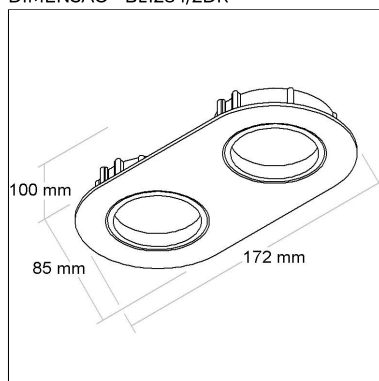

Linha: **ovale-dr-2**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco duplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1285/2DR

CÓD BL1285/2DR



DIMENSÃO - BL1285/2DR

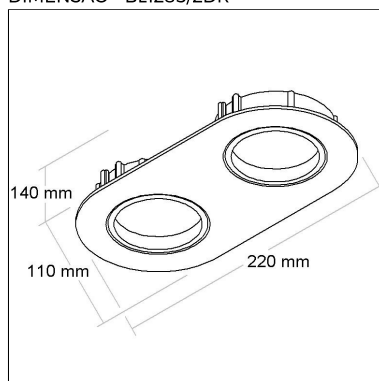

Linha: **ovale-dr-2**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco duplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1286/2DR

CÓD BL1286/2DR



DIMENSÃO - BL1286/2DR

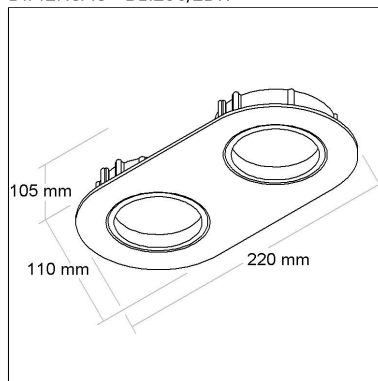

Linha: **ovale-dr-2**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco duplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1287/2DR

CÓD BL1287/2DR



DIMENSÃO - BL1287/2DR

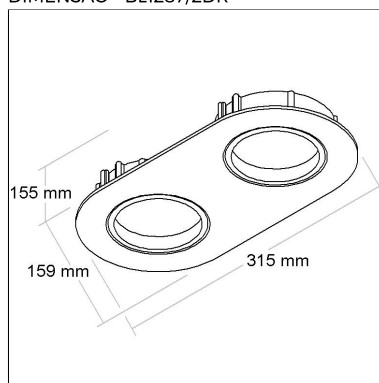

Linha: **ovale-dr-2**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco duplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Altura: **155mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1288/2DR

CÓD BL1288/2DR



DIMENSÃO - BL1288/2DR

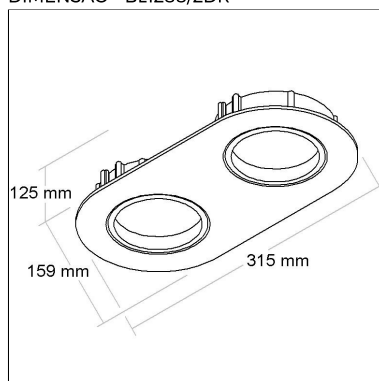

Linha: **ovale-dr-2**

Luminária oblonga de embutir com antiofuscante e foco duplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1284/3

CÓD BL1284/3



DIMENSÃO - BL1284/3

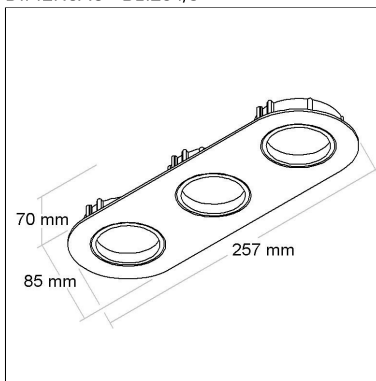

Linha: **ovale-3**

Luminária oblonga de embutir com foco triplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **70mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1285/3

CÓD BL1285/3



DIMENSÃO - BL1285/3

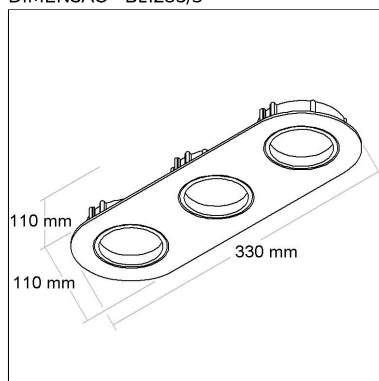

Linha: **ovale-3**

Luminária oblonga de embutir com foco triplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Altura: **110mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1286/3

CÓD BL1286/3



DIMENSÃO - BL1286/3

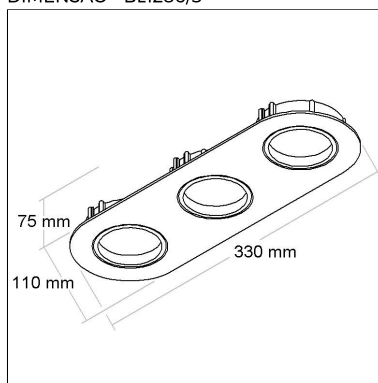

Linha: **ovale-3**

Luminária oblonga de embutir com foco triplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **75mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1287/3

CÓD BL1287/3



DIMENSÃO - BL1287/3

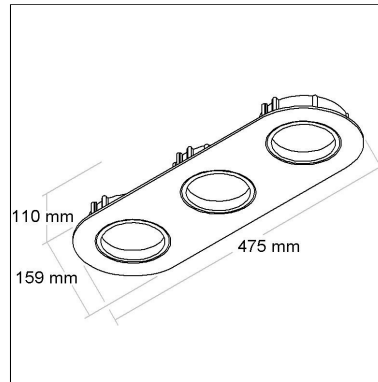

Linha: **ovale-3**

Luminária oblonga de embutir com foco triplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Altura: **110mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1288/3

CÓD BL1288/3



DIMENSÃO - BL1288/3

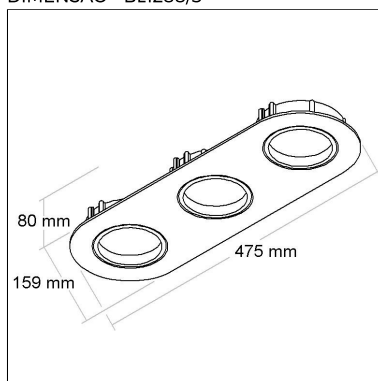

Linha: **ovale-3**

Luminária oblonga de embutir com foco triplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **80mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1284/2

CÓD BL1284/2



DIMENSÃO - BL1284/2

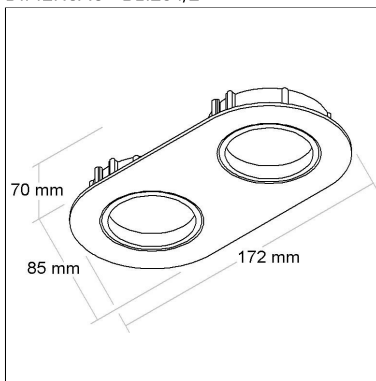

Linha: **ovale-2**

Luminária oblonga de embutir com foco duplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **70mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1285/2

CÓD BL1285/2



DIMENSÃO - BL1285/2

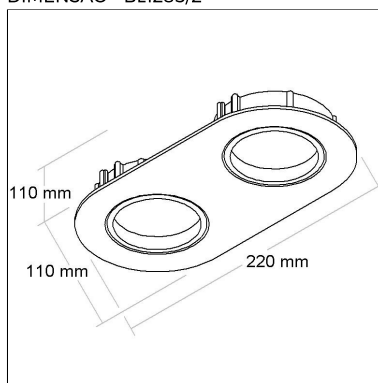

Linha: **ovale-2**

Luminária oblonga de embutir com foco duplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Altura: **110mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1286/2

CÓD BL1286/2



DIMENSÃO- BL1286/2

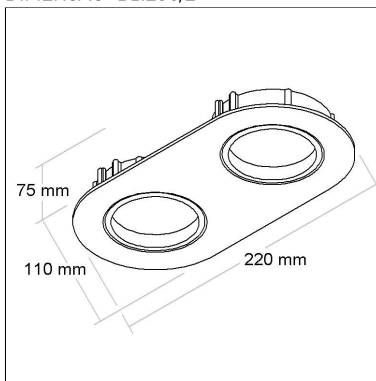

Linha: **ovale-2**

Luminária oblonga de embutir com foco duplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **75mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1287/2

CÓD BL1287/2



DIMENSÃO - BL1287/2

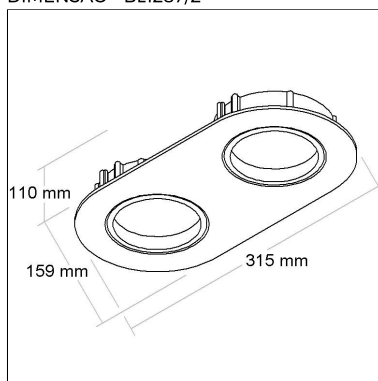

Linha: **ovale-2**

Luminária oblonga de embutir com foco duplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls,
Quartos, Recepções, Salas, Salas
de Jantar**

Base: **E27**

Altura: **110mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1288/2

CÓD BL1288/2



DIMENSÃO - BL1288/2

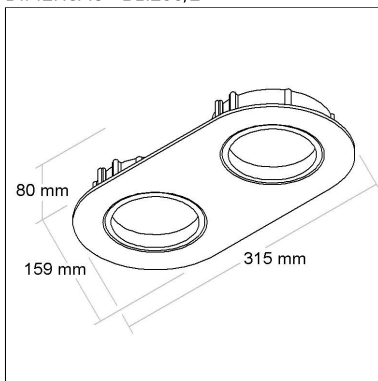

Linha: **ovale-2**

Luminária oblonga de embutir com foco duplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **80mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Nathalia Pagotti

BL1380/3

CÓD BL1380/3



DIMENSÃO - BL1380/3

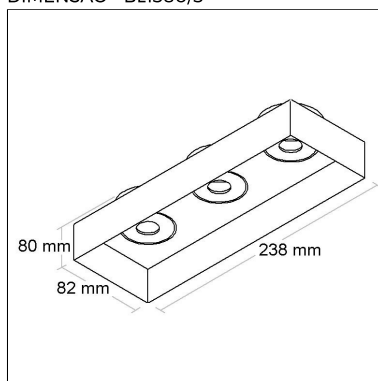

Linha: **senza-3**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **80mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1381/3

CÓD BL1381/3



DIMENSÃO - BL1381/3

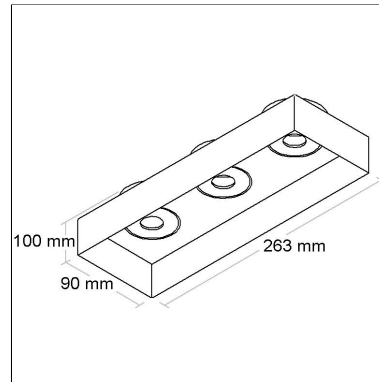

Linha: **senza-3**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1382/3

CÓD BL1382/3



DIMENSÃO - BL1382/3

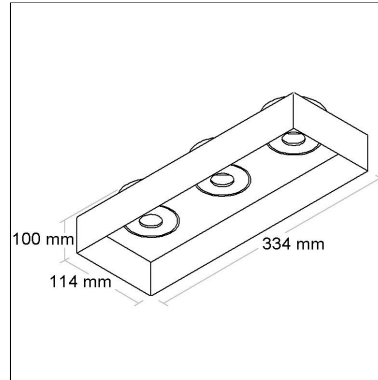

Linha: **senza-3**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1383/3

CÓD BL1383/3



DIMENSÃO - BL1383/3

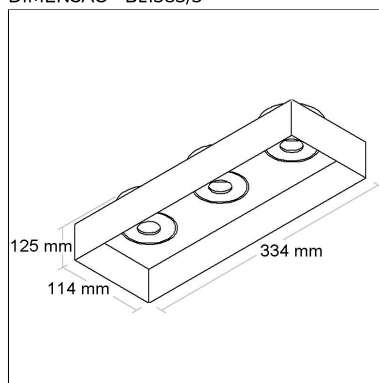

Linha: **senza-3**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1384/3

CÓD BL1384/3



DIMENSÃO - BL1384/3

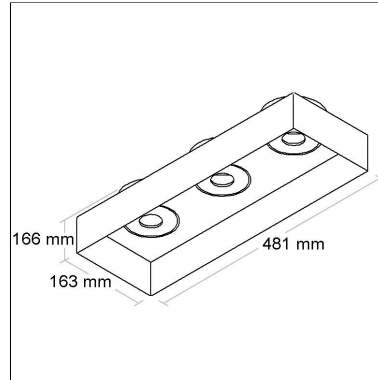

Linha: **senza-3**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **166mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1385/3

CÓD BL1385/3



DIMENSÃO - BL1385/3

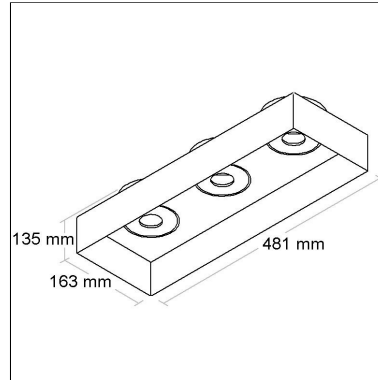

Linha: **senza-3**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **135mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



Projeto: Nathalia Pagotti

BL1380/1

CÓD BL1380/1




TEMPERATURA DE COR
3000K

FLUXO LUMINOSO
250lm


INTENSIDADE LUMINOSA
2108cd

3 W	83 lm/W	80 IRC	α 40
---------------	-------------------	------------------	----------------


FOTOMETRIA - BL1380/1

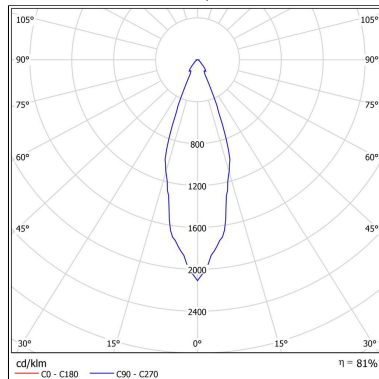

ILUMINÂNCIA - BL1380/1

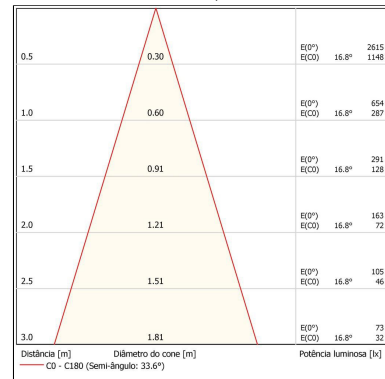

DIMENSÃO - BL1380/1

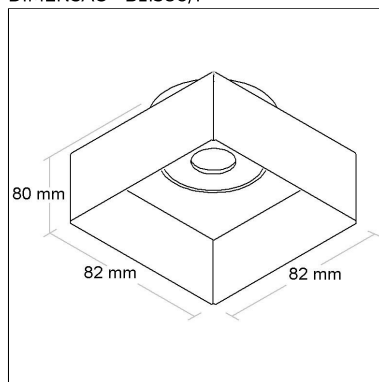

Linha: **senza-1**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Banheiros, Corredores, Quartos, Salas

Base: **GU10**

Altura: **80mm**

Rendimento da luminária: **81%**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1381/1

CÓD BL1381/1



DIMENSÃO - BL1381/1

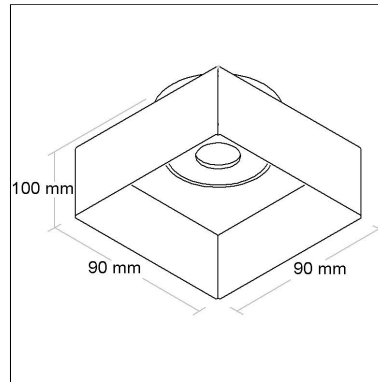

Linha: **senza-1**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1382/1

CÓD BL1382/1



DIMENSÃO - BL1382/1

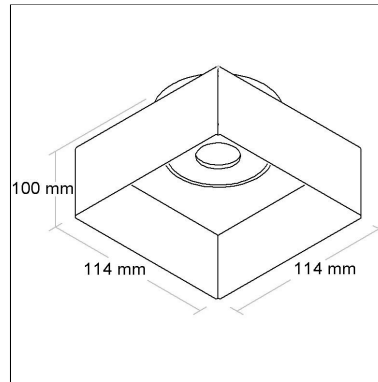

Linha: **senza-1**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1383/1

CÓD BL1383/1



DIMENSÃO - BL1383/1

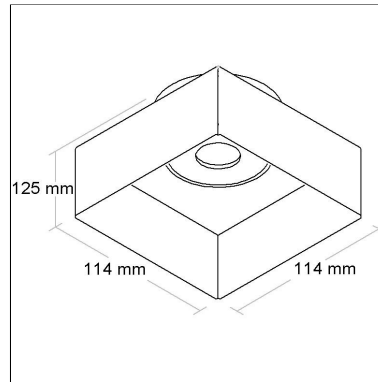

Linha: **senza-1**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1384/1

CÓD BL1384/1



DIMENSÃO - BL1384/1

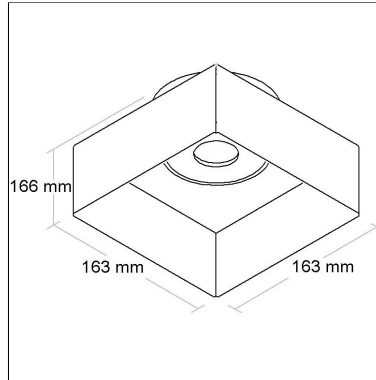

Linha: **senza-1**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **166mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1385/1

CÓD BL1385/1



DIMENSÃO - BL1385/1

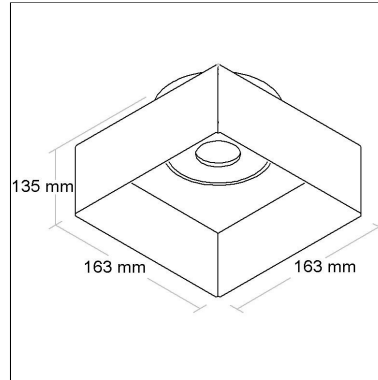

Linha: **senza-1**

Luminária de embutir "no frame", com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **135mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1460/3

CÓD BL1460/3



DIMENSÃO - BL1460/3

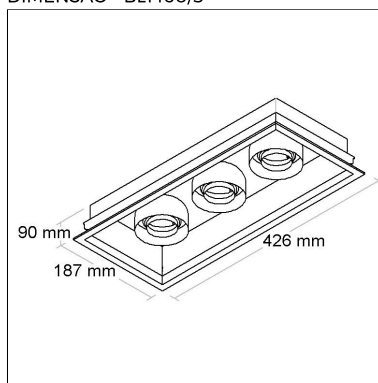

Linha: **orbit-3**

Luminária retangular de embutir, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **413x175mm**

Altura: **90mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1461/3

CÓD BL1461/3



DIMENSÃO - BL1461/3

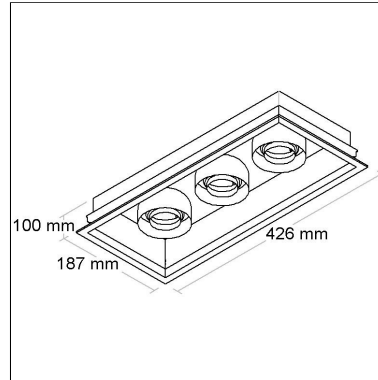

Linha: **orbit-3**

Luminária retangular de embutir, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **413x175mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1462/3

CÓD BL1462/3



DIMENSÃO - BL1462/3

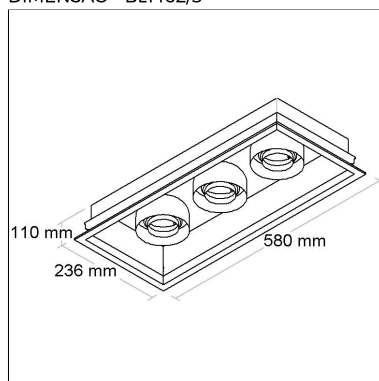

Linha: **orbit-3**

Luminária retangular de embutir, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **565x224mm**

Altura: **110mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1464/3

CÓD BL1464/3



DIMENSÃO - BL1464/3

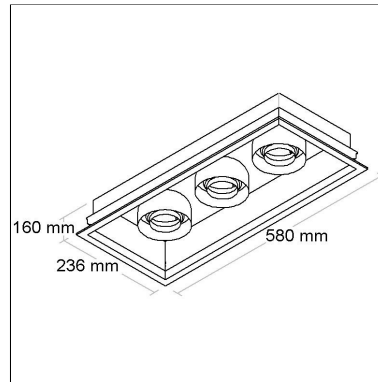

Linha: **orbit-3**

Luminária retangular de embutir, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **E27**

Nicho: **564x224mm**

Altura: **160mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1463/3

CÓD BL1463/3



DIMENSÃO - BL1463/3

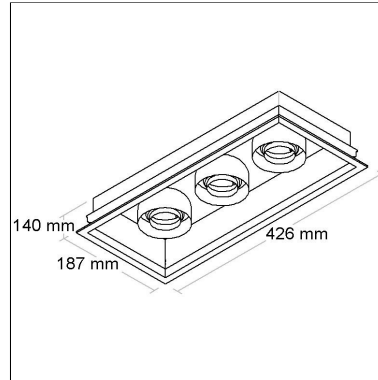

Linha: **orbit-3**

Luminária retangular de embutir, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **E27**

Nicho: **413x175mm**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1460/2

CÓD BL1460/2



DIMENSÃO - BL1460/2

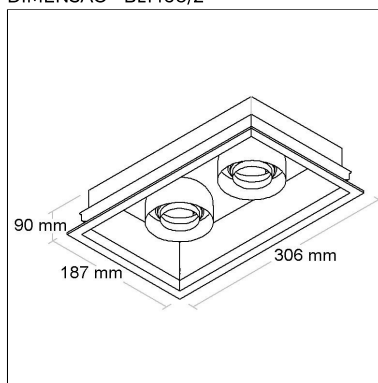

Linha: **orbit-2**

Luminária retangular de embutir, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **289x175mm**

Altura: **90mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1461/2

CÓD BL1461/2



DIMENSÃO - BL1461/2

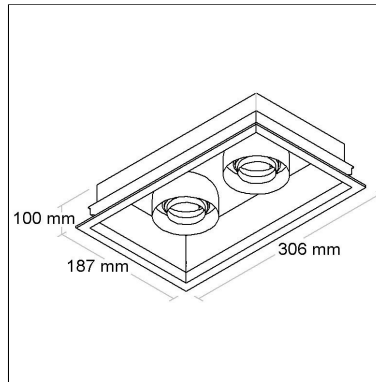

Linha: **orbit-2**

Luminária retangular de embutir, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **289x175mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1462/2

CÓD BL1462/2



DIMENSÃO - BL1462/2

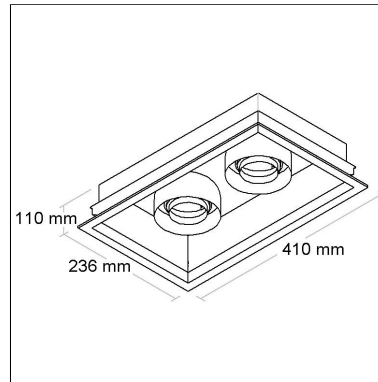

Linha: **orbit-2**

Luminária retangular de embutir, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **394x224mm**

Altura: **110**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1463/2

CÓD BL1463/2



DIMENSÃO - BL1463/2

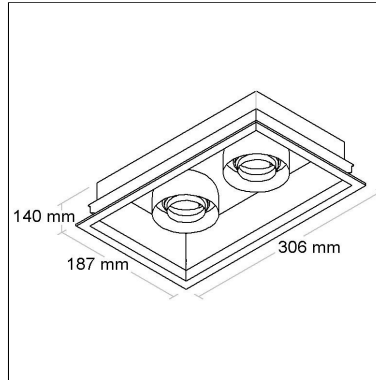

Linha: **orbit-2**

Luminária retangular de embutir, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **E27**

Nicho: **289x175mm**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1464/2

CÓD BL1464/2



DIMENSÃO - BL1464/2

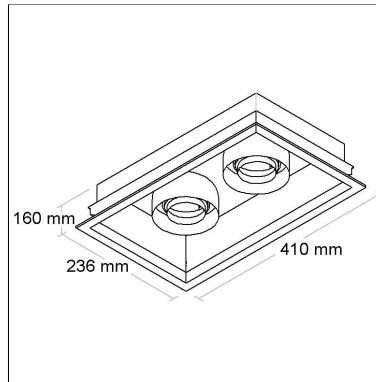

Linha: **orbit-2**

Luminária retangular de embutir, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **E27**

Nicho: **394x224mm**

Altura: **160mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1460/1

CÓD BL1460/1



DIMENSÃO - BL1460/1

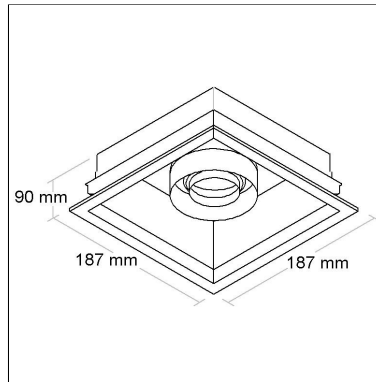

Linha: **orbit**

Luminária quadrada de embutir, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **171x175mm**

Altura: **90mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1461/1

CÓD BL1461/1



DIMENSÃO - BL1461/1

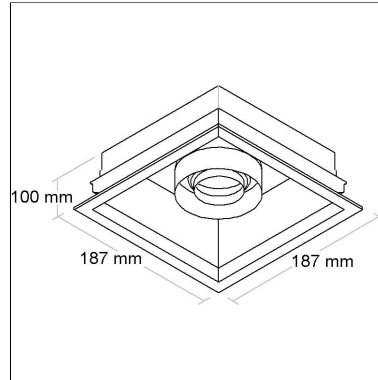

Linha: **orbit**

Luminária quadrada de embutir, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **171x175mm**

Altura: **100mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1462/1

CÓD BL1462/1



DIMENSÃO - BL1462/1

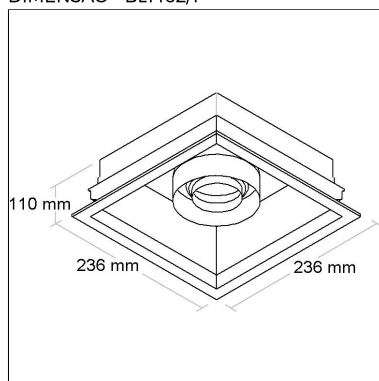

Linha: **orbit**

Luminária quadrada de embutir, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **220x224mm**

Altura: **110mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1463/1

CÓD BL1463/1



DIMENSÃO - BL1463/1

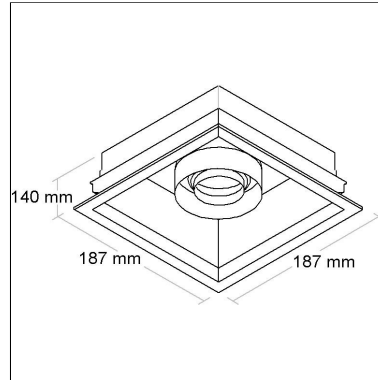

Linha: **orbit**

Luminária quadrada de embutir, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **E27**

Nicho: **171x175mm**

Altura: **140mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1464/1

CÓD BL1464/1



DIMENSÃO - BL1464/1

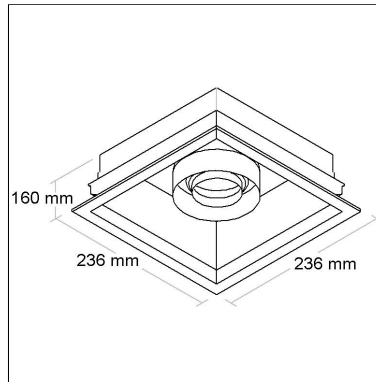

Linha: **orbit**

Luminária quadrada de embutir, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **E27**

Nicho: **220x224mm**

Altura: **160mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Suelli Adorni

BL1360/3

CÓD BL1360/3



DIMENSÃO - BL1360/3

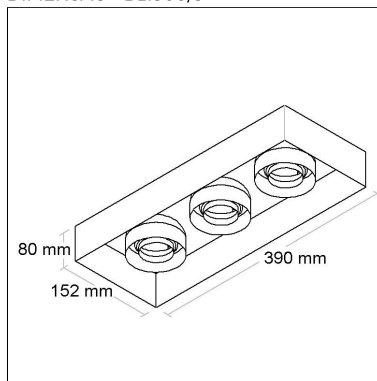

Linha: **brescia-3**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **80mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1361/3

CÓD BL1361/3



DIMENSÃO - BL1361/3

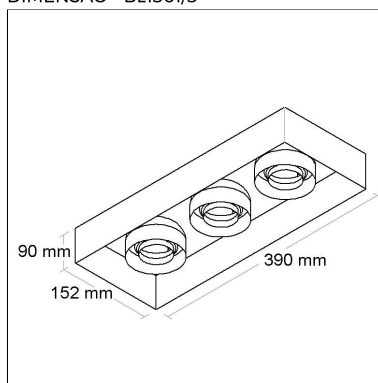

Linha: **brescia-3**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **90mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1362/3

CÓD BL1362/3



DIMENSÃO - BL1362/3

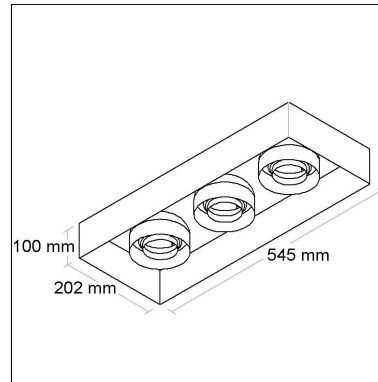

Linha: **brescia-3**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1363/3

CÓD BL1363/3



DIMENSÃO - BL1363/3

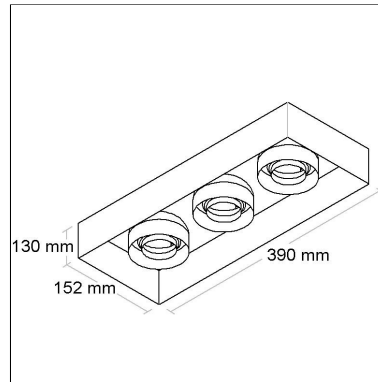

Linha: **brescia-3**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **130mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1364/3

CÓD BL1364/3



DIMENSÃO - BL1364/3

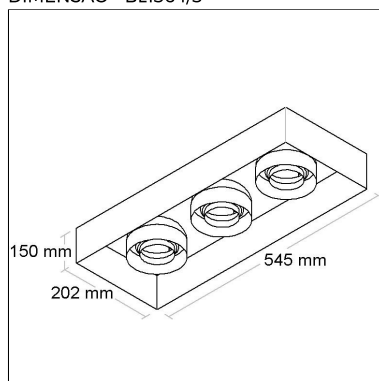

Linha: **brescia-3**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **150mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Suelli Adorni

BL1360/2

CÓD BL1360/2



DIMENSÃO - BL1360/2

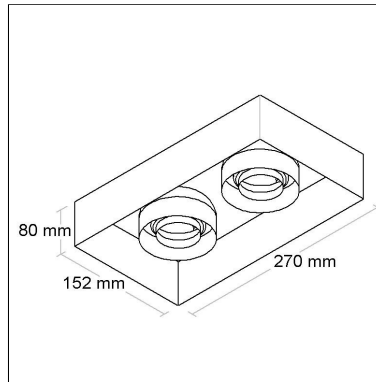

Linha: **brescia-2**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **80mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1361/2

CÓD BL1361/2



DIMENSÃO - BL1361/2

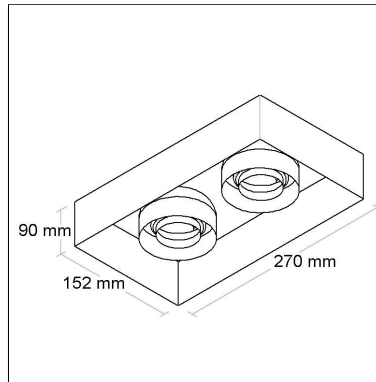

Linha: **brescia-2**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **90mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1362/2

CÓD BL1362/2



DIMENSÃO - BL1362/2

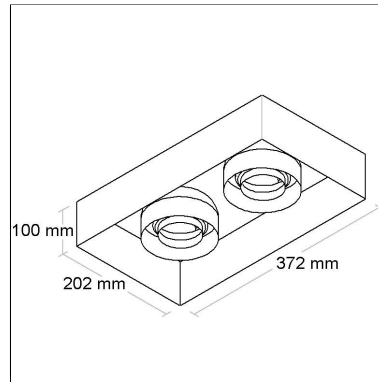

Linha: **brescia-2**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1363/2

CÓD BL1363/2



DIMENSÃO - BL1363/2

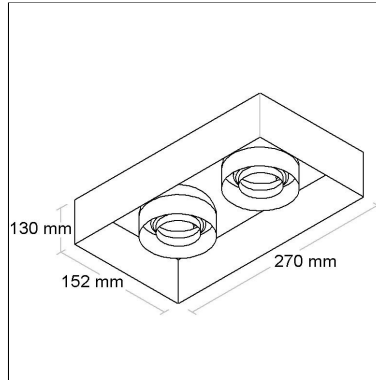

Linha: **brescia-2**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **130mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1364/2

CÓD BL1364/2



DIMENSÃO - BL1364/2

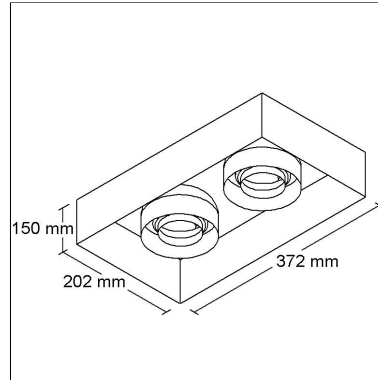

Linha: **brescia-2**

Luminária retangular de embutir "no frame" para forro de gesso, foco duplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **150mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Suelli Adorni

BL1360/1

CÓD BL1360/1



DIMENSÃO - BL1360/1

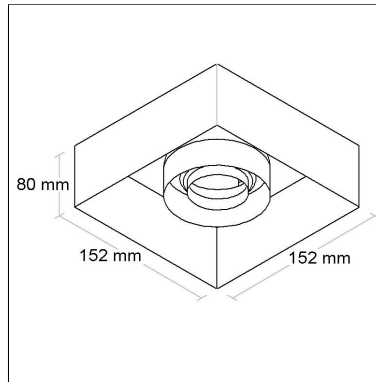

Linha: **brescia**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **80mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1361/1

CÓD BL1361/1



DIMENSÃO - BL1361/1

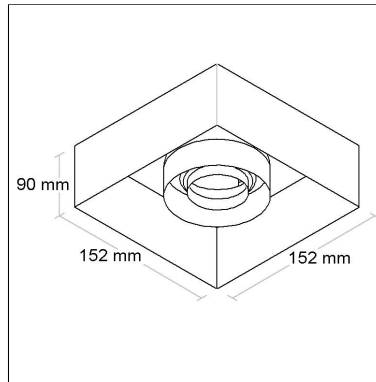

Linha: **brescia**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **90mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1362/1

CÓD BL1362/1



DIMENSÃO - BL1362/1

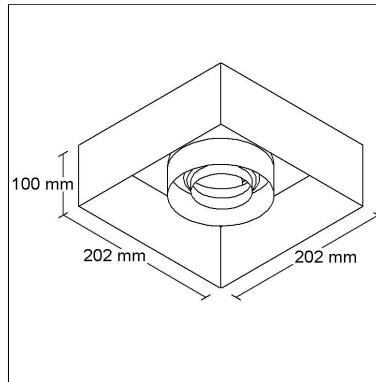

Linha: **brescia**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1363/1

CÓD BL1363/1



DIMENSÃO - BL1363/1

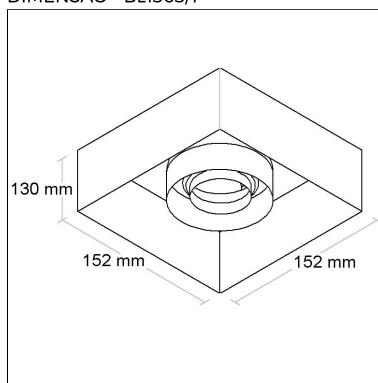

Linha: **brescia**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **130mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1364/1

CÓD BL1364/1



DIMENSÃO - BL1364/1

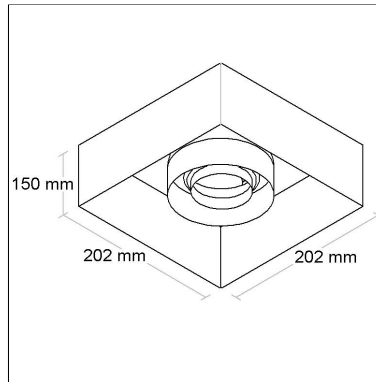

Linha: **brescia**

Luminária quadrada de embutir "no frame" para forro de gesso, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Altura: **150mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Fabiana Sá

BL1415/3

CÓD BL1415/3

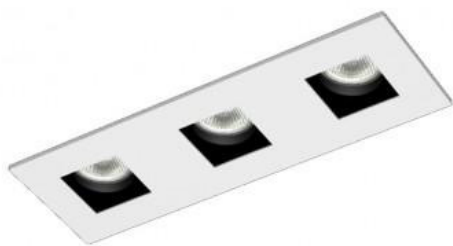

DIMENSÃO - BL1415/3

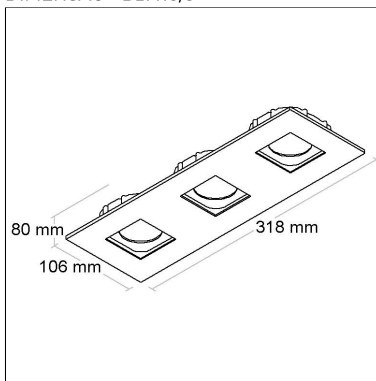

Linha: **squadro-3**

Luminária retangular de embutir com foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **GU10**

Altura: **80mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1416/3

CÓD BL1416/3



DIMENSÃO - BL1416/3

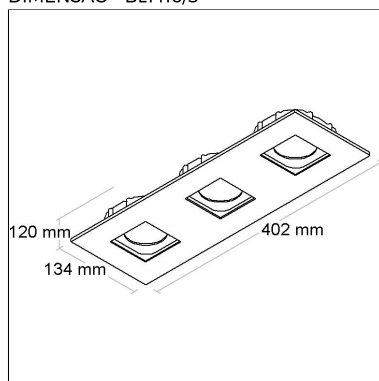

Linha: **squadro-3**

Luminária retangular de embutir com foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **E27**

Altura: **120mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1417/3

CÓD BL1417/3



DIMENSÃO - BL1417/3

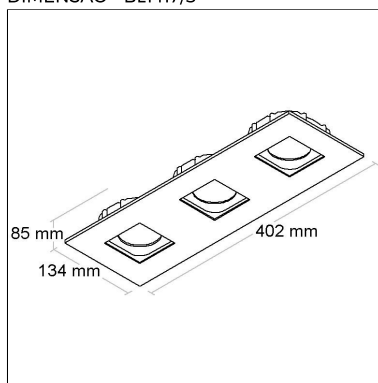

Linha: **squadro-3**

Luminária retangular de embutir com foco triplo recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **GU10**

Altura: **85mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Fabiana Sá

BL1415/1

CÓD BL1415/1



DIMENSÃO - BL1415/1

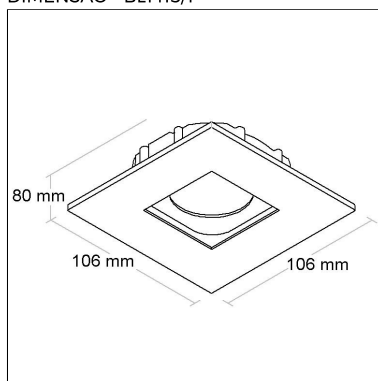

Linha: **squadro**

Luminária quadrada de embutir com foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=89mm**


Altura: **80mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1416/1

CÓD BL1416/1

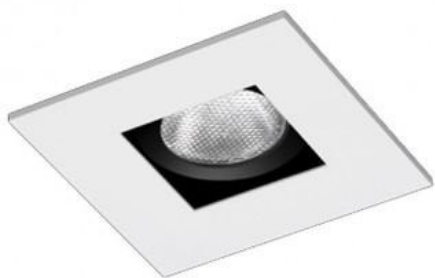

DIMENSÃO - BL1416/1

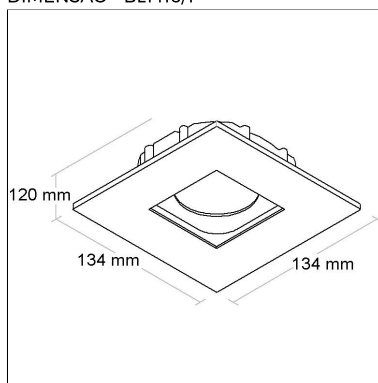

Linha: **squadro**

Luminária quadrada de embutir com foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **E27**

Nicho: **Ø=114mm**

Altura: **120mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1417/1

CÓD BL1417/1



DIMENSÃO - BL1417/1

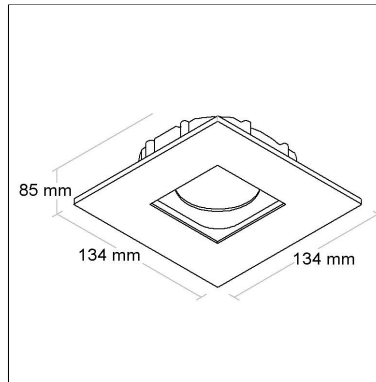

Linha: **squadro**

Luminária quadrada de embutir com foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK"..

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=114mm**

Altura: **85mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1470MR

CÓD BL1470MR



DIMENSÃO - BL1470MR

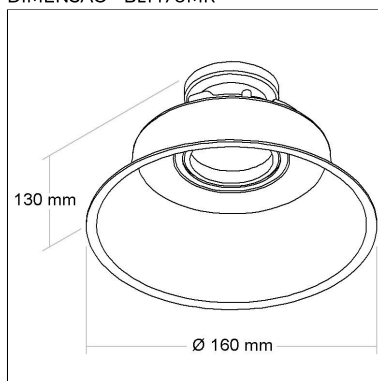

Linha: **occhio-mr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema “CLICK”.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=152mm**

Altura: **130mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1471MR

CÓD BL1471MR



DIMENSÃO - BL1471MR

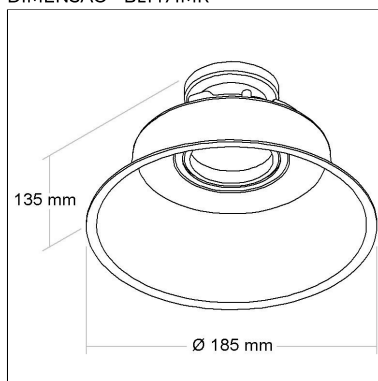

Linha: **occhio-mr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK"

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=177mm**

Altura: **135mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1470M

CÓD BL1470M



DIMENSÃO - BL1470M

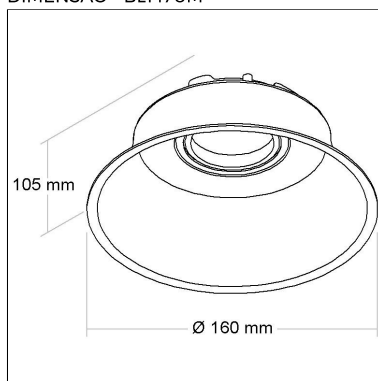

Linha: **occhio**

Luminária redonda de embutir com micro borda e foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=152mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1471M

CÓD BL1471M



DIMENSÃO - BL1471M

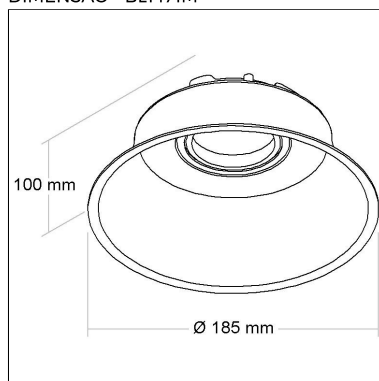

Linha: **occhio**

Luminária redonda de embutir com micro borda e foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema “CLICK”.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=177mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Guto e House

BL1435MR

CÓD BL1435MR



DIMENSÃO - BL1435MR

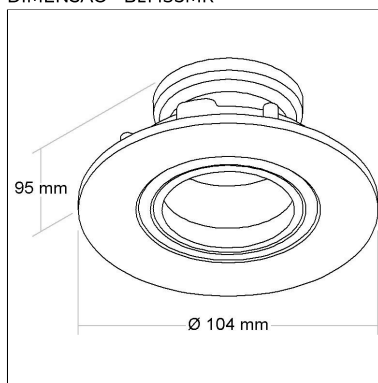

Linha: **veneto-mr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=89mm**

Altura: **95mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1436MR

CÓD BL1436MR

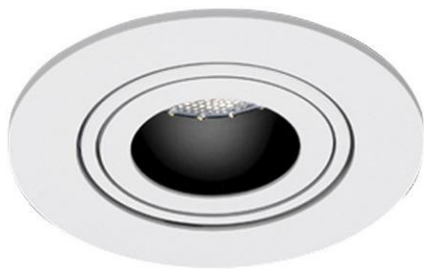

DIMENSÃO - BL1436MR

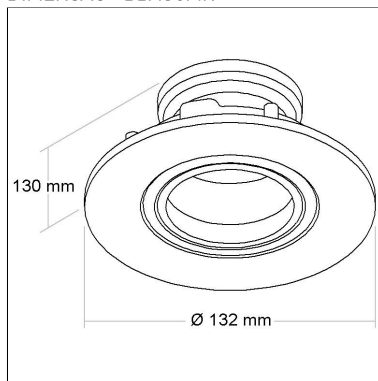

Linha: **veneto-mr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **E27**

Nicho: **Ø=114mm**

Altura: **130mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1437MR

CÓD BL1437MR



DIMENSÃO - BL1437MR

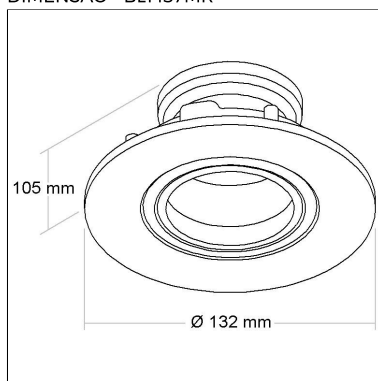

Linha: **veneto-mr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=114mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Guto e House

BL1435M

CÓD BL1435M



DIMENSÃO - BL1435M

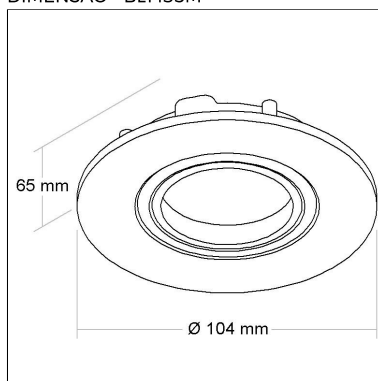

Linha: **veneto**

Luminária redonda de embutir com foco multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=89mm**

Altura: **65mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1436M

CÓD BL1436M



DIMENSÃO - BL1436M

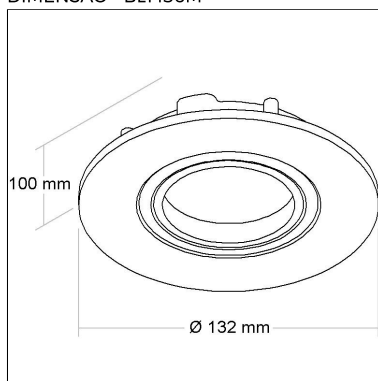

Linha: **veneto**

Luminária redonda de embutir com foco multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **E27**

Nicho: **Ø=114mm**

Altura: **100mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1437M

CÓD BL1437M



DIMENSÃO - BL1437M

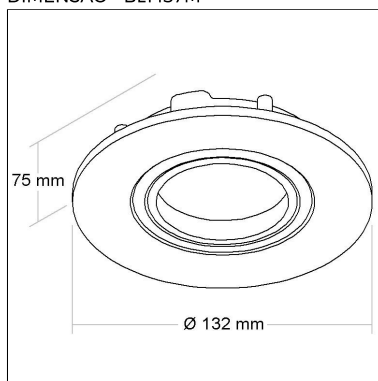

Linha: **veneto**

Luminária redonda de embutir com foco multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Instalação com sistema “CLICK”.

Categoria: **Embutido**

Família: **Click**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=114mm**

Altura: **75mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1370MR

CÓD BL1370MR



DIMENSÃO - BL1370MR

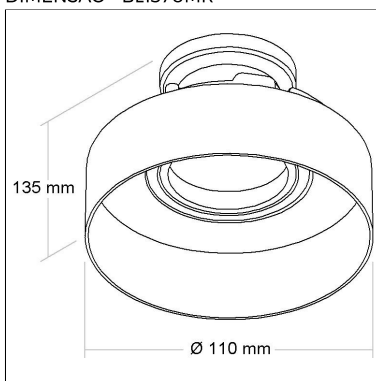

Linha: **Iontano-mr**

Luminária redonda de embutir "no frame" com antiofuscante para forro de gesso, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **135mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1371MR

CÓD BL1371MR



DIMENSÃO - BL1371MR

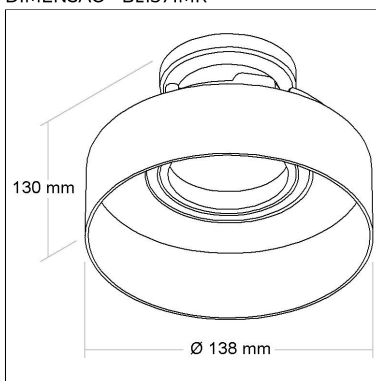

Linha: **Iontano-mr**

Luminária redonda de embutir "no frame" com antiofusante para forro de gesso, foco recuado multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **130mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1370M

CÓD BL1370M



DIMENSÃO - BL1370M

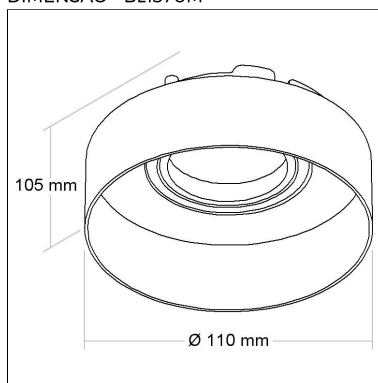

Linha: **Iontano**

Luminária redonda de embutir "no frame" para forro de gesso, com foco multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1371M

CÓD BL1371M



DIMENSÃO - BL1371M

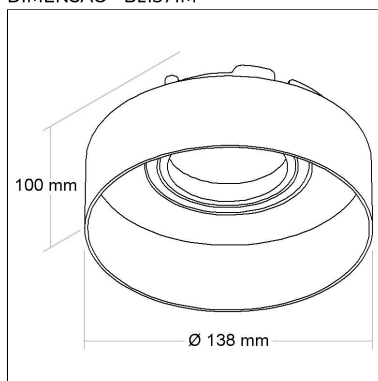

Linha: **Iontano**

Luminária redonda de embutir "no frame" para forro de gesso, com foco multidirecional (giro 360°). Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Instalação com sistema "CLICK".

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Karina Stein

BL1084/3DR

CÓD BL1084/3DR



DIMENSÃO - BL1084/3DR

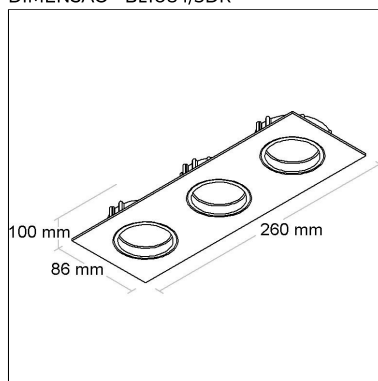

Linha: **pulito-dr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco triplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **240x76mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1085/3DR

CÓD BL1085/3DR



DIMENSÃO - BL1085/3DR

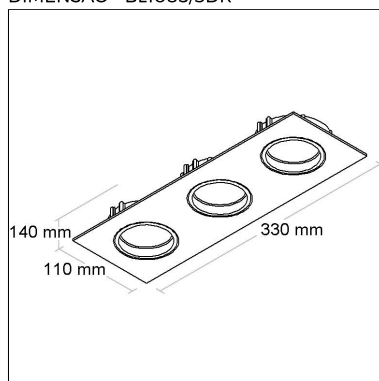

Linha: **pulito-dr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco triplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **310x98mm**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1086/3DR

CÓD BL1086/3DR



DIMENSÃO - BL1086/3DR

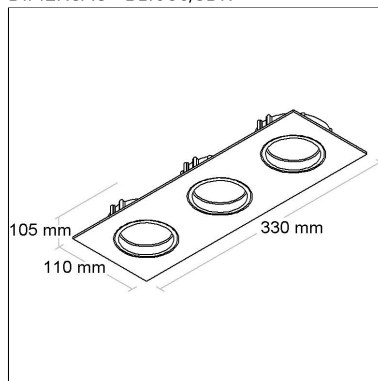

Linha: **pulito-dr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco triplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **310x98mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1087/3DR

CÓD BL1087/3DR



DIMENSÃO - BL1087/3DR

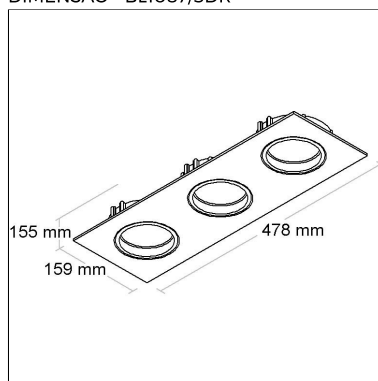

Linha: **pulito-dr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco triplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **450x145mm**

Altura: **155mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1088/3DR

CÓD BL1088/3DR



DIMENSÃO - BL1088/3DR

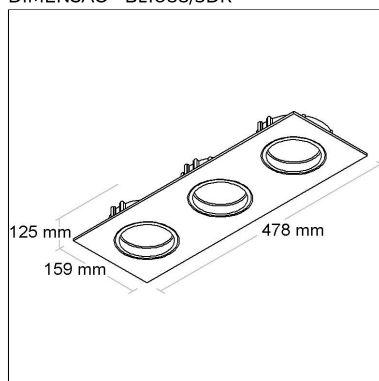

Linha: **pulito-dr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco triplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **450x145mm**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



Projeto: Nathalia Pagotti


BL1084/1

CÓD BL1084/1

0,092
Kg



DIMENSÃO - BL1084/1

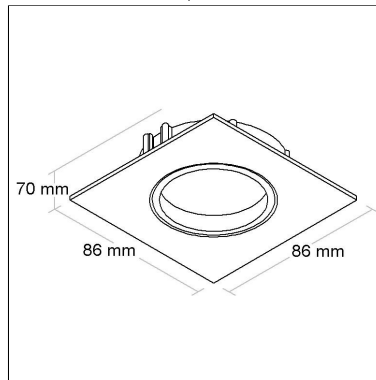

Linha: **pulito-1**

Luminária quadrada de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=76mm**

Altura: **70mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1002

CÓD BL1002



DIMENSÃO - BL1002

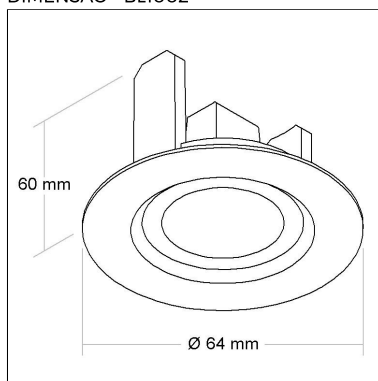

Linha: **pulito-1**

Luminária redonda de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=54mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1012/1

CÓD BL1012/1



DIMENSÃO - BL1012/1

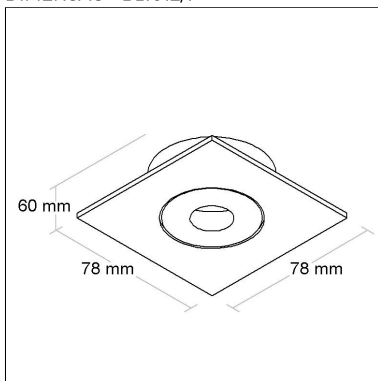

Linha: **pulito-1**

Luminária quadrada de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=67mm**

Altura: **60 mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1013

CÓD BL1013



DIMENSÃO - BL1013

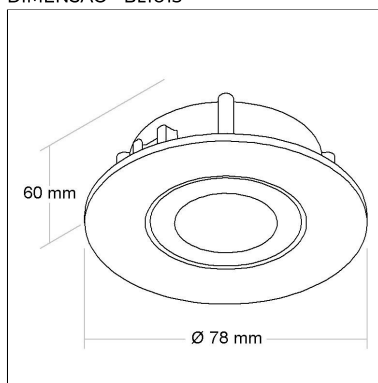

Linha: **pulito-1**

Luminária redonda de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=67mm**

Altura: **60mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1085/1

CÓD BL1085/1



DIMENSÃO - BL1085/1

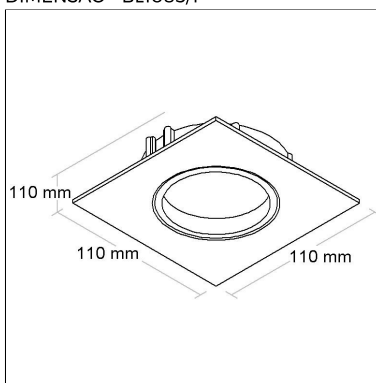

Linha: **pulito-1**

Luminária quadrada de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Lojas, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **Ø=98mm**

Altura: **110mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1086/1

CÓD BL1086/1



DIMENSÃO - BL1086/1

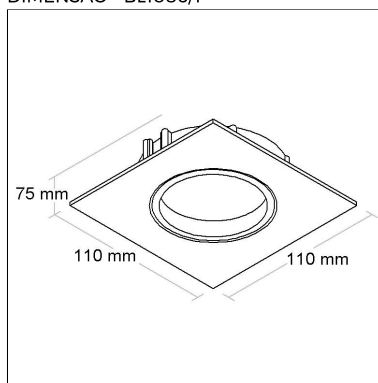

Linha: **pulito-1**

Luminária quadrada de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=98mm**

Altura: **75mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1074D

CÓD BL1074D



Linha: **pulito-1**


Luminária redonda de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=76mm**

DIMENSÃO - BL1074D

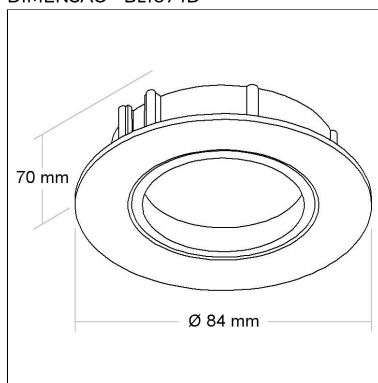

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1075D

CÓD BL1075D



DIMENSÃO - BL1075D

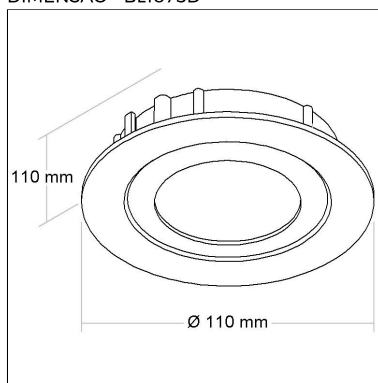

Linha: **pulito-1**

Luminária redonda de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Nicho: **Ø=95mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1076D

CÓD BL1076D



DIMENSÃO - BL1076D

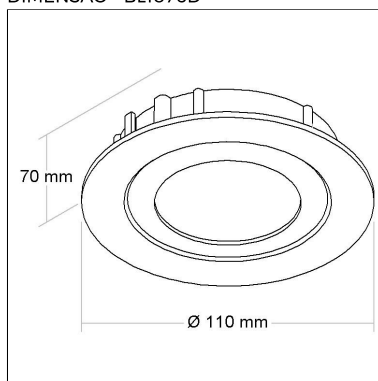

Linha: **pulito-1**

Luminária redonda de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=95mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1077D

CÓD BL1077D



DIMENSÃO - BL1077D

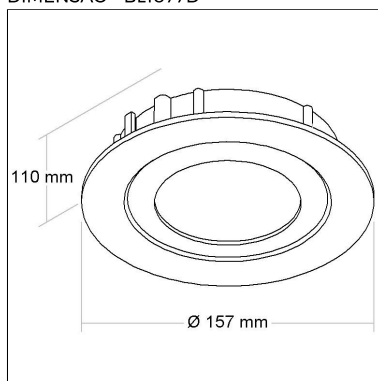

Linha: **pulito-1**

Luminária redonda de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Nicho: **Ø=145mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1078D

CÓD BL1078D



DIMENSÃO - BL1078D

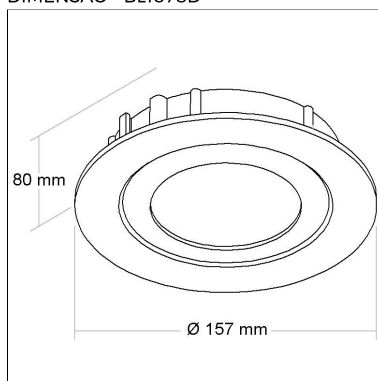

Linha: **pulito-1**

Luminária redonda de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=145mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1087/1

CÓD BL1087/1



DIMENSÃO - BL1087/1

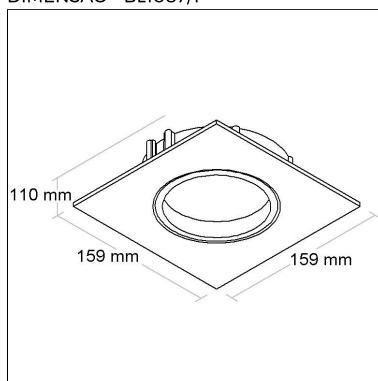

Linha: **pulito-1**

Luminária quadrada de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **Ø=145mm**

Altura: **110mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1088/1

CÓD BL1088/1



DIMENSÃO - BL1088/1

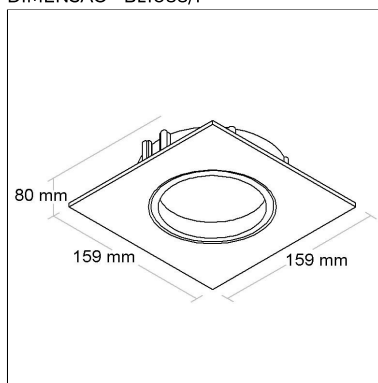

Linha: **pulito-1**

Luminária quadrada de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=145mm**

Altura: **80mm**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Karina Stein

BL1084/2DR

CÓD BL1084/2DR



DIMENSÃO - BL1084/2DR

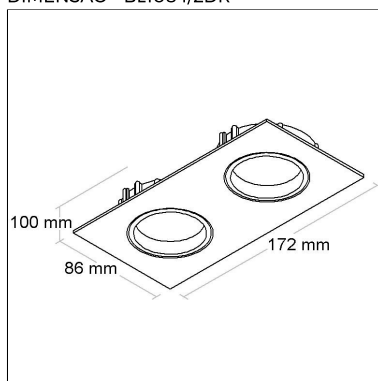

Linha: **pulito-dr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofusco e foco duplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **155x76mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1085/2DR

CÓD BL1085/2DR



DIMENSÃO - BL1085/2DR

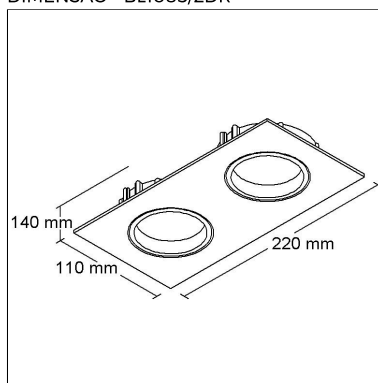

Linha: **pulito-dr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco duplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **200x98mm**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1086/2DR

CÓD BL1086/2DR



DIMENSÃO - BL1086/2DR

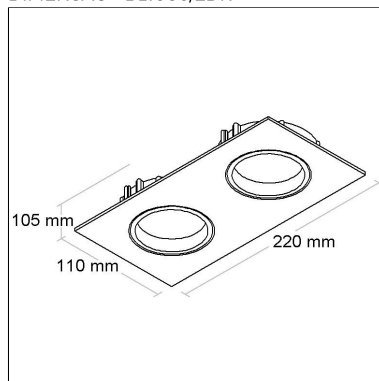

Linha: **pulito-dr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco duplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **200x98mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1087/2DR

CÓD BL1087/2DR



DIMENSÃO - BL1087/2DR

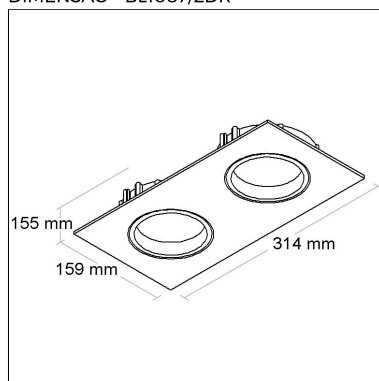

Linha: **pulito-dr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco duplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **295x145mm**

Altura: **155mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1088/2DR

CÓD BL1088/2DR



DIMENSÃO - BL1088/2DR

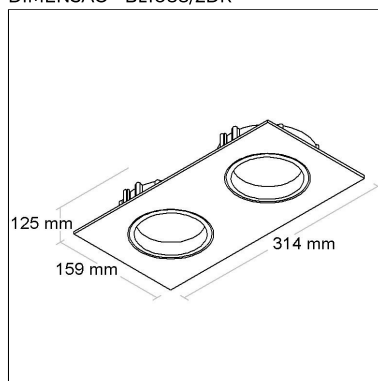

Linha: **pulito-dr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco duplo recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Lojas, Praças, Quartos, Recepções

Base: **GU10**

Nicho: **295x145mm**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**


FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1084/3FR

CÓD BL1084/3FR

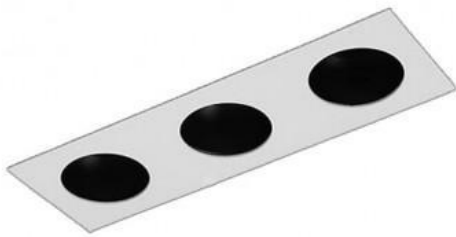

DIMENSÃO - BL1084/3FR

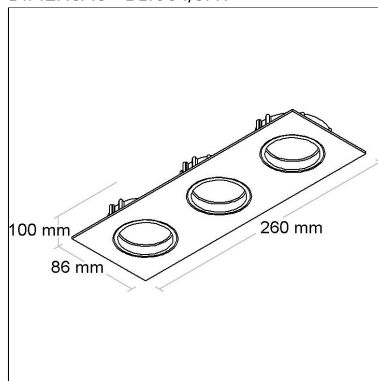

Linha: **pulito-fr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco triplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **240x76mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1085/3FR

CÓD BL1085/3FR



DIMENSÃO - BL1085/3FR

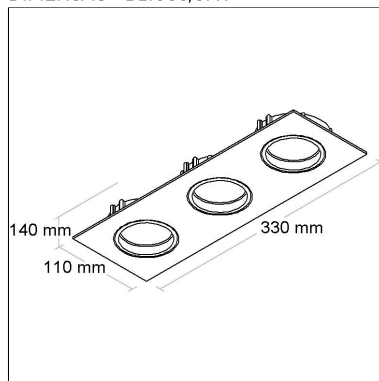

Linha: **pulito-fr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco triplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **310x98mm**

Altura: **140mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1086/3FR

CÓD BL1086/3FR

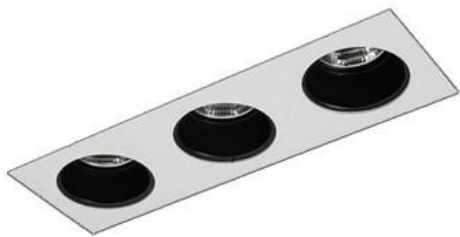

DIMENSÃO - BL1086/3FR

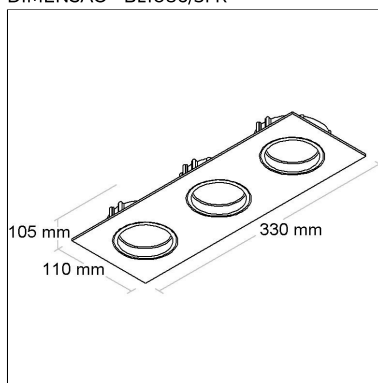

Linha: **pulito-fr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco triplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **310x98mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1087/3FR

CÓD BL1087/3FR



DIMENSÃO - BL1087/3FR

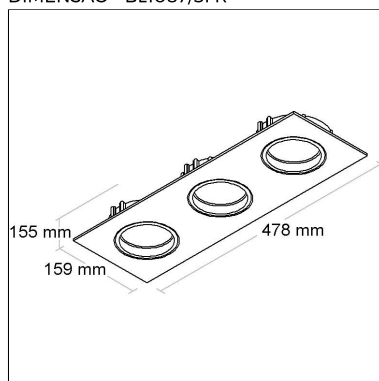

Linha: **pulito-fr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco triplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **450x145mm**

Altura: **155mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1088/3FR

CÓD BL1088/3FR



DIMENSÃO - BL1088/3FR

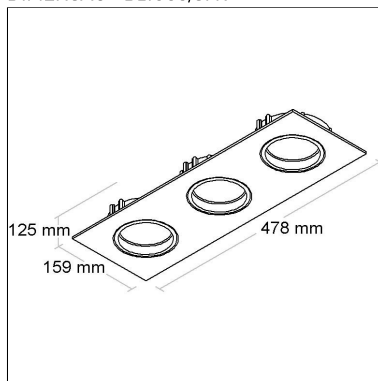

Linha: **pulito-fr-3**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco triplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **450x145mm**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1084/2FR

CÓD BL1084/2FR



DIMENSÃO

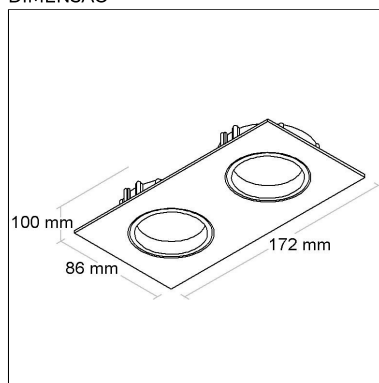

Linha: **pulito-fr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco duplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **155x76mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1085/2FR

CÓD BL1085/2FR



DIMENSÃO - BL1085/2FR

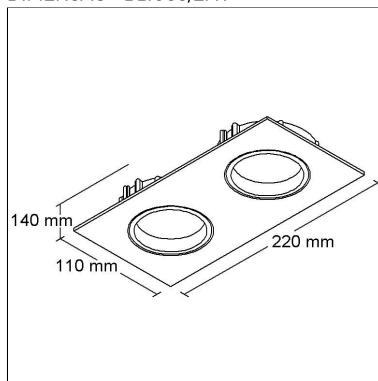

Linha: **pulito-fr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco duplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **200x98mm**

Altura: **140mm**


Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1086/2FR

CÓD BL1086/2FR

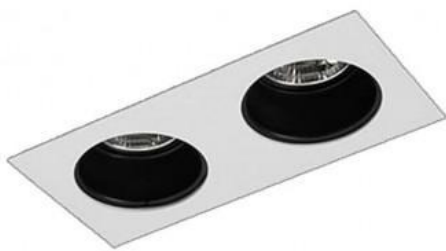

DIMENSÃO - BL1086/2FR

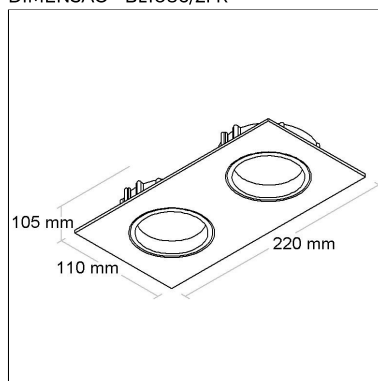

Linha: **pulito-fr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco duplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **200x98mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1087/2FR

CÓD BL1087/2FR



DIMENSÃO - BL1087/2FR

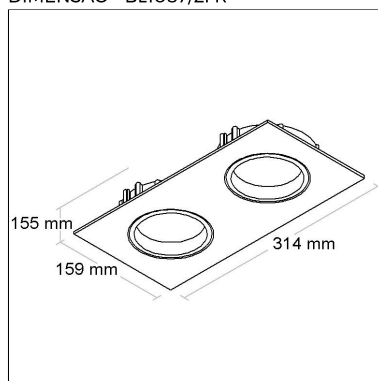

Linha: **pulito-fr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofuscante e foco duplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **295x145mm**

Altura: **155mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1088/2FR

CÓD BL1088/2FR



DIMENSÃO - BL1088/2FR

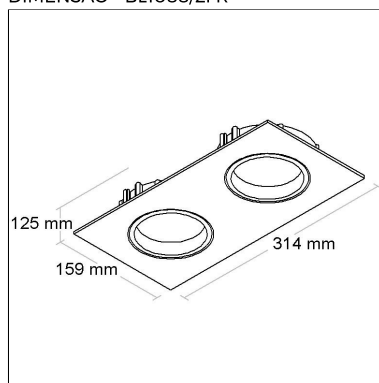

Linha: **pulito-fr-2**

Luminária retangular de embutir com antiofusco e foco duplo fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **295x145mm**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




BL1084/1FR

CÓD BL1084/1FR



DIMENSÃO - BL1084/1FR

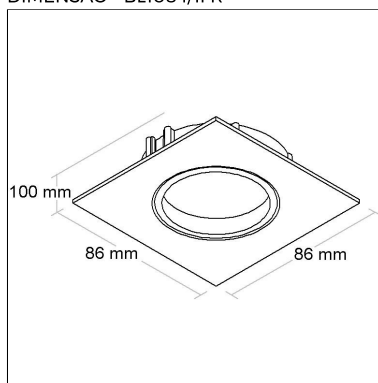

Linha: **pulito-fr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e foco fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=76mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1085/1FR

CÓD BL1085/1FR



DIMENSÃO - BL1085/1FR

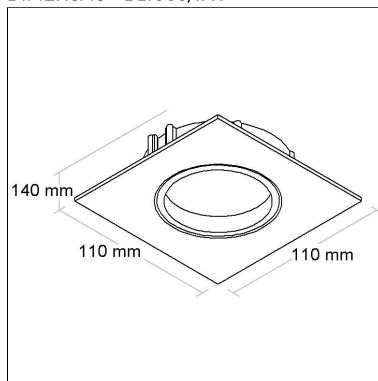

Linha: **pulito-fr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e foco fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **Ø=98mm**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1086/1FR

CÓD BL1086/1FR



DIMENSÃO - BL1086/1FR

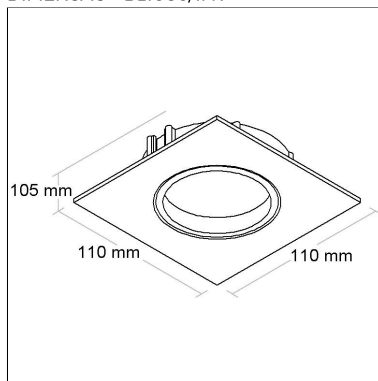

Linha: **pulito-fr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e foco fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=98mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1074FR

CÓD BL1074FR



DIMENSÃO - BL1074FR

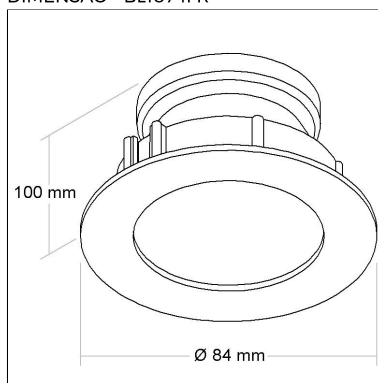

Linha: **pulito-fr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=76mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1075FR

CÓD BL1075FR



DIMENSÃO - BL1075FR

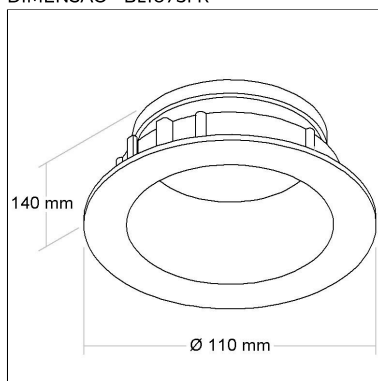

Linha: **pulito-fr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Nicho: **Ø=95mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1076FR

CÓD BL1076FR



DIMENSÃO - BL1076FR

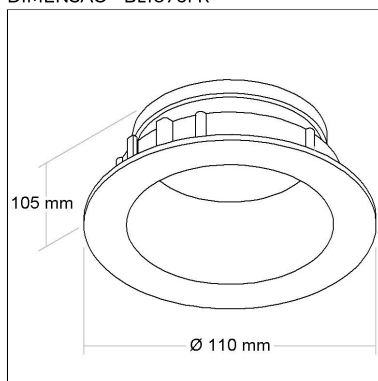

Linha: **pulito-fr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=95mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1077FR

CÓD BL1077FR



DIMENSÃO - BL1077FR

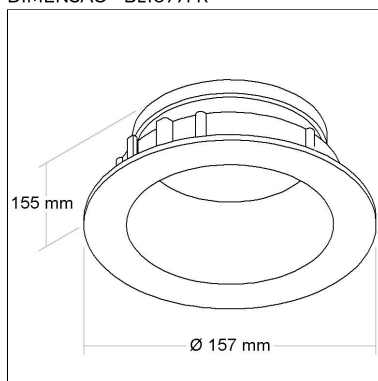

Linha: **pulito-fr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Nicho: **Ø=145mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1078FR

CÓD BL1078FR



DIMENSÃO - BL1078FR

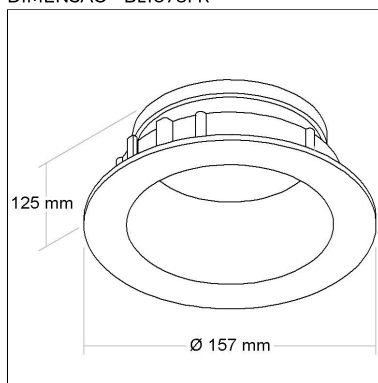

Linha: **pulito-fr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco fixo recuado. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=145mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1087/1FR

CÓD BL1087/1FR



DIMENSÃO - BL1087/1FR

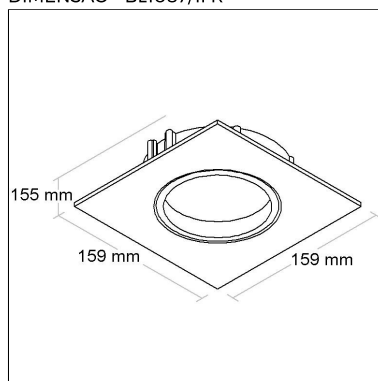

Linha: **pulito-fr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e foco fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **Ø=145mm**

Altura: **155mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1088/1FR

CÓD BL1088/1FR



DIMENSÃO - BL1088/1FR

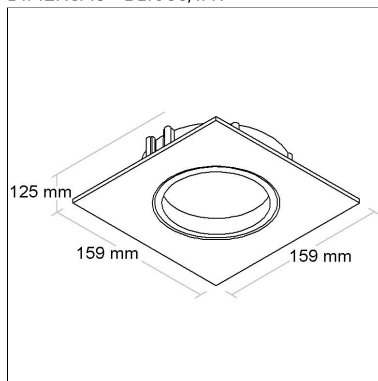

Linha: **pulito-fr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e foco fixo recuado. Corpo em alumínio injetado, tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=145mm**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Karina Stein

BL1084/1DR

CÓD BL1084/1DR



DIMENSÃO - BL1084/1DR

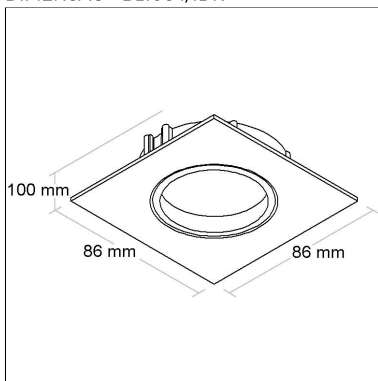

Linha: **pulito-dr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=76mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1085/1DR

CÓD BL1085/1DR



DIMENSÃO - BL1085/1DR

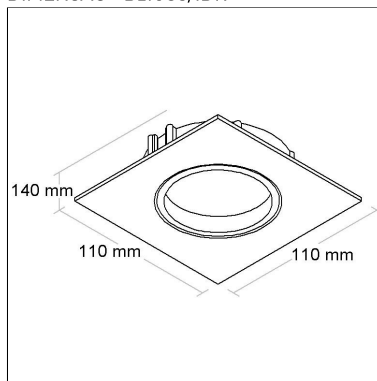

Linha: **pulito-dr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **Ø=98mm**

Altura: **140mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1086/1DR

CÓD BL1086/1DR



DIMENSÃO - BL1086/1DR

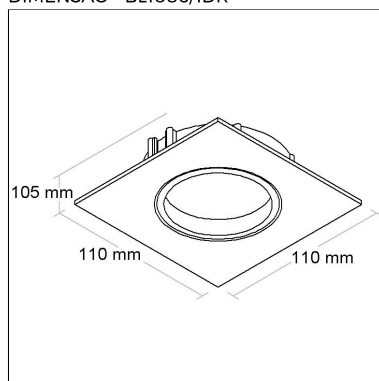

Linha: **pulito-dr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=98mm**

Altura: **105mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1074DR

CÓD BL1074DR



DIMENSÃO - BL1074DR

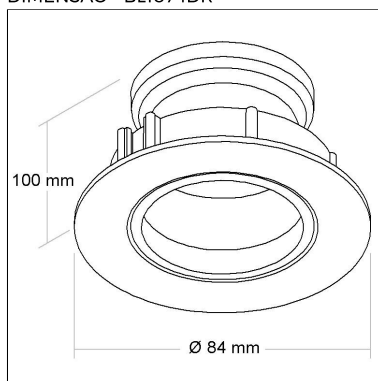

Linha: **pulito-dr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=76mm**

Altura: **100mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1075DR

CÓD BL1075DR



DIMENSÃO - BL1075DR

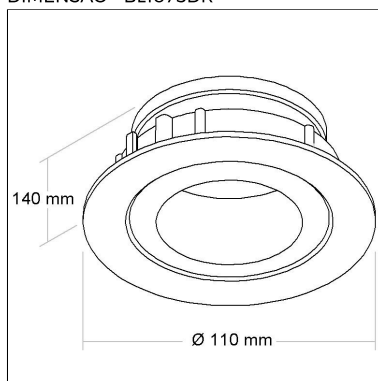

Linha: **pulito-dr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Nicho: **Ø=95mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1076DR

CÓD BL1076DR



DIMENSÃO - BL1076DR

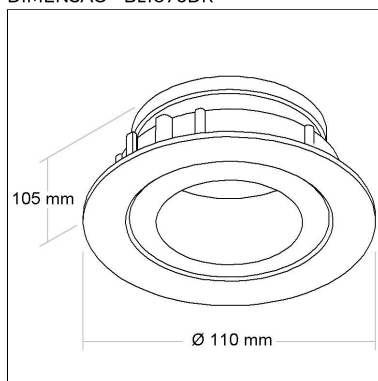

Linha: **pulito-dr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=95mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1077DR

CÓD BL1077DR



DIMENSÃO - BL1077DR

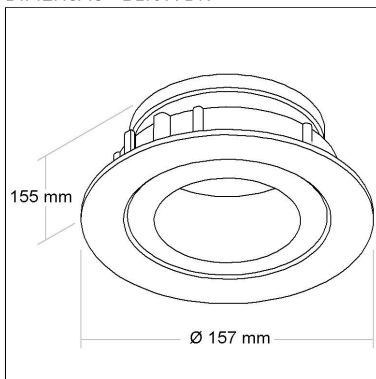

Linha: **pulito-dr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **E27**

Nicho: **Ø=145mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1078DR

CÓD BL1078DR



DIMENSÃO - BL1078DR

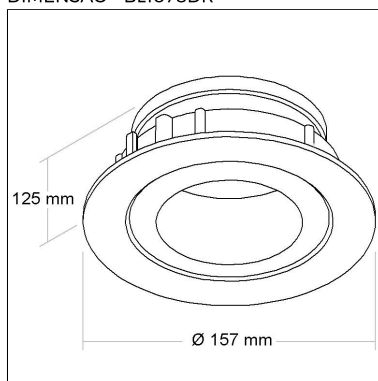

Linha: **pulito-dr**

Luminária redonda de embutir com antiofuscante e foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=145mm**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1087/1DR

CÓD BL1087/1DR



DIMENSÃO - BL1087/1DR

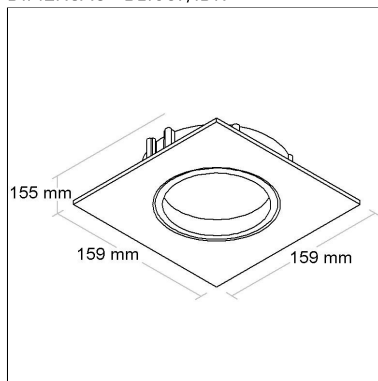

Linha: **pulito-dr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **Ø=145mm**

Altura: **155mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1088/1DR

CÓD BL1088/1DR



DIMENSÃO - BL1088/1DR

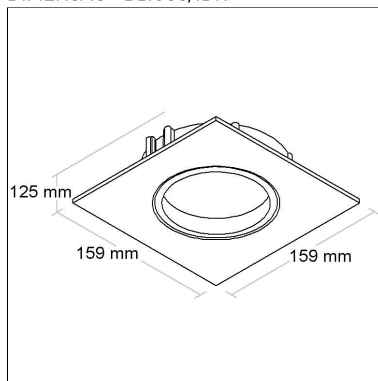

Linha: **pulito-dr**

Luminária quadrada de embutir com antiofuscante e foco recuado direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **Ø=145mm**

Altura: **125mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------




Projeto: Nathalia Pagotti

BL1012/3

CÓD BL1012/3



DIMENSÃO - BL1012/3

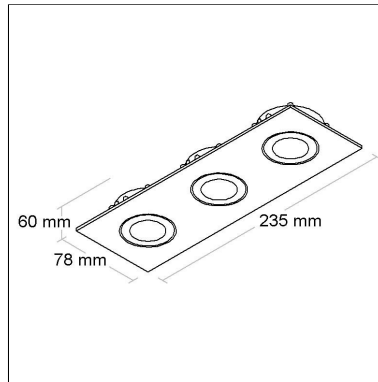

Linha: **pulito-3**

Luminária retangular de embutir com foco direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **220x67mm**

Altura: **60mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1084/3

CÓD BL1084/3



DIMENSÃO - BL1084/3

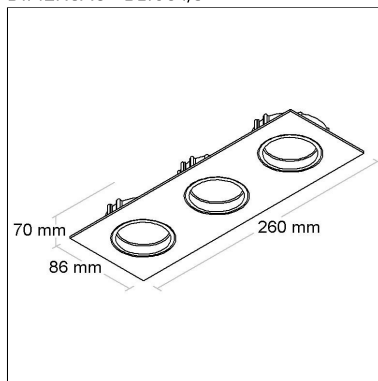

Linha: **pulito-3**

Luminária retangular de embutir com foco triplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **240x76mm**

Altura: **70mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1085/3

CÓD BL1085/3



DIMENSÃO - BL1085/3

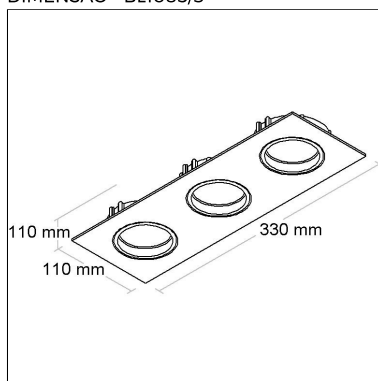

Linha: **pulito-3**

Luminária retangular de embutir com foco triplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **310x98mm**

Altura: **110mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1086/3

CÓD BL1086/3



DIMENSÃO - BL1086/3

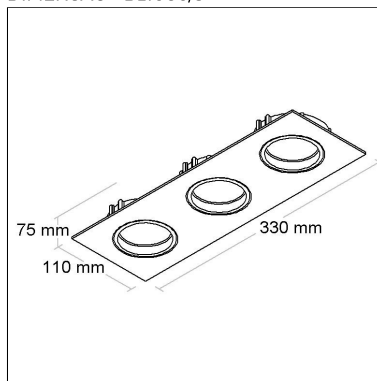

Linha: **pulito-3**

Luminária retangular de embutir com foco triplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Nicho: **310x98mm**

Altura: **75mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1087/3

CÓD BL1087/3



DIMENSÃO - BL1087/3

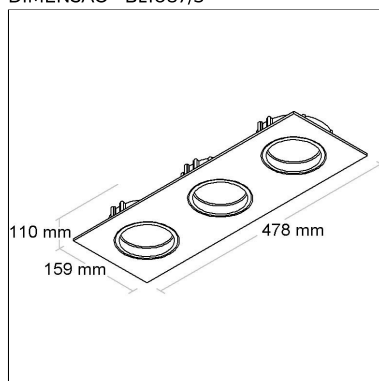

Linha: **pulito-3**

Luminária retangular de embutir com foco triplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, Halls, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **450x145mm**

Altura: **110mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES


Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1088/3

CÓD BL1088/3



DIMENSÃO - BL1088/3

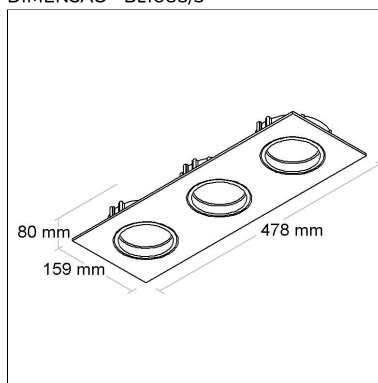

Linha: **pulito-3**

Luminária retangular de embutir com foco triplo direcional. Corpo em alumínio injetado tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Família: **Mola**

Aplicação:

**Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls, Lojas,
Praças, Quartos, Recepções**

Base: **GU10**

Nicho: **450x145mm**

Altura: **80mm**

Tipo de embalagem: **Individual**

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



Projeto: Sueli Adorni

BL1160/3

CÓD BL1160/3


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1160/3

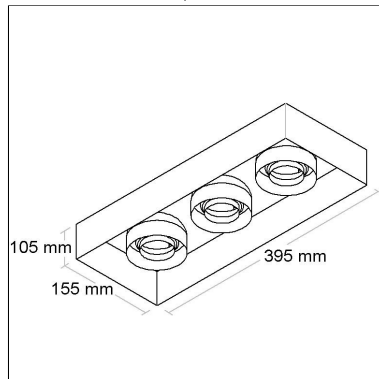

Linha: **lumina-3**

Luminária de embutir "no frame", híbrida, com duplo acendimento (simultâneo ou alternado). Iluminação focal com antiofuscante e difusa em acrílico leitoso com sistema LED 5w 2700K em recuo de 47 mm. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **105mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1161/3


CÓD BL1161/3

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1161/3

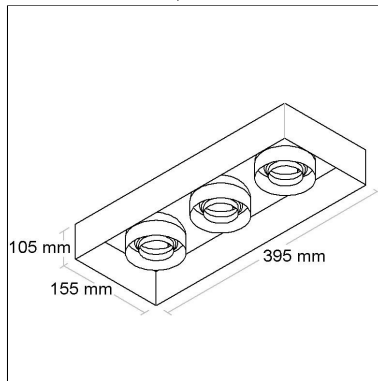

Linha: **lumina-3**

Luminária de embutir "no frame", híbrida, com duplo acendimento (simultâneo ou alternado). Iluminação focal com antiofuscante e difusa em acrílico leitoso com sistema LED 5w 2700K em recuo de 47 mm. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **105mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1162/3

CÓD BL1162/3


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1162/3

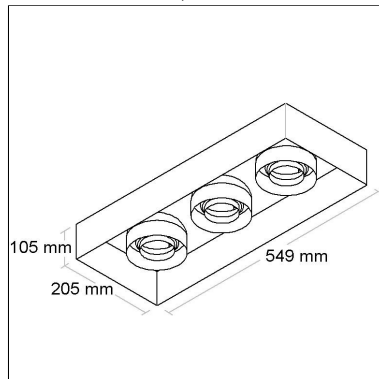

Linha: **lumina-3**

Luminária de embutir "no frame", híbrida, com duplo acendimento (simultâneo ou alternado). Iluminação focal com antiofuscante e difusa em acrílico leitoso com sistema LED 5w 2700K em recuo de 47 mm. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **105mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



Projeto: Sueli Adorni

BL1160/2

CÓD BL1160/2


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1160/2

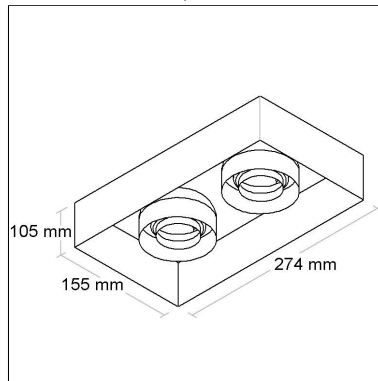

Linha: **lumina-2**

Luminária de embutir "no frame", híbrida, com duplo acendimento (simultâneo ou alternado). Iluminação focal com antiofuscante e difusa em acrílico leitoso com sistema LED 5w 2700K em recuo de 47 mm. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Base: **GU10**

Altura: **105mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1161/2

CÓD BL1160/2


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1161/2

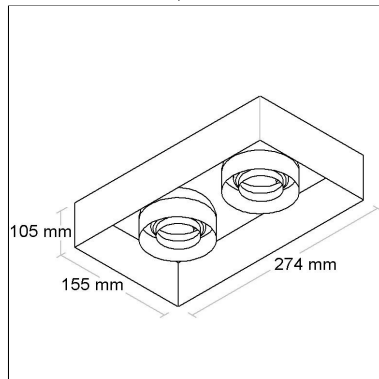

Linha: **lumina-2**

Luminária de embutir "no frame", híbrida, com duplo acendimento (simultâneo ou alternado). Iluminação focal com antiofuscante e difusa em acrílico leitoso com sistema LED 5w 2700K em recuo de 47 mm. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **105mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1162/2

CÓD BL1162/2


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1162/2

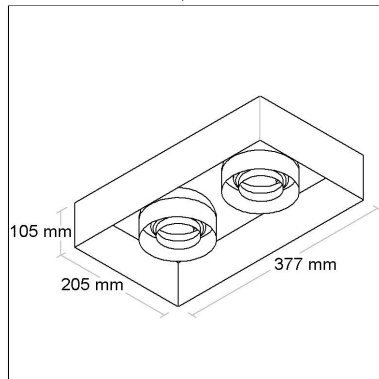

Linha: **lumina-2**

Luminária de embutir "no frame", híbrida, com duplo acendimento (simultâneo ou alternado). Iluminação focal com antiofuscante e difusa em acrílico leitoso com sistema LED 5w 2700K em recuo de 47 mm. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **105mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



Projeto: Sueli Adorni



BL1160/1

CÓD BL1160/1

TEMPERATURA DE COR


3000K

FLUXO LUMINOSO

507lm

5	507	80	α
W	lm/W	IRC	40


FOTOMETRIA - BL1160/1

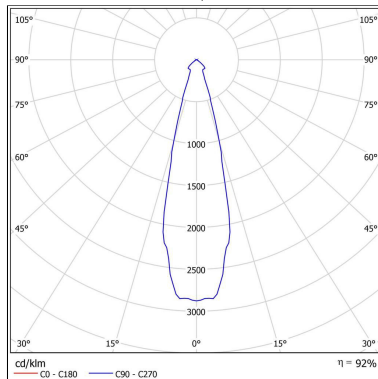

ILUMINÂNCIA - BL1160/1

Distância [m]	Diâmetro do cone [m]	Potência luminosa [lx]
0.5	0.23	E(P*) 6329 E(CO) 13.2° 2960
1.0	0.47	E(P*) 1582 E(CO) 13.2° 740
1.5	0.70	E(P*) 703 E(CO) 13.2° 329
2.0	0.94	E(P*) 396 E(CO) 13.2° 185
2.5	1.17	E(P*) 253 E(CO) 13.2° 118
3.0	1.41	E(P*) 176 E(CO) 13.2° 82

DIMENSÃO - BL1160/1

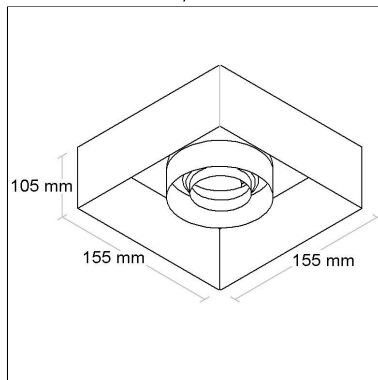

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

Linha: lumina

Luminária de embutir "no frame", híbrida, com duplo acendimento (simultâneo ou alternado). Iluminação focal com antiofuscante e difusa em acrílico leitoso com sistema LED 5w 2700K em recuo de 47 mm. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Lojas, Recepções, Salas, Salas de Jantar

Base: **GU10**

Altura: **105 mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas



BL1161/1


CÓD BL1161/1

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1161/1

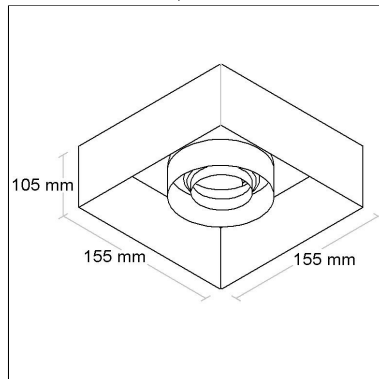

Linha: **lumina**

Luminária de embutir "no frame", híbrida, com duplo acendimento (simultâneo ou alternado). Iluminação focal com antiofuscante e difusa em acrílico leitoso com sistema LED 5w 2700K em recuo de 47 mm. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **105mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL1162/1


CÓD BL1162/1

TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC

DIMENSÃO - BL1162/1

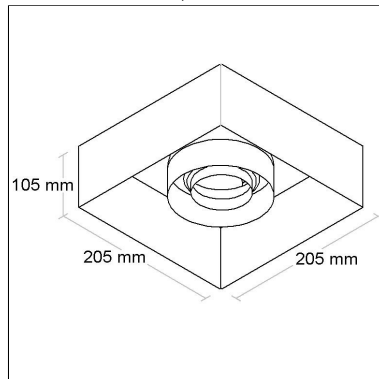

Linha: **lumina**

Luminária de embutir "no frame", híbrida, com duplo acendimento (simultâneo ou alternado). Iluminação focal com antiofuscante e difusa em acrílico leitoso com sistema LED 5w 2700K em recuo de 47 mm. Corpo em alumínio tratado com acabamento em pintura eletrostática poliéster resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Altura: **105mm**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------



BL8040

CÓD BL8040

TEMPERATURA DE COR

3000K


FLUXO LUMINOSO

1525lm



20 W	76 lm/W	80 IRC
---------	------------	-----------

DIMENSÃO - BL8040

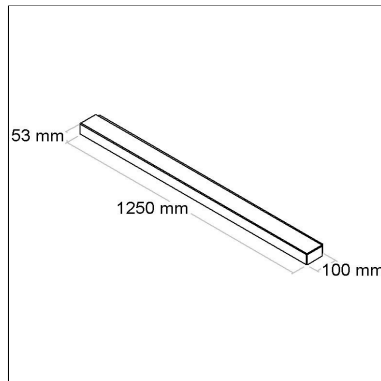

Linha: **auguro**

Arandela em acrílico leitoso. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Fechamento especial contra entrada de insetos.

Categoria: **Arandela**

Altura: **53mm**

Alimentação: **85~265V**

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

BL3026

CÓD BL3026

TEMPERATURA DE COR
3000K

FLUXO LUMINOSO
2343lm

INTENSIDADE LUMINOSA
157cd


30
W

78
lm/W


80
IRC



FOTOMETRIA - BL3026

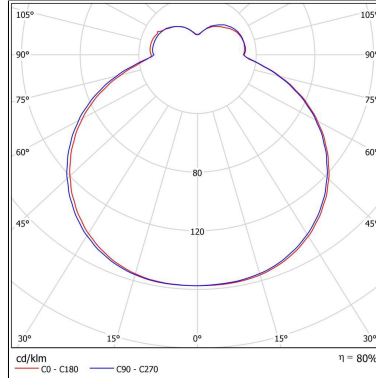

DIMENSÃO - BL3026

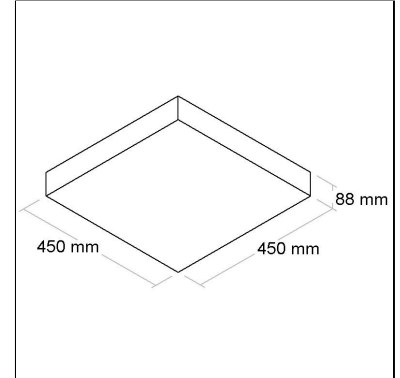

Linha: **auguro**

Luminária de sobrepor em acrílico leitoso.
Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor.
Fechamento especial contra entrada de insetos.

Categoria: **Sobrepor**

Aplicação:

Quartos, Recepções, Salas

Altura: **88mm**

Rendimento da luminária: **80%**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas



BL1700/2K

CÓD BL1700/2K



TEMPERATURA DE COR


2700K

FLUXO LUMINOSO

1500lm

**80
IRC**

DIMENSÃO - BL1700/2K

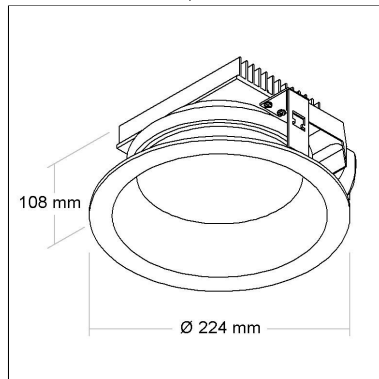

Linha: **luna**

Luminária downlight. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em acrílico translúcido/anti-ofuscante. Corpo em alumínio injetado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, Halls, Lojas,
Recepções, Shoppings, Vestiários,
Vitrines**

Altura: **108mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

BL1700/3K

CÓD BL1700/3K

TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO

1500lm

INTENSIDADE LUMINOSA

774cd

15	100	80
W	lm/W	IRC



Linha: luna

Luminária downlight. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em acrílico translúcido/anti-ofuscante. Corpo em alumínio injetado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Recepções, Shoppings, Vestiários, Vitrines

Altura: **108mm**

Rendimento da luminária: **85%**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:

-20°C~50°C


Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

FOTOMETRIA - BL1700/3K

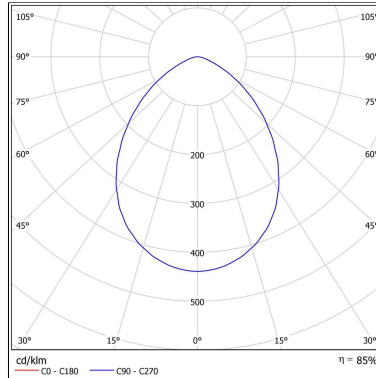


ILUMINÂNCIA - BL1700/3K

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [kl]
0.5	0.94	E(P*) 3098 E(CO) 43.3° 598
1.0	1.88	E(P*) 775 E(CO) 43.3° 149
1.5	2.83	E(P*) 344 E(CO) 43.3° 66
2.0	3.77	E(P*) 194 E(CO) 43.3° 37
2.5	4.71	E(P*) 124 E(CO) 43.3° 24
3.0	5.65	E(P*) 86 E(CO) 43.3° 17

Distância [m] Dímetro do cone [m] Potência luminosa [kl]
— CD - C180 (Semi-ângulo: 86.6°)

DIMENSÃO - BL1700/3K

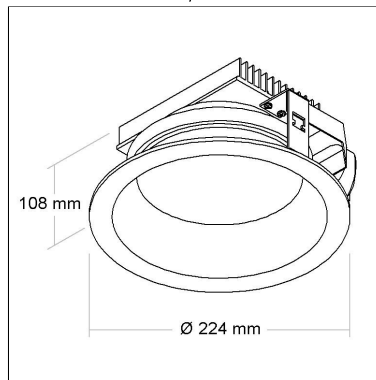

BL1700/4K

CÓD BL1700/4K


TEMPERATURA DE COR

4000K

**80
IRC**



DIMENSÃO - BL1700/4K

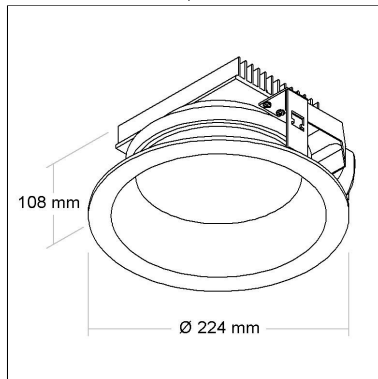

Linha: **luna**

Luminária downlight. Sistema LED em placa de alumínio com alta eficiência na dissipação de calor. Difusor em acrílico translúcido/anti-ofuscante. Corpo em alumínio injetado tratado, acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
garagens, Halls, Lojas, Recepções,
Shoppings, Terraços, Vestiários,
Vitrines**

Altura: **108mm**

Norma: **LM80**

Alimentação: **85~265V**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas



BL1010P/22

CÓD BL1010P/22


TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**



DIMENSÃO - BL1010P/22

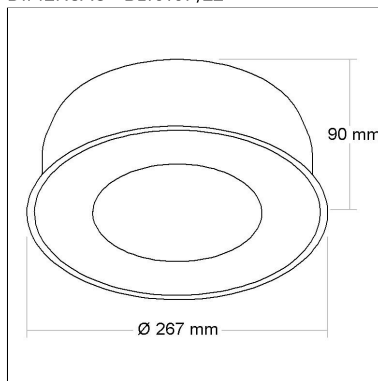

Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=260mm**

Altura: **90mm**

BL1010M/22

CÓD BL1010M/22


TEMPERATURA DE COR

2700K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1010M/22

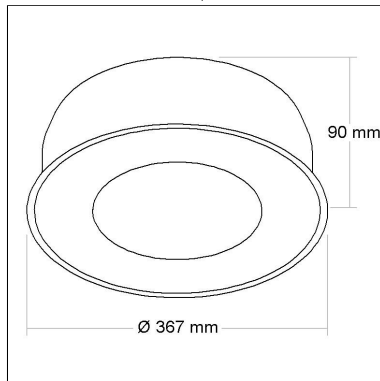

Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=360mm**

Altura: **90mm**

BL1010G/22

CÓD BL1010G/22


TEMPERATURA DE COR

2700K

**80
IRC**



DIMENSÃO - BL1010G/22

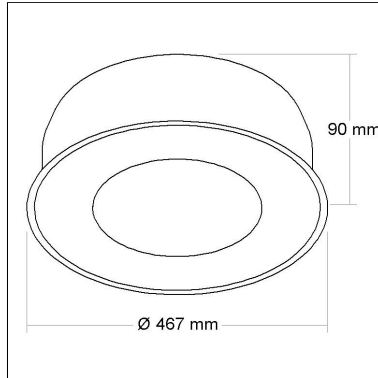

Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=460mm**

Altura: **90mm**

BL1040P

CÓD BL1040P

TEMPERATURA DE COR
2700K


FLUXO LUMINOSO
867lm

INTENSIDADE LUMINOSA
311cd



46
W

FOTOMETRIA - BL1040P

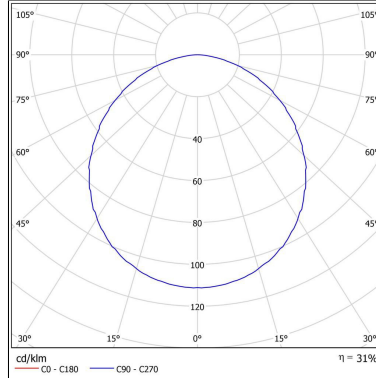

ILUMINÂNCIA - BL1040P

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	E(P*) E(CO)	55.1°	Potência luminosa [lx]
0.5	1.43	E(P*) E(CO)	55.1°	1244 117
1.0	2.87	E(P*) E(CO)	55.1°	311 29
1.5	4.30	E(P*) E(CO)	55.1°	138 13
2.0	5.73	E(P*) E(CO)	55.1°	78 7
2.5	7.17	E(P*) E(CO)	55.1°	50 5
3.0	8.60	E(P*) E(CO)	55.1°	35 3

Distância [m] Dímetro do cone [m] Potência luminosa [lx]
C0 - C180 (Semi-ângulo: 110.2°)

Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Produto não acompanha lâmpada.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Cozinhas, Quartos, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **Ø=260mm**


Altura: **90 mm**

Rendimento da luminária: **31%**

Norma: **LM80**

Tipo de embalagem: **Individual**

DIMENSÃO - BL1040P

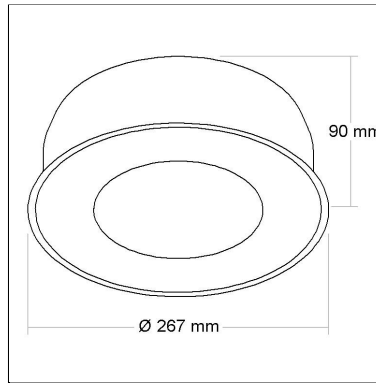

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1040M

CÓD BL1040M

TEMPERATURA DE COR
2700K

FLUXO LUMINOSO
1202lm

INTENSIDADE LUMINOSA
432cd

69
W



Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Produto não acompanha lâmpada.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Cozinhas, Quartos, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **Ø=360mm**


Altura: **90mm**

Rendimento da luminária: **29%**

Norma: **LM80**

Tipo de embalagem: **Individual**

FOTOMETRIA - BL1040M

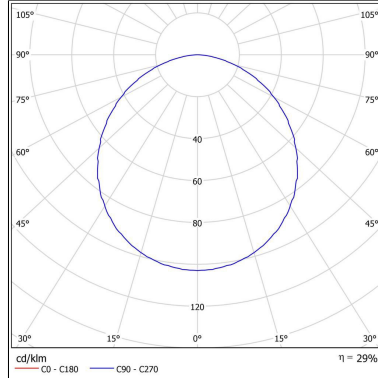


FOTOMETRIA - BL1040M

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [lx]
0.5	1.43	E(P*) E(CO) 55.1° 1730
1.0	2.87	E(P*) E(CO) 55.1° 433
1.5	4.30	E(P*) E(CO) 55.1° 182
2.0	5.73	E(P*) E(CO) 55.1° 108
2.5	7.17	E(P*) E(CO) 55.1° 69
3.0	8.60	E(P*) E(CO) 55.1° 48

Distância [m] Dímetro do cone [m] Potência luminosa [lx]
— CD - C180 (Semi-ângulo: 110.2°)

DIMENSÃO - BL1040M

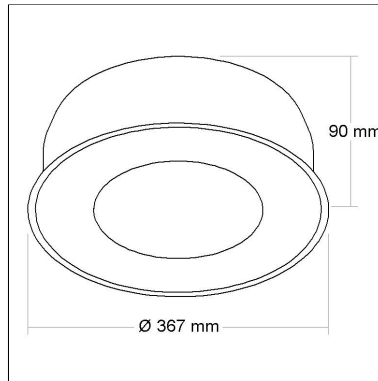

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1040G

CÓD BL1040G

TEMPERATURA DE COR
2700K

FLUXO LUMINOSO
1796lm

INTENSIDADE LUMINOSA
625cd

92
W



Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento. Produto não acompanha lâmpada.

Categoria: **Embutido**

Aplicação:

Cozinhas, Quartos, Salas, Salas de Jantar

Base: **E27**

Nicho: **Ø=460mm**


Altura: **90mm**

Rendimento da luminária: **32%**

Norma: **LM80**

Tipo de embalagem: **Individual**


FOTOMETRIA - BL1040G

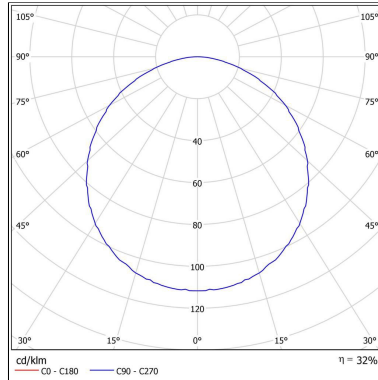

ILUMINÂNCIA - BL1040G

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [lx]
0.5	1.51	E(0°) E(C0) 56.5° 2502 211
1.0	3.02	E(0°) E(C0) 56.5° 626 53
1.5	4.53	E(0°) E(C0) 56.5° 278 23
2.0	6.04	E(0°) E(C0) 56.5° 156 13
2.5	7.55	E(0°) E(C0) 56.5° 100 8
3.0	9.07	E(0°) E(C0) 56.5° 70 6

DIMENSÃO - BL1040G

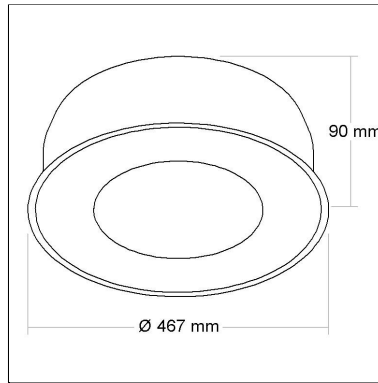

FONTES

Qtde.	Fontes	Soquete	Referência
-------	--------	---------	------------

BL1010P/32

CÓD BL1010P/32


TEMPERATURA DE COR

3000K

**80
IRC**



DIMENSÃO - BL1010P/32

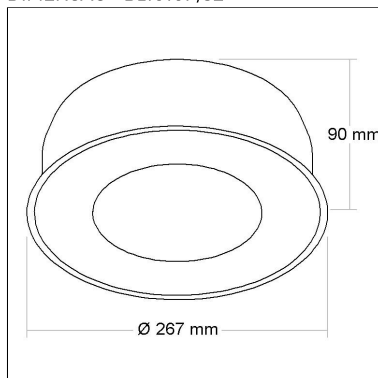

Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=260mm**

Altura: **90mm**

BL1010P/42

CÓD BL1010P/42


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1010P/42

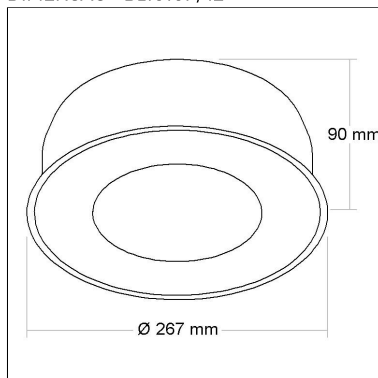

Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=260mm**

Altura: **90mm**

BL1010M/32

CÓD BL1010M/32


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1010M/32

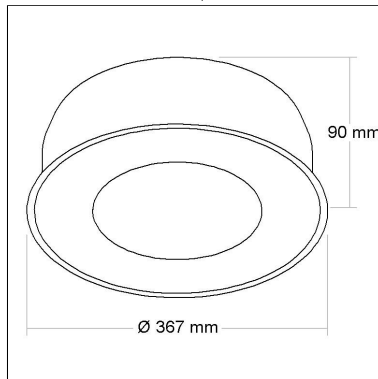

Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=360mm**

Altura: **90mm**

BL1010M/42

CÓD BL1010M/42


TEMPERATURA DE COR

4000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1010M/42

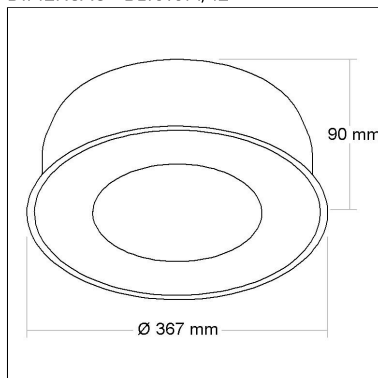

Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=360mm**

Altura: **90mm**

BL1010G/32

CÓD BL1010G/32


TEMPERATURA DE COR

3000K

80
IRC



DIMENSÃO - BL1010G/32

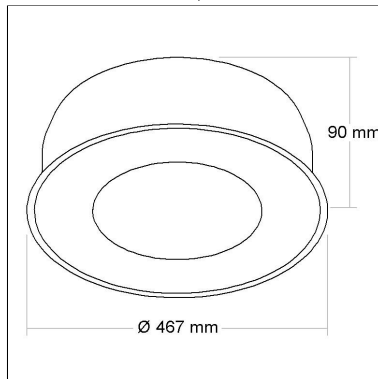

Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=460mm**

Altura: **90mm**

BL1010G/42

CÓD BL1010G/42


TEMPERATURA DE COR

4000K

**80
IRC**



DIMENSÃO - BL1010G/42

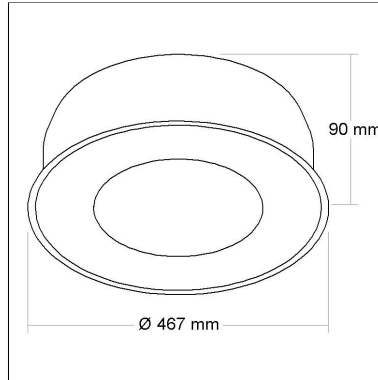

Linha: **cerchio-e**

Luminária redonda de embutir em alumínio com antiofuscante central na cor do produto e difusor em acrílico translúcido, tratada com acabamento em pintura eletrostática poliéster, resistente ao intemperismo e ao amarelamento.

Categoria: **Embutido**

Nicho: **Ø=460mm**

Altura: **90mm**





BL7011

CÓD BL7011

TEMPERATURA DE COR

6500K

FLUXO LUMINOSO


8218lm

INTENSIDADE LUMINOSA

3163cd

IP 65	85 W	97 lm/W	80 IRC	α 90	2,9 Kg
----------	---------	------------	-----------	----------------	-----------

FOTOMETRIA - BL7011

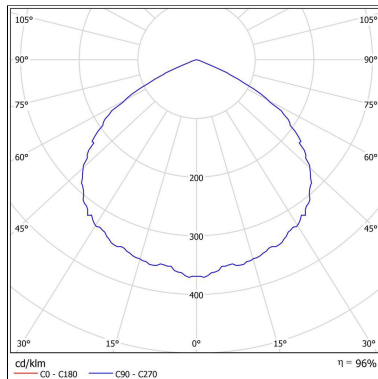


ILUMINÂNCIA - BL7011

Distância [m]	Dímetro do cone [m]	Potência luminosa [lx]
0.5	1.54	E(0°) 12584 E(C0) 57.0° 1025
1.0	3.08	E(0°) 3146 E(C0) 57.0° 256
1.5	4.62	E(0°) 1308 E(C0) 57.0° 114
2.0	6.16	E(0°) 787 E(C0) 57.0° 64
2.5	7.70	E(0°) 503 E(C0) 57.0° 41
3.0	9.24	E(0°) 350 E(C0) 57.0° 28

Distância [m] Dímetro do cone [m] Potência luminosa [lx]
— C0 - C180 (Semi-ângulo: 114.0°)

DIMENSÃO - BL7011

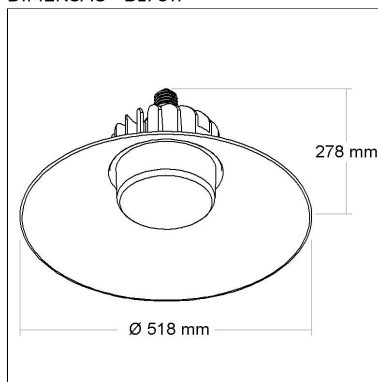

Linha: **115**

Luminária industrial LED, corpo em alumínio injetado

Categoria: **Industrial**

Base: **E40**

Altura: **278mm**

Rendimento da luminária: **96%**

Norma: **LM80**

Alimentação: **100~265V**

Fator de potência: **0,7**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto: **50.000 horas**



BL7012

CÓD BL7012

TEMPERATURA DE COR

6500K

FLUXO LUMINOSO


15340lm

INTENSIDADE LUMINOSA


5761cd

IP	125	123	80	4,6
65	W	lm/W	IRC	Kg

FOTOMETRIA - BL7012

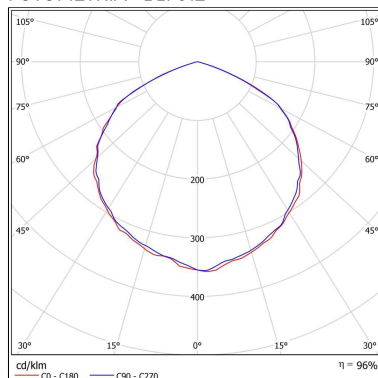

DIMENSÃO - BL7012

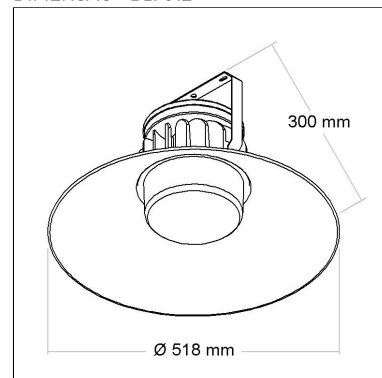

Linha: **115**

Luminária industrial LED, corpo em alumínio injetado e difusor em policarbonato transparente.

Categoria: **Industrial**

Aplicação: **Galpões**

Altura: **300mm**

Rendimento da luminária: **96%**

Norma: **LM70**

Alimentação: **100~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas



809B120N3080

CÓD 809B120N3080



TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO


1098lm

INTENSIDADE LUMINOSA

273,9cd

IP 50	9 W	122 lm/W	80 IRC	α 210
----------	--------	-------------	-----------	----------

FOTOMETRIA

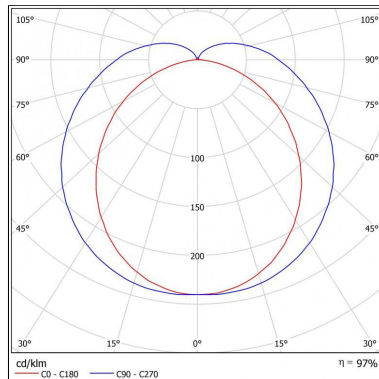

Linha: **lampada**

Lâmpada tubular LED em perfil de alumínio com alta dissipação de calor e difusor em policarbonato leitoso.

Categoria: **Lâmpada**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Quartos, Recepções,
Salas, sancas, Shoppings,
Terraços, Varandas, Vestiários,
Vitrines**

Base: **G13**

Rendimento da luminária: **97%**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

809B120N6080

CÓD 809B120N6080



TEMPERATURA DE COR

6000K

FLUXO LUMINOSO


1133lm

INTENSIDADE LUMINOSA

291,9cd

IP 50	9 W	126 lm/W	80 IRC	α 210
----------	--------	-------------	-----------	----------

FOTOMETRIA

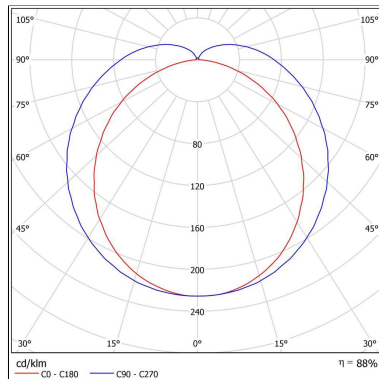

Linha: **lâmpada**

Lâmpada tubular led em perfil de alumínio com alta dissipação de calor e difusor em policarbonato leitoso.

Categoria: **Lâmpada**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Quartos, Recepções,
Salas, sancas, Shoppings,
Varandas, Vestiários, Vitrines**

Base: **G13**

Rendimento da luminária: **88%**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas

818B120N3080

CÓD 818B120N3080



TEMPERATURA DE COR

3000K

FLUXO LUMINOSO


1992lm

INTENSIDADE LUMINOSA

520,8cd

IP 50	18 W	110 lm/W	80 IRC	α 210
----------	---------	-------------	-----------	----------

FOTOMETRIA

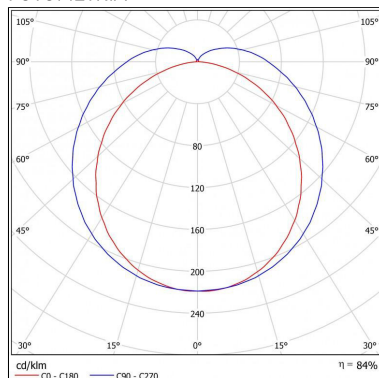

Linha: **lâmpada**

Lâmpada tubular led em perfil de alumínio com alta dissipação e difusor em policarbonato leitoso.

Categoria: **Lâmpada**

Aplicação:

**Academias, Áreas de Serviço,
Banheiros, Copas, Corredores,
Cozinhas, Escritórios, garagens,
Halls, Lojas, Quartos, Recepções,
Salas, sancas, Shoppings,
Terraços, Varandas, Vestiários,
Vitrines**

Base: **G13**

Rendimento da luminária: **84%**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação: **-20°C~50°C**

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:

50.000 horas

818B120N6080

CÓD 818B120N6080



TEMPERATURA DE COR

6000K

FLUXO LUMINOSO


2190lm

INTENSIDADE LUMINOSA

543,3cd

IP 50	18 W	121 lm/W	80 IRC	α 210
----------	---------	-------------	-----------	----------

FOTOMETRIA

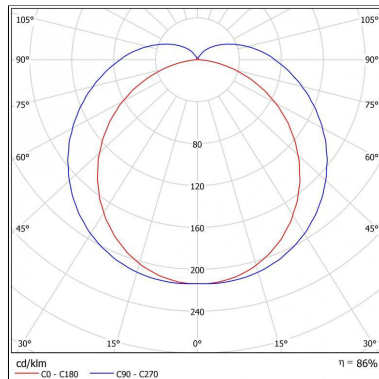

Linha: **lampada**

Lâmpada tubular led em perfil de alumínio com alta dissipação de calor e difusor em policarbonato leitoso.

Categoria: **Lâmpada**

Aplicação:

Academias, Áreas de Serviço, Banheiros, Copas, Corredores, Cozinhas, Escritórios, garagens, Halls, Lojas, Quartos, Recepções, Salas, Salas de Jantar, sancas, Shoppings, Terraços, Varandas, Vestiários, Vitrines

Base: **G13**

Rendimento da luminária: **86%**

Norma: **L70**

Alimentação: **85~265V**

Temperatura de operação:
-20°C~50°C

Fator de potência: **0,95**

Tipo de embalagem: **Individual**

Expectativa de vida do produto:
50.000 horas